

1-292141-6 ✓ 有效

## AMP CT


TE 内部编号 1-292141-6

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 16 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Through Hole - Solder, Power & Signal, AMP CT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Ct 2mm Dbl 行板端连接器组件，带凸耳：垂直

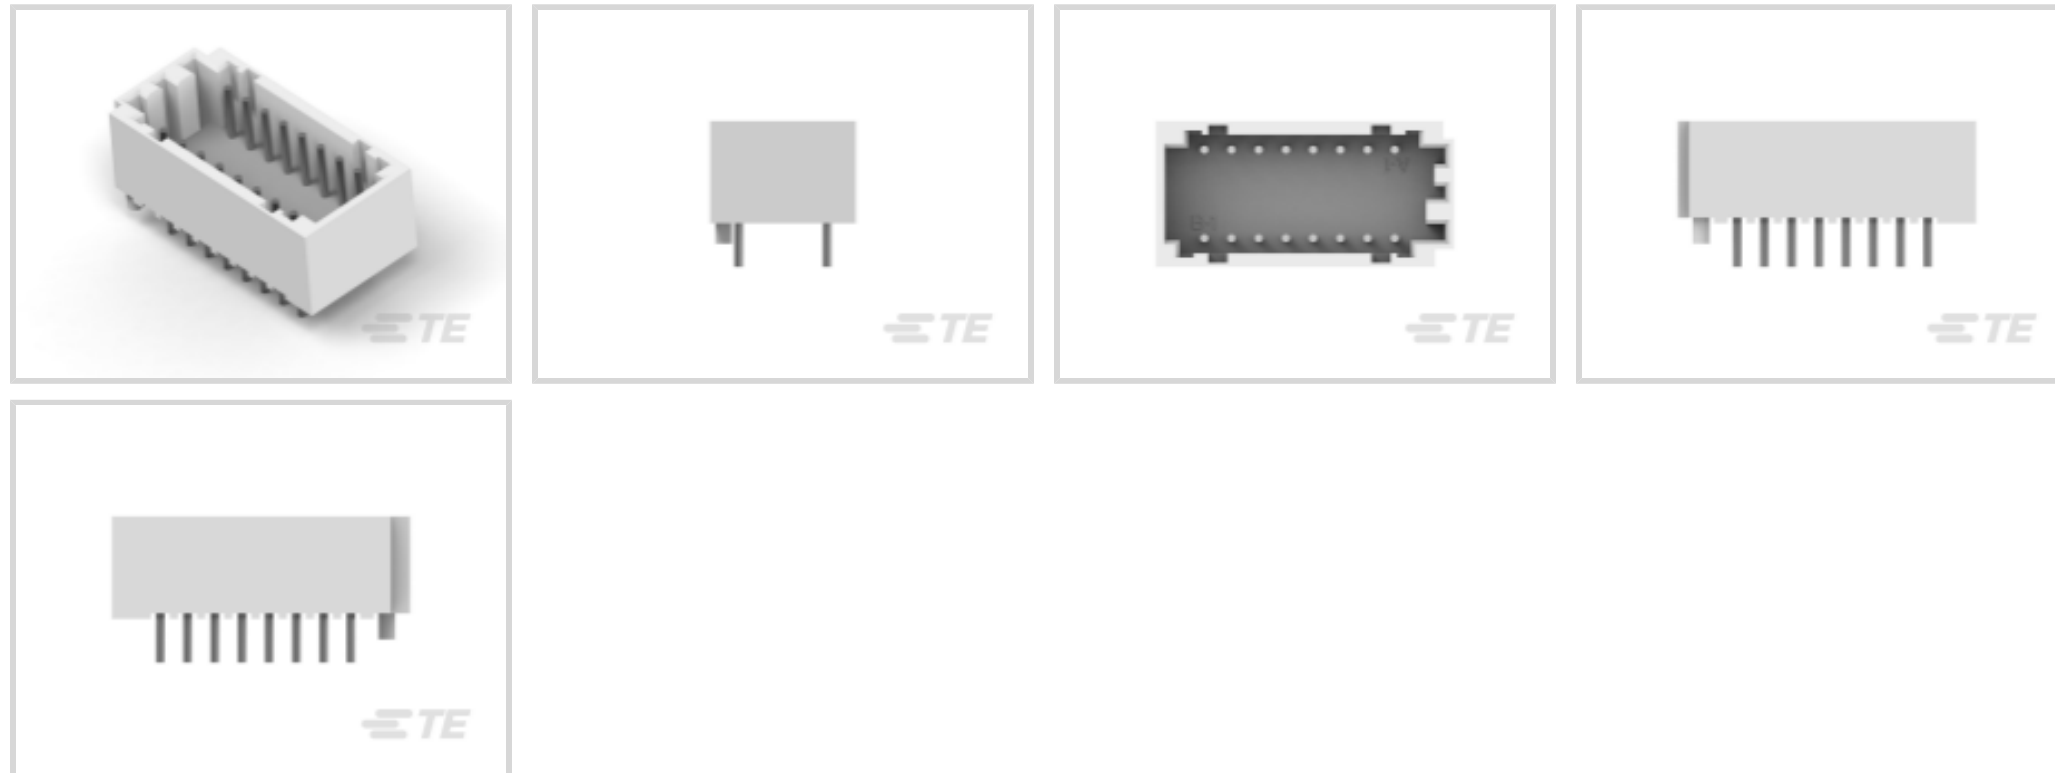

连接器系统: 线到板

位数: 16

行数: 2

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 垂直

[所有 Ct 2mm Dbl 行板端连接器组件，带凸耳：垂直 \(26\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 线到板      |
| 接头类型        | 全部带罩     |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 位数       | 16 |
| 行数       | 2  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 125 VAC |
|------|---------|

### 主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

### 接触件特性

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 端子接触部长度          | 4.7 mm[.185 in]           |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 1 $\mu$ m[39.37 $\mu$ in] |
| 端子布局             | 直插式                       |
| 接合插针直径           | .6 mm[.024 in]            |
| 端子形状和构造          | 圆形, 圆形                    |
| 端子接触部电镀材料表面涂层    | 亮光                        |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡                         |
| 端子基材             | 黄铜                        |
| 端子接触部电镀材料        | 锡                         |
| 端子类型             | 插针                        |
| 端子额定电流 (最大值)     | 4 A                       |

### 端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 圆形端接柱体和尾部直径 | .6 mm[.024 in]  |
| 端接柱体和尾部长度   | 3.2 mm[.126 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

### 机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| PCB 安装对准类型 | 凸耳     |
| 接合对准类型     | 极化, 极化 |
| 接合固定       | 不带     |
| PCB 安装固定类型 | 板锁     |
| 接合固定类型     | 极性定位锁定 |
| 连接器安装类型    | 板安装    |
| 接合对准       | 带有     |
| PCB 安装对准   | 带有     |
| PCB 安装固定   | 带有     |

### 壳体特性

|          |               |
|----------|---------------|
| 外壳材料     | 66 尼龙, 66 尼龙  |
| 中心线 (间距) | 2 mm[.079 in] |

### 尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器长度 | 21.9 mm[.862 in] |
|-------|------------------|



|       |                 |
|-------|-----------------|
| 连接器高度 | 7.5 mm[.295 in] |
|-------|-----------------|

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器宽度 | 10.7 mm[.421 in] |
|-------|------------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| PCB 厚度 (建议) | 1.6 mm[.063 in] |
|-------------|-----------------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 行间距 | 6.5 mm[.256 in] |
|-----|-----------------|

### 使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

### 操作/应用

|        |          |
|--------|----------|
| 装配工艺特点 | 拾放盖, 拾放盖 |
|--------|----------|

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

### 行业标准

|            |         |
|------------|---------|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL |
|------------|---------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
|-------------|-----------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

### 包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 200 |
|------|-----|

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Box, Tray |
|------|-----------|

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|  |             |
|--|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |
|--|-------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|---|

|      |   |
|------|---|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---|

|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 240°C |
|--------|---------------|

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 1-179472-6  
CT DBL ROW HOLDER,CRIMP,16P,NA



TE 产品编号 1-175133-6  
CT DOUBLE ROW 16P HOLDER NATU.



TE 产品编号 1-179608-6  
CT DBL ROW HOLDER,MT,16P,NA

### 该系列中的其他产品 | AMP CT



PCB 板端连接器及母端(756)



线到板连接器组件和护套(255)



连接器硬件(46)



连接器端子(8)

### 客户还购买了



TE 产品编号2227728-1  
zSFP+ 1x2 Cage Assy, Press-Fit



TE 产品编号5646731-1  
Z-PACK 2MM HM TYPE A/B 125P



TE 产品编号5646574-1  
Z-PACK A/B REC ASY 125P 2MMHM



TE 产品编号292132-5  
CT 2mm 柱接头组件: Box V DIP



TE 产品编号6469048-1  
HMZD 4PR RA HDR 80P ASSY LF



TE 产品编号2065657-1  
zd Plus, 4 pair, receptacle assy

### 文档



### 产品图纸

CT DOUBLE ROW ASSY V 16P W/BOS

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-292141-6\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-292141-6\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-292141-6\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品规格

产品规格

英文版本

CT DOUBLE ROW CONNECTOR, LEAD FREE VERSION

日语

产品规格

日语

产品规格

英文版本