

1-321235-1 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250

TE 内部编号 1-321235-1

Splices, Butt Splice, 22 – 10 AWG Wire Size, .33 – 6 mm² Wire Size,
Splice Capacity 1, Brass, Length 2.625 in [66.68 mm], Loose Piece,
FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



线径: .33 – 6 mm²

可密封: 否

对接能力: 1

端子基材: 黄铜

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	否
接头类型	对接接头

结构特性

对接能力	1
------	---

主体特性

产品重量	2.145 g
绝缘材料	乙烯

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	黄铜

壳体特性

外壳材料	PVC
------	-----

尺寸

线径	.33 – 6 mm ²
端子材料厚度	.81 mm [.032 in]
产品长度	66.68 mm [2.625 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	0 – 105 °C [0 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU (UL 部件认证)
符合政府资质的接头	否

包装特性

封装数量	1
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | FASTON 250



客户还购买了

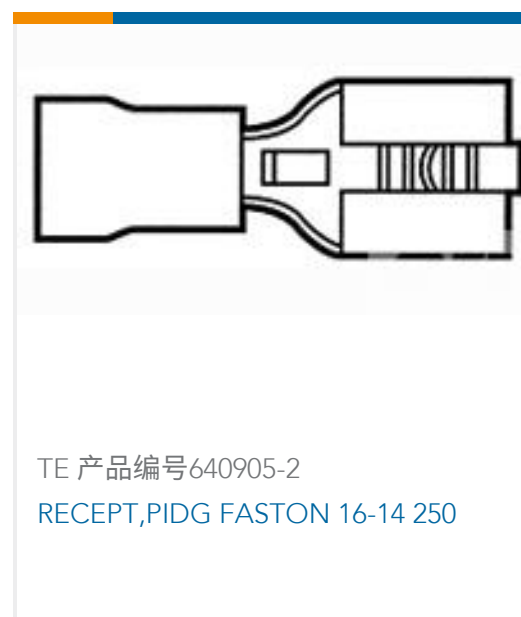



文档

产品图纸

[RECEPT, FASTON SPLICE 22-10](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1-321235-1_U3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-321235-1_U3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-321235-1_U3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-321235-1_T.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-321235-1_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-321235-1_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本

1-321235-1

Splices, Butt Splice, 22 – 10 AWG Wire Size, .33 – 6 mm² Wire Size, Splice Capacity 1, Brass, Length 2.625 in [66.68 mm], Loose Piece, FASTON 250

