



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳  
连接器和壳体类型: 插头  
连接器系统: 线到板, 线到线  
壳体內的端子定位力: 不带  
UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 连接器产品类型   | 外壳       |
| 连接器和壳体类型  | 插头       |
| 连接器系统     | 线到板, 线到线 |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆    |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 12 |
| 行数 | 3  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 褐色 |
|--------|----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |    |
|-----------|----|
| 多端子类型     | 不带 |
| 端子布局      | 矩阵 |
| 壳体内的端子定位力 | 不带 |
| 端子类型      | 插座 |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 6.35 mm[.25 in] |
| 外壳材料    | 尼龙 GF           |

尺寸

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 行间距 | 6.35 mm[.25 in] |
|-----|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|             |               |
|-------------|---------------|
| 与机构/标准产品兼容  | VDE           |
| UL 等级       | 获得认可          |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476     |
| CSA 等级      | LR 16455, 已认证 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0      |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝    |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 1  |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2178621-1<br/>UMNL 12 WAY CAP HOUSING</p> |  <p>TE 产品编号 350923-3<br/>UMNL SOK 10-12 .0125 PTPPHBZ</p> |  <p>TE 产品编号 926886-3<br/>UNIV.M-N-L.PIN</p>                 |  <p>TE 产品编号 926901-1<br/>UMNL Socket 16-13 AWG</p>      |
|  <p>TE 产品编号 926896-3<br/>UNIV.M-N-L.PIN</p>           |  <p>TE 产品编号 926900-1<br/>UNIV-MNL STIFT</p>               |  <p>TE 产品编号 350706-1<br/>UMNL SPLIT PIN 24-18 PTPBR L/P</p> |  <p>TE 产品编号 350873-1<br/>UMNL PIN 18-14 .0126 PTPBR</p> |



TE 产品编号 770672-1  
UMNL PIN 30-26 PTPBR L/P

TE 产品编号 1863006-1  
12P UMNL CAP HSG

TE 产品编号 926899-3  
UNIV-MNL SPLIT ST

TE 产品编号 350699-1  
UMNL SPLIT PIN PTPBR

TE 产品编号 350552-2  
UMNL PIN 20-14 AUBR L/P

TE 产品编号 350538-2  
UMNL PIN 20-14 AU/NI/BR

TE 产品编号 350669-1  
UMNL GRND PIN 20-14 PTPBR L/P

TE 产品编号 926882-1  
UMNL SOK 20-14 PTPBR

TE 产品编号 926884-3  
UNIV.M-M-L.SOCKET

TE 产品编号 926902-3  
UNIV-MNL SPLIT ST

TE 产品编号 350552-6  
UMNL PIN 20-14 AU/PHBZ L/P

TE 产品编号 350700-3  
UMNL SPLIT PIN PTPPHBZ

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(285)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

标准圆形连接器(1)

矩形电源连接器(643)

线对板接头和插座(285)

连接器密封件和盲堵(27)

连接器应力消除(7)




连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000117693  
DUMMY RECEPTACLE F 18P + PAINT  
GREY, UIC

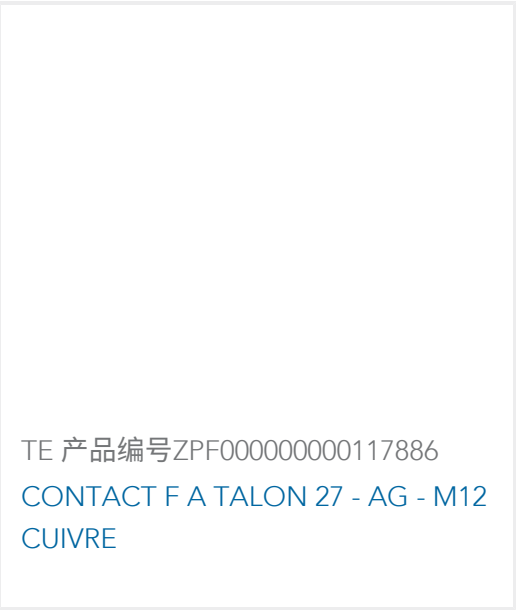

TE 产品编号ZPF000000000117886  
CONTACT F A TALON 27 - AG - M12  
CUIVRE

文档

产品图纸

12P UMNL V0 PLUG HSG BROWN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-350735-1\_BF1.3d\_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-350735-1\_BF1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-350735-1\_BF1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT\_SHELL\_PIN\_SOCKET\_CONNECTORS\_STANDARD\_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL

英文版本