




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套

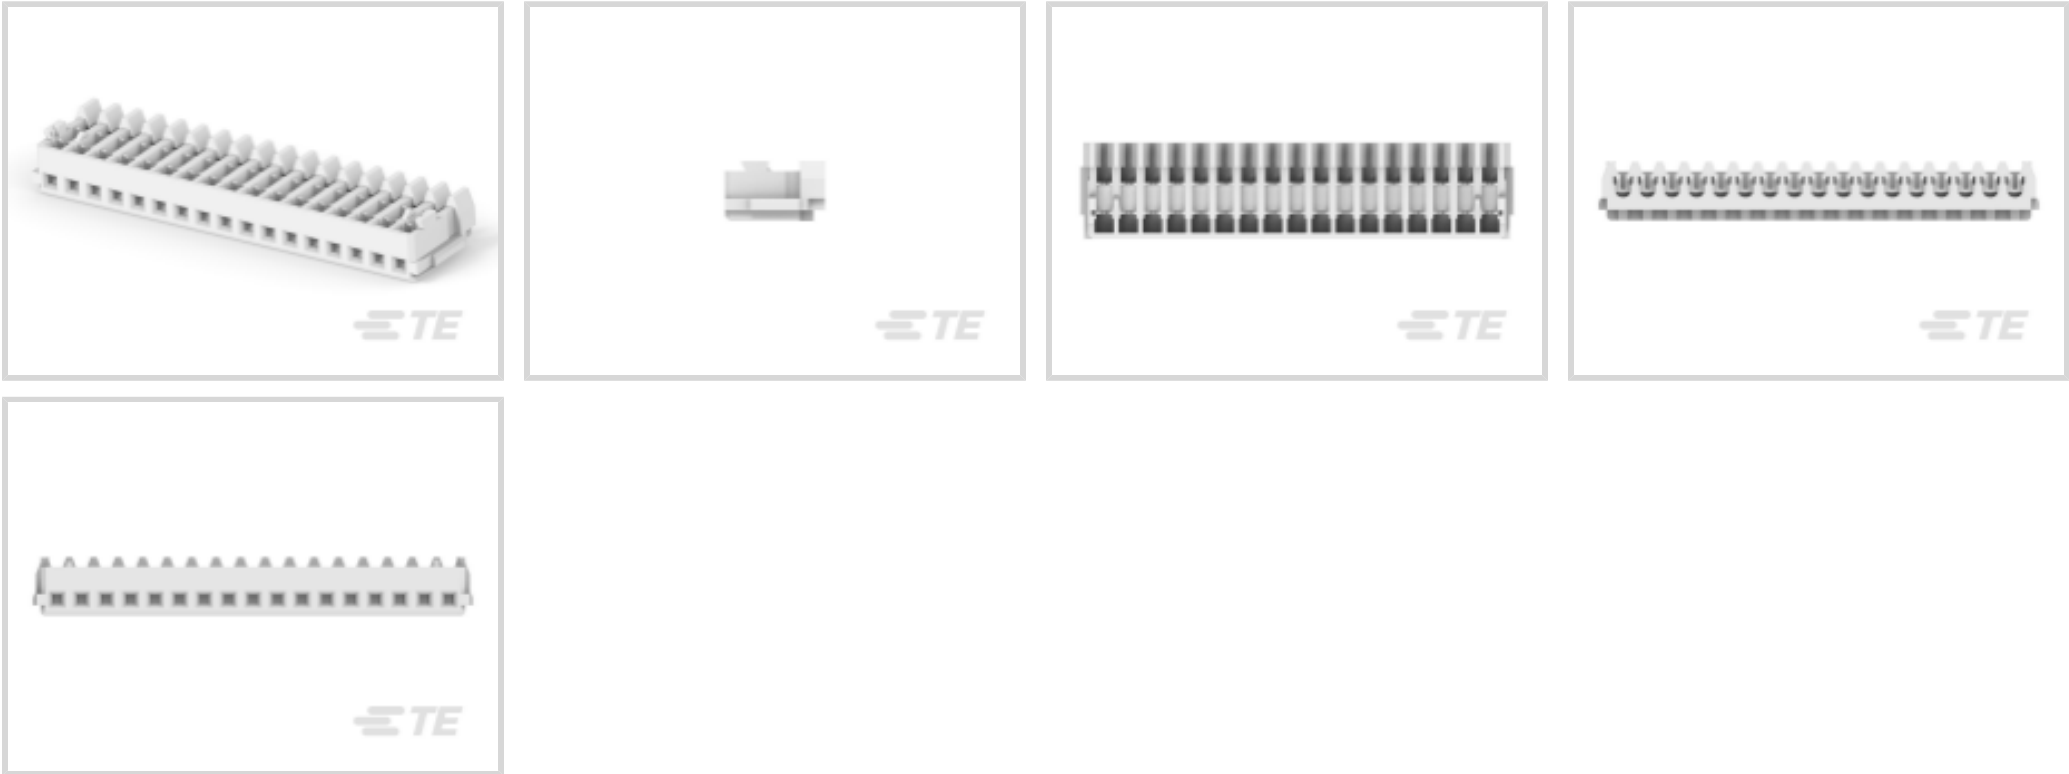

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 17

中心线（间距）: 1.5 mm [.06 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 17 |
| 行数 | 1  |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 2 A |
|-------------|-----|

端接特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合固定类型  | 锁定         |
| 接合固定    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 1.5 mm[.06 in] |
|---------|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-292216-4  
MINI CT D/R RELAY 34P V NAT

TE 产品编号 1-292231-7  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS

TE 产品编号 CAT-AM7053-H342  
MINI 通用板端连接器

TE 产品编号 1-292230-7  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1

TE 产品编号 1-292272-7  
S/R POST HDR ASSY V DIP AU-PL. 17P GRAY

TE 产品编号 1-292207-7  
MINI CT SGL DIP V 17P NAT

TE 产品编号 1-292228-7  
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS

TE 产品编号 3-353294-4  
AMP MINI D/R HDR HSG 34P NATU

TE 产品编号 8-292229-4  
1.5 MINI CT D/R SMT 34P V ONTA

TE 产品编号 6-292230-7  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1

TE 产品编号 8-292208-4  
MINI CT D/R DIP 34P V BLUE

TE 产品编号 6-292231-7  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS

TE 产品编号 1-292232-7  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOS,PO

TE 产品编号 1-292227-7  
1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 1

TE 产品编号 6-292228-7  
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS

TE 产品编号 3-292208-4  
MINI CT D/R DIP 34P V NAT

TE 产品编号 937317-1  
MIMI CT PISTOL TOOL


TE 产品编号 1-292372-7  
SINGLE ROW POST HEADER ASS'Y SMT TYPE W/

TE 产品编号 1-292371-7  
SINGLE ROW POST HEADER ASS'Y SMT TYPE W/


TE 产品编号 1-2308397-7  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 17

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT



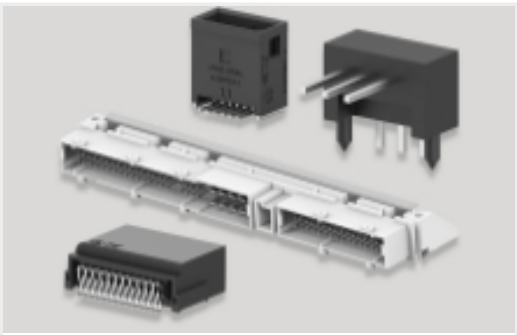

PCB 板端连接器及母端(332)

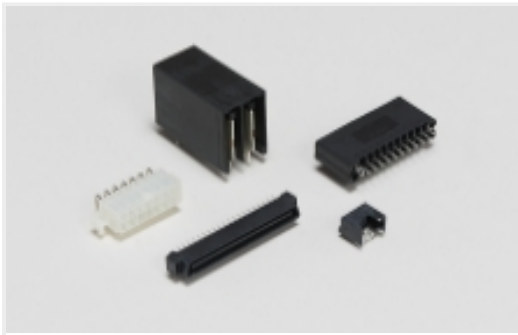

标准矩形连接器(38)




矩形电源连接器(38)




矩形连接器壳体(38)



线到板连接器组件和护套(134)

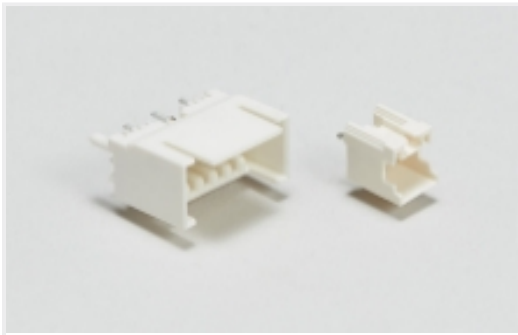

线到板接头和插座(332)

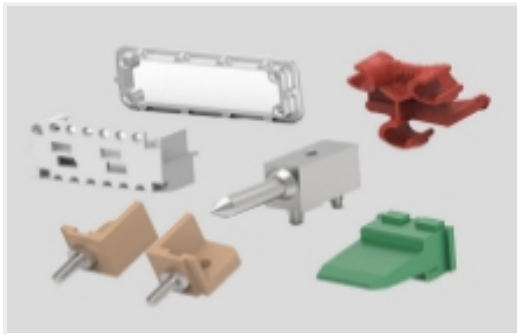

连接器硬件(10)




连接器端子(4)


客户还购买了




TE 产品编号1-173977-3  
CT CONN MT REC ASSY 13P

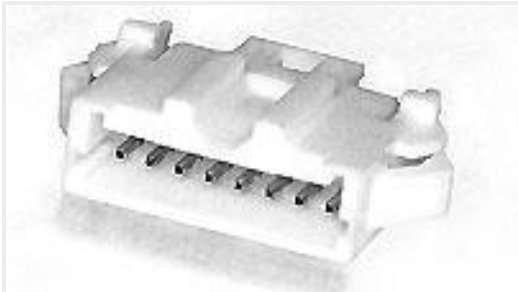

TE 产品编号1-292215-5  
MINI CT SGL RELAY 15P NAT

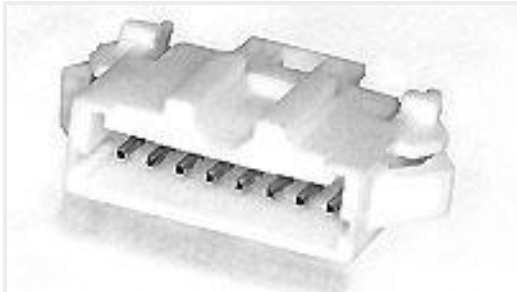


TE 产品编号2-292215-0  
MINI CT SGL RELAY 20P NAT

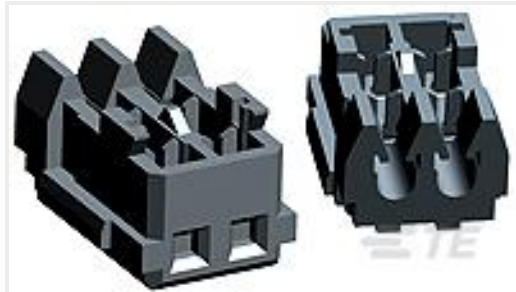


TE 产品编号353293-6  
MINI CT MT REC ASSY 6P GRAY




TE 产品编号1-353293-1  
MINI CT MT REC ASSY 11P GRAY

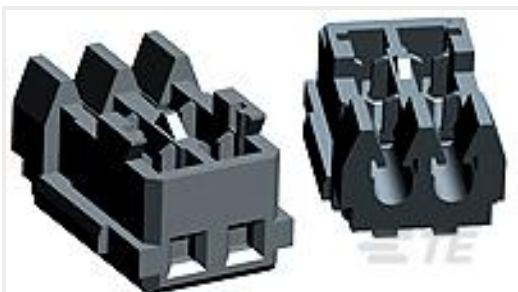

TE 产品编号1-353293-2  
MINI CT MT REC ASSY 12P GRAY

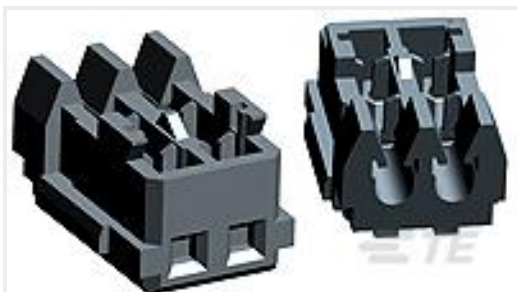

TE 产品编号1-353293-5  
1.5 MINI-CT RECEPTACLE

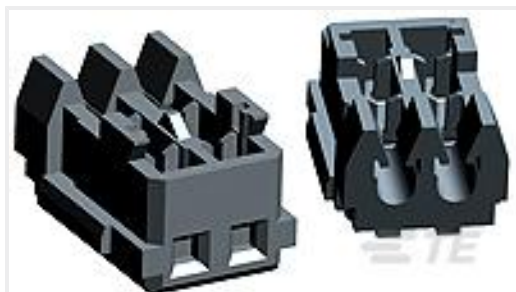

TE 产品编号2-353293-0  
MINI CT MT REC ASSY 20P GRAY



TE 产品编号2-353293-8  
1.5MM CT MT REC ASS'Y 8P BLACK



TE 产品编号2-353294-4  
AMP MINI D/R HDR HSG 24P NATU

文档





CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-353293-7\_K.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-353293-7\_K.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-353293-7\_K.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工艺规范

英文版本

使用说明书

AIR MINI PRESS FOR AMP MINI CT CONNECTOR

日语

使用说明书（非美国）

日语

Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type

日语

使用说明书（非美国）

英文版本

1.5mm Pitch Mini CT DC Drawer Connector SF Type

日语

使用说明书（非美国）

日语

1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type

日语

使用说明书（非美国）

日语

1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type

日语

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

UL

英文版本

1-353293-7

Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 17 Position, 1.5 mm [.06 in]  
Centerline, Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, AMP Mini CT

