



连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器



USB 适配器类型: A

USB 版本: 2.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 母端

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 接地特定类型    | M2 螺纹孔      |
| 接地选项      | 面板接地        |
| USB 适配器类型 | A           |
| USB 版本    | 2.0         |
| 连接器和壳体类型  | 母端          |
| 连接器系统     | 线到面板, 缆到板   |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板       |
| USB 连接器类型 | USB 2.0 A 型 |

结构特性

|        |     |
|--------|-----|
| 面板接地位置 | 右/左 |
| 安装支脚数量 | 2   |
| 端口数量   | 1   |
| 位数     | 4   |

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 外壳电镀涂层 | 亮光     |
| 外壳电镀材料 | 镍打底镀锡铅 |
| 偏移     | 4 mm   |
| 连接器外形  | 标准     |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .76 µm[29.92 µin] |
| 端子接触部电镀材料    | 镀金或钯镍打底镀金         |
| 端子额定电流（最大值）  | 1 A               |

端接特性

|            |                  |
|------------|------------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 1.85 mm[.073 in] |
| PCB 端接方法   | 表面贴装             |

机械附件

|            |           |
|------------|-----------|
| 锁定特性       | 不带        |
| PCB 安装对准类型 | 定位柱       |
| PCB 安装位置   | 底部        |
| PCB 连接器固定  | 偏移        |
| PCB 安装固定类型 | SMT 压具    |
| 面板安装特性类型   | 法兰        |
| 连接器安装类型    | 板安装, 面板安装 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 壳体颜色    | 白色              |
| 外壳材料    | 热塑性             |
| 主体方向    | 直角              |
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |

尺寸

|            |               |
|------------|---------------|
| PCB 厚度（建议） | 1 mm[.039 in] |
|------------|---------------|

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 焊接温度（最大值） | 260 °C[500 °F]            |
| 插接周期（最大值） | 1500                      |
| 工组温度范围    | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |

操作/应用

|        |       |
|--------|-------|
| 无卤素    | 否     |
| 装配工艺特点 | 拾放盖   |
| 电路应用   | 电源和信号 |

行业标准

|         |         |
|---------|---------|
| 工业标准    | USB 2.0 |
| 湿度敏感度级别 | 1       |



|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |            |
|------|------------|
| 封装数量 | 55         |
| 封装方法 | Tray, 盒和托盘 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2013年6月（144）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 245°C                                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-1734028-1  
Std USB, Type A, Plug, Natural



TE 产品编号 1487593-1  
USB, A-BLUNT,28/24,WHT,2.0M




TE 产品编号 1487600-1  
USB, A-BLUNT,28/26,BLK,1.0M



TE 产品编号 1734028-1  
Std USB Type A, Plug, Natural



TE 产品编号 1-1734028-3  
Std USB, Type A, Plug

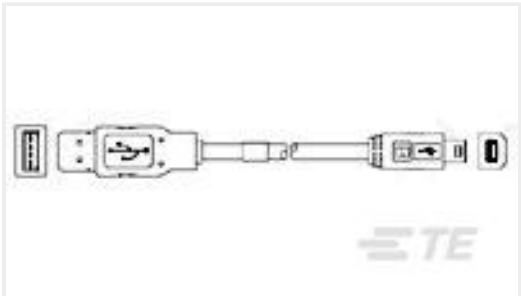


TE 产品编号 1496476-1  
STD USB-A TO MINI-B ASSY, 1M



TE 产品编号 1487599-1  
USB, A-BLUNT,28/28,BLK,0.83M



TE 产品编号 1827525-1  
MECHATROLINK II CONNECTOR KIT

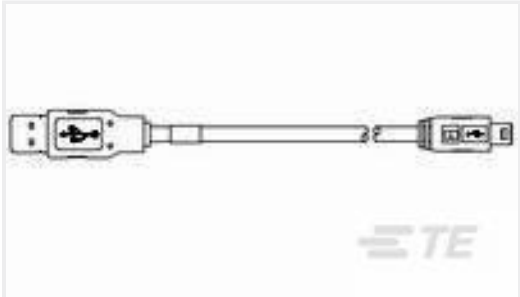

TE 产品编号 1929690-1  
USB CABLE, USB A to Mini USB,Blue

客户还购买了



TE 产品编号1-1734035-2  
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT




TE 产品编号1734366-3  
Std USB Type A, VT, T/H, Blue



TE 产品编号1747981-2  
Std HDMI, RA, SMT



TE 产品编号2007435-3  
Std HDMI, Flag, T/H

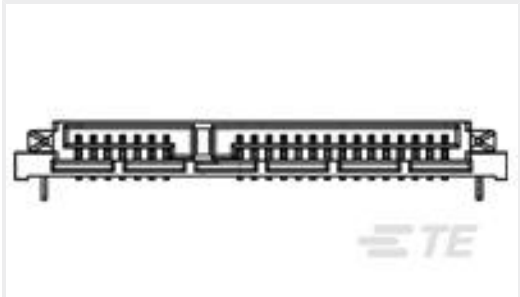

TE 产品编号2023246-2  
ASS'Y SATA REC. R/A SMT TYPE 3.45H




TE 产品编号2110304-1  
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Solder Tail




TE 产品编号2174507-2  
MICRO USB, TYPE B



TE 产品编号5177984-6  
0.8FH,P05H.5,140,08/Sn,TU

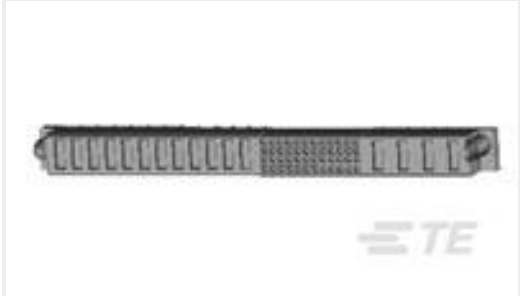

TE 产品编号6450863-5  
MBXLE VERT RCPT 7ACP

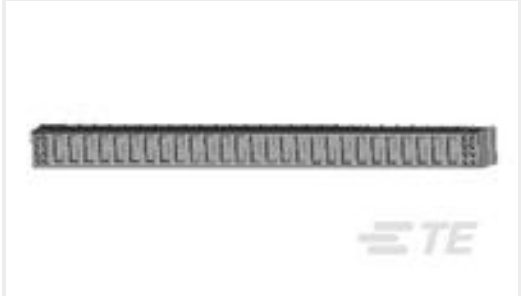

TE 产品编号1-6450869-0  
V/R 2ACP+8S+4ACP+16S+2ACP+12S+2ACP

文档



产品图纸

Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-353576-1\_G.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-353576-1\_G.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-353576-1\_G.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-353576-1\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-353576-1\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-353576-1\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本