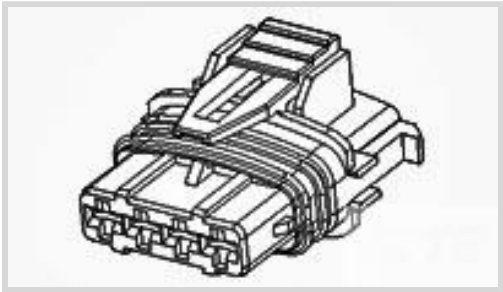




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 3

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	深灰色

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]



机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化肋
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA GF
中心线（间距）	5 mm[.196 in]
尺寸	
产品宽度	30.5 mm[1.2 in]
产品长度	24.2 mm[.952 in]
连接器高度	17.95 mm[.706 in]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装数量	300
封装方法	Bag
其他	
可维修	否
能够保证连接器位置	否
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC





卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

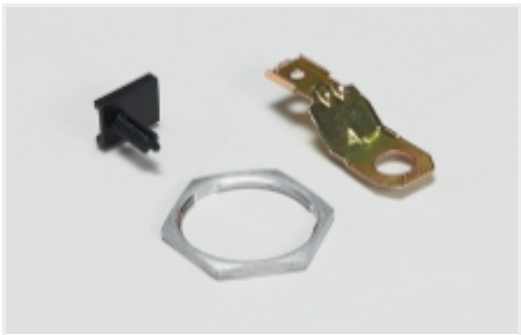
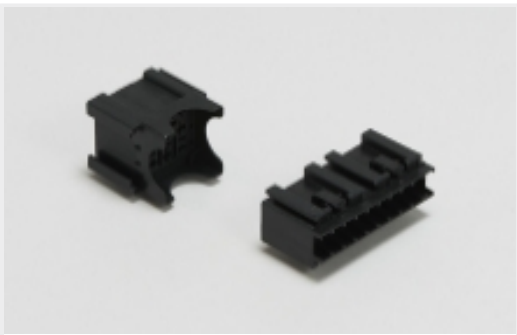
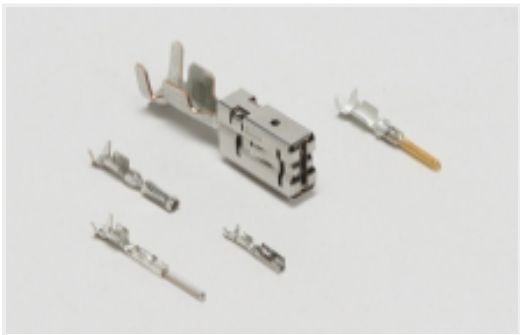
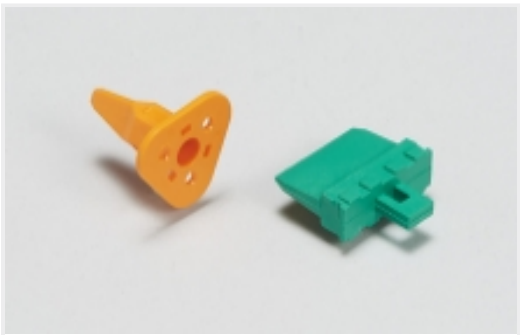
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端	 TE 产品编号 368839-2 RUBBER SEAL FOR FUEL TPS 3P	 TE 产品编号 1-1897330-3 JPT 3P FOR FUEL TPS HSG(GY)
---	--	--

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

 专用端子(2)	 其他汽车连接器附件(2)	 模块元件(1)	 汇流条和端子(1)
 汽车端子(150)	 汽车连接器护套(279)	 汽车连接器盖帽(9)	 汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(7)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

JPT 3P ASSY FOR FUEL TPS GRY

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-368161-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-368161-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-368161-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

JPT CONNECTOR(FTPS 3P, MAP SENSOR 4P)

1-368161-3

3 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 5 mm [.196 in]
Centerline, Sealable, Dark Gray, Wire & Cable, Junior Power Timer



英文版本