

1-480700-3

✓ 有效

MATE-N-LOK | 通用 MATE-N-LOK

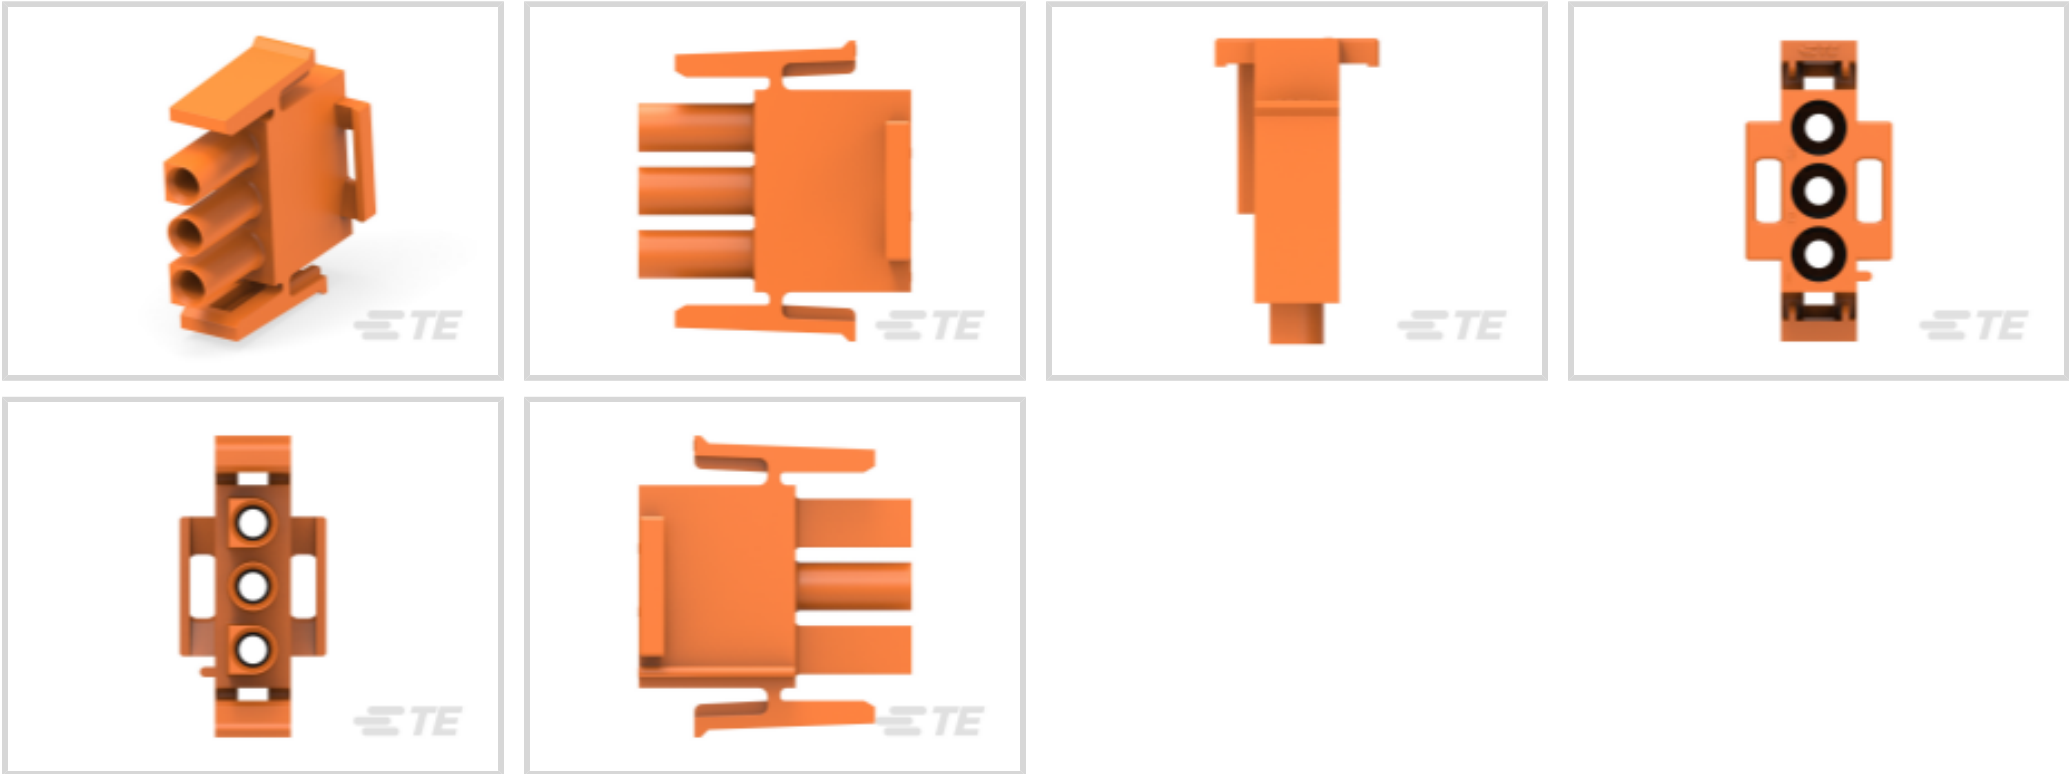
TE 内部编号 1-480700-3

3 Position, Plug, Housing, Crimp, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, UL 94V-2, 6.35 mm [.25 in] Centerline, 1 Row, 600 VAC, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板, 线到线

壳体内的端子定位力: 不带

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	直插式
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

兼容的绝缘直径范围	5.08 mm
-----------	---------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 16455, 已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1586849-1 03P UMNL CAP HSG NATL, GW	 TE 产品编号 350918-3 UMNL PIN 18-14 PTPPHBZ	 TE 产品编号 350536-7 UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR	 TE 产品编号 350550-3 UMNL SOK 20-14 PTPPHBZ L/P
 TE 产品编号 350654-7 UMNL GROUNDING PIN AUBR	 TE 产品编号 350538-3 UMNL PIN 20-14 .0125 PTPPHBZ	 TE 产品编号 350570-7 UMNL SOK 24-18 AUBR	 TE 产品编号 350570-2 UMNL SOK 24-18 AUBR



TE 产品编号 350923-6
UMNL SOK 12-10 AUNI/PHBZ

TE 产品编号 350218-6
UMNL PIN 20-14 .0125AUPHBZ

TE 产品编号 350551-7
UMNL SOK 20-14 AU/BR L/P

TE 产品编号 350552-1
UMNL PIN 20-14 PTPBR L/P

TE 产品编号 350537-6
UMNL SOK 20-14 .0125 AUNI/PHBZ

TE 产品编号 350547-6
UMNL PIN 20-14 AU/PHBZ L/P

TE 产品编号 350552-7
UMNL PIN 20-14 AUBR L/P

TE 产品编号 350925-1
UMNL SOK 30-26 PTPBR

TE 产品编号 350561-3
UMNL PIN 24-18 .0126 PTPPHBZ

TE 产品编号 350924-1
UMNL PIN 30-26 .0125 PTPBR

TE 产品编号 350690-3
UMNL PIN 24-18 PTPPHBZ L/P

TE 产品编号 350218-7
UMNL PIN 20-14 .0126AUBR

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(285)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

电源端子(206)

矩形电源连接器(643)

线对板接头和插座(285)

连接器密封件和盲堵(27)

连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)



连接器硬件(12)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-12PA-BL04
REC, 12P, GRY, N, ENH KEY, FLANGE, A



TE 产品编号1-480704-2
06P UMNL PLUG HSG RED



TE 产品编号1-480708-4
12P UMNL PLUG HSG YELL



TE 产品编号1-480708-9
12P UMNL PLUG HSG BLK



TE 产品编号520963-1
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG BR



TE 产品编号521838-2
ULTRA-POD 187 ASSY REC 20-16 AWG PTPB



TE 产品编号643228-1
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号1393837-1
27E460=SOCKT,R10,2POLE,PCB, TRCK-MNT,SCRW



TE 产品编号CAT-C339-H85913
功率电阻器：铝壳体，HSA

文档

03P UMNL PLUG HSG ORNG

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480700-3_CA.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480700-3_CA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480700-3_CA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本