




连接器 > PCB 连接器 > 板连接器

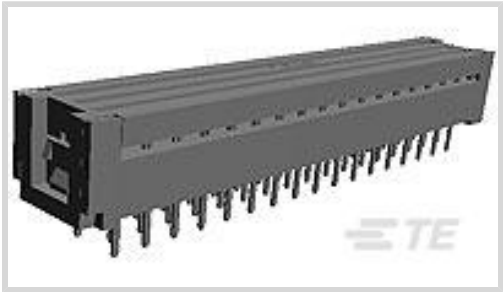

PCB 连接器类型: PCB 安装按钮板连接器

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 缆到板

位数: 100

中心线（间距）: .64 mm, 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装按钮板连接器
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	100
与线缆类型兼容	带状电缆
行数	4

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅



导线端子端接区域电镀材料	锡铅
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.61 mm[.024 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	.64 mm, 1.27 mm[.05 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

行间距	2 mm
连接器高度	6.93 mm[.548 in]
线径	32 – 30 AWG
连接器长度	68.22 mm[2.69 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	70
封装方法	Tray

客户还购买了



TE 产品编号109452-4
[RING TONGUE 170 18-14 AWG PTPBR](#)

TE 产品编号205714-7
[37 PLUG SP/MS STD](#)

TE 产品编号8-338728-4
[MICROM. MOB SMD CON](#)

TE 产品编号3-647166-7
[7P MTA100 HDR ASSY,SM,FL,LF](#)

TE 产品编号1-964575-5
[PCB RAHMEN 5P](#)

TE 产品编号3-1879134-1
[RN 0603 20K5 0.1% 10PPM 1K RL](#)

TE 产品编号7-2176398-1
[3502 1R0 5%](#)

TE 产品编号4-2176415-8
[8W STD M/OX 5% 2K7](#)

TE 产品编号7-6609928-3
[PE0SSDSXA=C2187](#)

TE 产品编号1-1734709-5
[1.0 WTB HDR SR RA 15 POS](#)

文档

产品图纸

[100 ASSY SYS 50 PADDLEBOARD](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5111595-6_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5111595-6_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5111595-6_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本