



自由高度

TE 内部编号 1-5120528-1
PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 64 Position, 1 mm
[.039 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Free
Height
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > 自由高度插座连接器：板对板，垂直，64，1mm



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 64

中心线（间距）： 1 mm [.039 in]

[所有 自由高度插座连接器：板对板，垂直，64，1mm \(57\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	32
板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	64

电气特征

--	--



工作电压	250 VAC
绝缘电阻	2 MΩ

信号特征

差分信号	是
------	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
对接公端宽度	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子形状和构造	单梁, 正方形
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.3 mm[.012 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	不带
接合对准类型	无
PCB 安装固定类型	无
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
接合对准	不带



壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	热塑性
中心线（间距）	1 mm[.039 in]

尺寸

堆叠高度	8 mm, 9 mm, 10 mm[.394 in]
连接器宽度	3.81 mm[.15 in]
连接器高度	5.37 mm[.211 in]
连接器长度	34.22 mm[1.347 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
工业标准	IEEE 1386
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	650
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 120526-1
1FHP,64,30A/P,S,N,S09,11,14

TE 产品编号 CAT-314-PCB64
自由高度插头连接器：板对板，垂直，64，1mm

TE 产品编号 120534-1
1FHP,64,30A/P,N,C,S10,12,13,15

TE 产品编号 CAT-314-RCB64
自由高度插座连接器：板对板，垂直，64，1mm

该系列中的其他产品 | 自由高度

PCB 板端连接器及母端(747)

板对板接头和插座(747)

客户还购买了

TE 产品编号1086009-1
2399 5012 54

TE 产品编号2042088-1
Vert.Male, Telcordia L2

TE 产品编号5745394-2
HD-20 RCPT 9P RA 318 THD INS

TE 产品编号7-103166-3
50 MODII HDR DRRA SHRD LF






TE 产品编号2355825-4
Mezalok, Socket, 114 p, 12 mm, 50 Au, LF



TE 产品编号2007198-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Press-LF



TE 产品编号1-1469492-9
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD UNKE

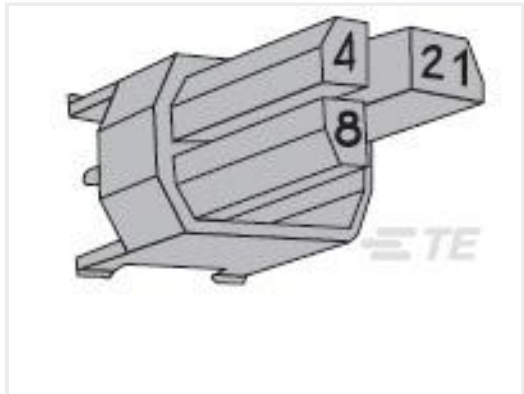

TE 产品编号5-100525-6
Z-PACK M.CODING KEY



TE 产品编号1-2102061-0
Mezalok, Socket, 114 p, 18 mm, 50 Au, LF



TE 产品编号1410187-2
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT 3MM, RT2,DIFF

文档

产品图纸
[1FHR,64,50A/S,N,C,S08,09,10](#)
英文版本

CAD 文件
下载查看
[ENG_CVM_1-5120528-1_A.3d_igs.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_1-5120528-1_A.3d_stp.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_1-5120528-1_A.2d_dxf.zip](#)
英文版本
3D PDF
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[Fine Pitch Stacking Connectors - 1.0mm Free Height \(FH\) \(IEEE 1386\) Connectors](#)
英文版本
[Solutions for AdvancedTCA, AdvancedTCA 300, MicroTCA, and AdvancedMC Standards Datasheet 3-1773445-8](#)
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

1-5120528-1

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 64 Position, 1 mm [.039 in]
Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Free Height

