




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

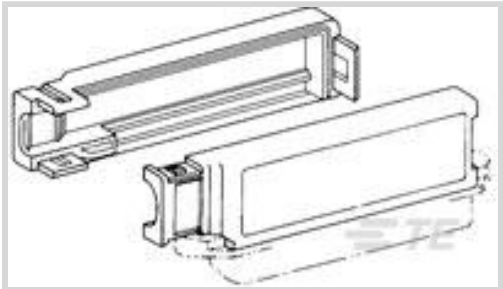

连接器盖型: **应力释放护盖**

位数: 50

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	应力释放护盖
-------	--------

结构特性

位数	50
----	----

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
----------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Kit, 零散零件
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Triphenyl phosphate (TPP) (1% in 4993802)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 229974-1

ASSY, PLUG, 50 POS, B SLOT

该系列中的其他产品 | CHAMP 扩展坞连接器

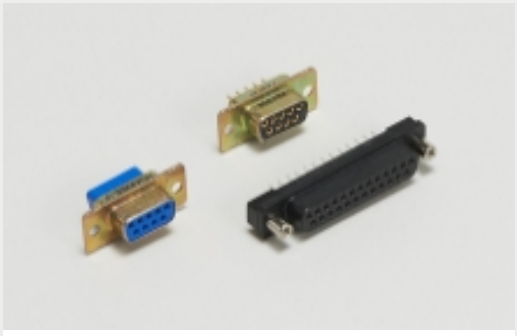

D 形连接器(55)

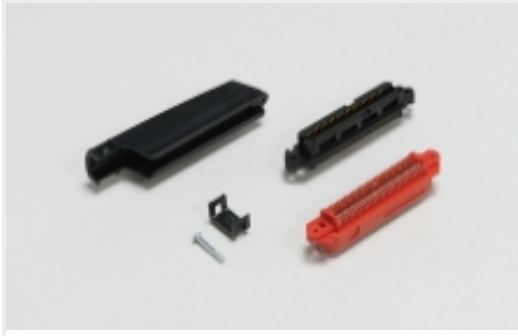


IDC D-Sub 连接器(55)



连接器应力消除(2)



连接器盖帽(27)

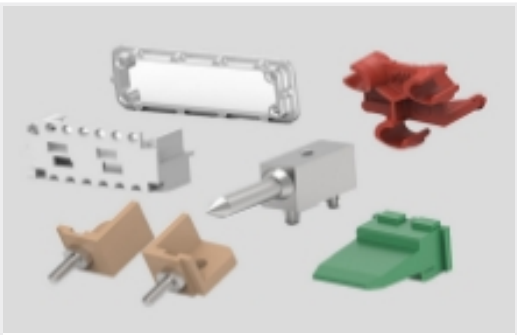

连接器硬件(26)



面板安装 D-Sub 连接器(10)

客户还购买了



TE 产品编号640917-1
RECEPT,PIDG FASTON 22-18 187



TE 产品编号748364-1
15 HD22 CRIMP SNAP PLUG



TE 产品编号2-1478763-5
METAL BACKSHELL 25 WAY 45 DE

文档

产品图纸

90 DEG COVER KIT 50 POS-BLK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-552011-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-552011-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-552011-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本