



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **应力释放护盖**

位数: 24

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	应力释放护盖
-------	--------

结构特性

位数	24
----	----

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
----------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Kit, 包装
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | CHAMP 扩展坞连接器

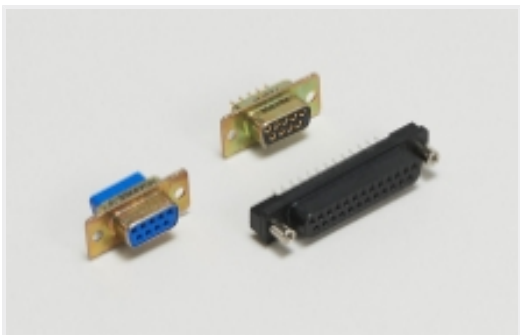

D 形连接器(55)

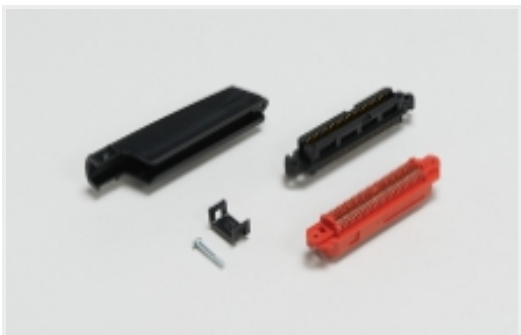


IDC D-Sub 连接器(55)



连接器盖帽(27)



连接器硬件(26)

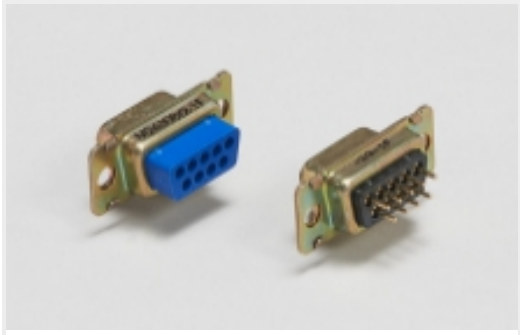

面板安装 D-Sub 连接器(10)

客户还购买了



TE 产品编号5-2213764-5
AV19 DPM 3A FIX RING LED GREEN
24V

TE 产品编号640500-2
06P MR HDR ASSY V0

TE 产品编号1-66359-1
III+ PIN,18-14,TIN-LEAD,STRIP

TE 产品编号640501-3
09P MR HDR ASSY V0

TE 产品编号104503-6
07 MTE PIN HSG SR RIB .100CL

TE 产品编号66506-3
20 DF PIN

TE 产品编号324112
TERMINAL,T-N R 2 5/16

TE 产品编号66504-3
20 DF SCKT CONT

TE 产品编号2-1609089-6
15ERK1=F4341

TE 产品编号5748676-5
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 5

文档

KIT, COVER, 180 DEG, 24 POS

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-552076-1_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-552076-1_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-552076-1_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

