



TE 内部编号 1-5645953-2

4.01 mm [.158 in] Socket Length, 1.32 mm [.052 in] PCB Hole, Bullet Nose, .162 – .326 mm² Wire, 25 – 22 AWG, Cable-to-Board, Pin Sockets

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 插针插座 > 微型弹簧插座：弹头式，铍铜，4A



插座长度: 4.01 mm [.158 in]

PCB 孔直径: 1.32 mm [.052 in]

插座套管种类: 插塞头

线径: 25 – 22 AWG

所有 微型弹簧插座：弹头式，铍铜，4A (14)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
插座套管种类	插塞头
连接器系统	缆到板
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

套管电镀材料	锡
套管材料	铜

接触件特性

接触弹簧电镀材料	金
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	30 μm[30 μin]
接触弹簧电镀厚度	.762 μm[30 μin]



端子额定电流（最大值）	4 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
线缆端接方法	焊接
插入法	手动/半自动/自动

尺寸

PCB 厚度（建议）	.79 – 3.18 mm[.031 – .125 in]
插座长度	4.01 mm[.158 in]
PCB 孔直径	1.32 mm[.052 in]
线径	25 – 22 AWG
接合插针直径范围	.51 – .66 mm[.02 – .026 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	抗焊剂
电路应用	电源和信号

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

其他

弹簧材料	铍铜合金
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-5645953-5
SOCKET,MIN-SPR B-N SN-AU SER-2



TE 产品编号 5645953-2
SOCKET,MIN-SPR B-N SN-AU SER-2

客户还购买了

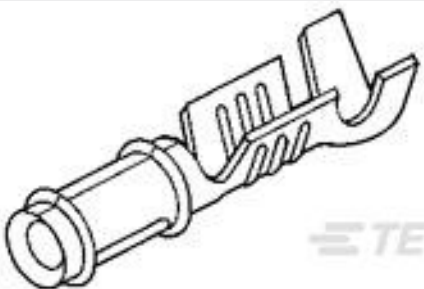

TE 产品编号60598-3
058PIN REC IS 22-20 010PTPPHBZ



TE 产品编号2176162-8
UPF25 0.1% 5PPM 350R



TE 产品编号1986712-5
SCREWLESS, SW,5P,5.08 PCB



TE 产品编号205168-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,4



TE 产品编号L9000234-01
Antenna WIFI6 2.4/5/6 GHz RPC UFL 100



TE 产品编号2-34120-1
TERMINAL,SOLIS R 16-14 6




TE 产品编号171825-5
5 POS EIS POST HDR



TE 产品编号1757820-4
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN,4

1-5645953-2

4.01 mm [.158 in] Socket Length, 1.32 mm [.052 in] PCB Hole, Bullet Nose, .162 – .326 mm² Wire, 25 – 22 AWG, Cable-to-Board, Pin Sockets

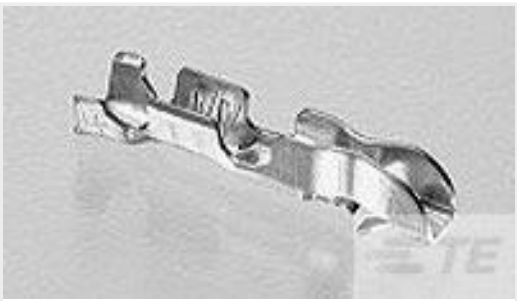

TE 产品编号170204-2
[EIS CONTACT](#)



TE 产品编号3-1437646-3
[3PCV-02-006=3PCV ASSEMBLY](#)

文档

[SOCKET,MIN-SPR B-N SN-AU SER-2](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5645953-2_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5645953-2_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5645953-2_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本