

1-5767017-3 ✓ 有效

MICTOR


TE 内部编号 1-5767017-3

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 114 Position, .64 mm [.025 in] Centerline, Gold, Surface Mount, Signal, Black, Box / Tube

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

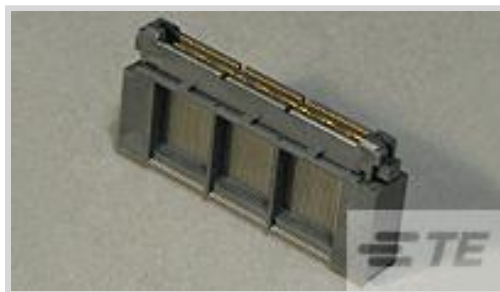

连接器系统: 板对板

位数: 114

中心线 (间距) : .64 mm [.025 in]

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 表面贴装

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 接地特定类型 | 接地母线 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|----------|-----|
| 电源位置数量 | 3 |
| 列数 | 57 |
| 板对板配置 | 平行 |
| 可堆叠 | 是 |
| 信号位置数量 | 114 |
| 位数 | 114 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|------------|---------|
| 介质耐压 (最大值) | 500 VAC |
| 绝缘电阻 | 2 MΩ |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 工作电压 | 30 VAC |

信号特征



| | |
|------|---------|
| 差分信号 | 是 |
| 数据速率 | 10 Gb/s |

主体特性

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

| | |
|--------------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.81 – 6.35 μm [149.9997 – 249.9995 μin] |
| 端子布局 | 直插式 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .76 μm [29.9212 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子形状和构造 | 双梁, 双梁 |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 铜合金 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子类型 | 公端 |
| 端子额定电流 (最大值) | 11.5 A |

端接特性

| | |
|-------------|-----------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in] |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .45 mm[.018 in] |
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |

机械附件

| | |
|------------|------|
| PCB 安装对准类型 | 定位凸耳 |
| 接合固定 | 带有 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 带有 |
| PCB 安装固定 | 带有 |

壳体特性

| | |
|----------|-----------------|
| 接合入口位置 | 顶部 |
| 外壳材料 | 哑光 |
| 中心线 (间距) | .64 mm[.025 in] |

尺寸



| | |
|-------------|--|
| 连接器长度 | 50.8 mm[2 in] |
| 堆叠高度 | 22.86 mm, 22.96 mm, 31.9 mm[.9 in][1.255 in] |
| 连接器高度 | 22.66 mm[.892 in] |
| 连接器宽度 | 8.13 mm[.32 in] |
| PCB 厚度 (建议) | 1.57 mm[.8 in] |

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|--------|--------|
| 装配工艺特点 | 真空盖 |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

| | |
|-------------|------------------------|
| UL 等级 | 已认证 |
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA 1195944, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

| | |
|------|-----------|
| 封装数量 | 10 |
| 封装方法 | Box, Tube |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

MICT,900PLUG,114,ASSY,.025,REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5767017-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5767017-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5767017-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本