



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: **螺丝安装**

封装方法: Bag

抗拉强度: 222.411 Newton

产品长度: 215 mm [ 8.48 in ]

产品特性

产品类型特性

|       |                |
|-------|----------------|
| 束线带种类 | 螺丝安装           |
| 抗拉强度  | 222.411 Newton |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 主要产品材料 | 尼龙 |

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 兼容电缆束直径范围 | 44.45 mm[1.75 in] |
| 产品长度      | 215 mm[8.48 in]   |
| 产品宽度      | 4.78 mm[.188 in]  |
| 产品厚度      | 1.24 mm[.049 in]  |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
| 封装数量 | 100 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号42281-1  
FF 250 REC 18-14AWG BR



TE 产品编号63873-1  
187 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

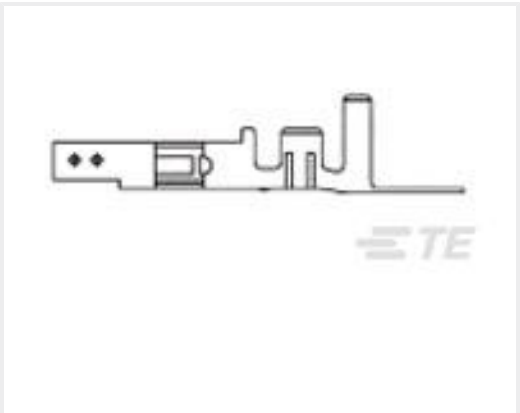


TE 产品编号794956-3  
VAL-U-LOK SKT PHBZ SN 22-18AWG

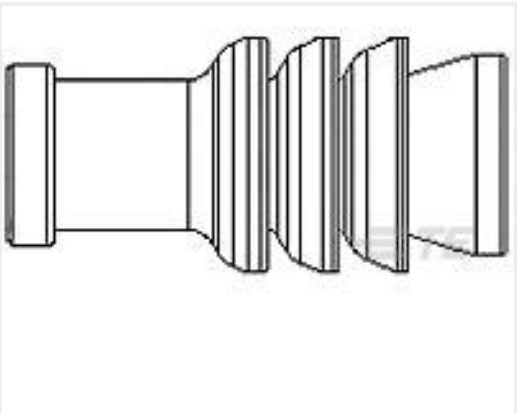

TE 产品编号967067-1  
MQS SGL WIRE SEAL




TE 产品编号7-1452665-1  
MCON 1.2 LL REC SWS SN

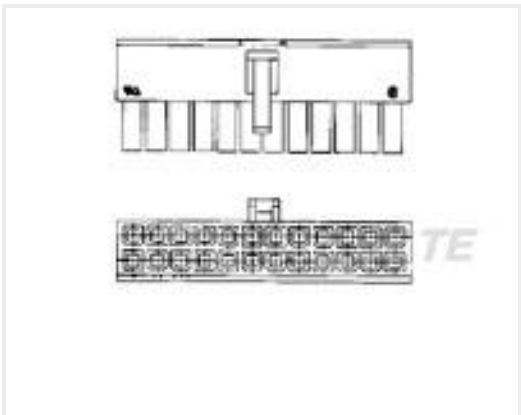

TE 产品编号1586019-2  
2P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1622829-2  
CRG0603 1% 10K 10K RL



TE 产品编号602-390-003  
HIT AUTA70B ROD HEX BOLT ADHSV

文档

产品图纸

CABLE TIE,#10 SCR.MT,BLK,100PK

英文版本

数据表/目录页

CABLE TIES

英文版本

1-608694-0

Screw Mounted Cable Tie, Bag, 50 lbf Tensile Strength, 222.411 Newton Tensile Strength, 215 mm [8.48 in] Length, 4.78 mm [.188 in] Width, Black, Nylon

