


自由高度

TE 内部编号 1-6123002-0  
PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 200 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Free Height

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Free Height Plug Connector: Board-Board, Vertical, 200, 0.8mm

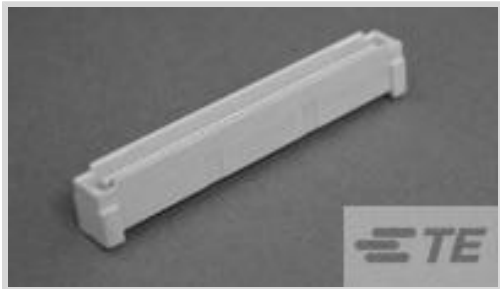

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 200

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

[所有 Free Height Plug Connector: Board-Board, Vertical, 200, 0.8mm \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 接头类型      | 全部带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |     |
|----------|-----|
| 板对板配置    | 平行  |
| 可堆叠      | 是   |
| PCB 安装方向 | 垂直  |
| 位数       | 200 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 工作电压      | 100 VAC |
| 绝缘电阻      | 2 MΩ    |
| 介质耐压（最大值） | 500 VAC |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|



|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 接触件特性              |                                                              |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光                                                           |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 µm[30 µin]                                               |
| 对接公端宽度             | .4 mm[.016 in]                                               |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 2 µm[78.74 µin]                                              |
| 端子布局               | 直插式                                                          |
| 端子基材               | 黄铜                                                           |
| 对接公端厚度             | .2 mm[.008 in]                                               |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                                                            |
| 端子接触部电镀材料表面涂层      | 哑光                                                           |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)                                                       |
| 端子类型               | 公端                                                           |
| 端子额定电流（最大值）        | .5 A                                                         |
| 端接特性               |                                                              |
| 矩形端接柱体和尾部宽度        | .25 mm[.01 in]                                               |
| 矩形端接柱体和尾部厚度        | .2 mm[.008 in]                                               |
| PCB 端接方法           | 表面贴装                                                         |
| 机械附件               |                                                              |
| 安装校准特征长度           | .5 mm[.02 in]                                                |
| 接合对准类型             | 极化                                                           |
| PCB 安装对准类型         | 定位凸耳                                                         |
| PCB 安装固定           | 不带                                                           |
| PCB 安装对准           | 带有                                                           |
| 连接器安装类型            | 板安装                                                          |
| 接合对准               | 带有                                                           |
| 壳体特性               |                                                              |
| 接合入口位置             | 顶部                                                           |
| 外壳材料               | 哑光                                                           |
| 中心线（间距）            | .8 mm[.031 in]                                               |
| 尺寸                 |                                                              |
| 堆叠高度               | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm[.315 in][.472 in][.63 in][.787 in] |



|       |               |
|-------|---------------|
| 连接器高度 | 8 mm[.315 in] |
|-------|---------------|

使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高                          |
| 工组温度范围  | -40 – 125 °C[-40 – 257 °F] |

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 装配工艺特点 | 无      |
| 电路应用   | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
|      | .5 in     |
| 封装数量 | 5         |
| 封装方法 | Box, Tube |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-313-RCB200

自由高度插座连接器：板对板，垂直，200，0.8mm

该系列中的其他产品 | 自由高度

PCB 板端连接器及母端(747)

板对板接头和插座(747)

客户还购买了

TE 产品编号1-5353999-0

0.8FH,R05H.5,200,30/Sn,TR,SC

TE 产品编号2007198-2

SFP+ 1x1 Cage Assembly, Press-Fit

TE 产品编号1979861-2

IBM 95P4759 ENET GIGABIT CAT5e

TE 产品编号1902658-1

IBM 23R2894 PWR CORD BIF

TE 产品编号1979861-4

IBM 45E3349 ENET GIGABIT CAT5e

TE 产品编号6713476-3

IBM 23R3664 ENET CAT5

TE 产品编号1948107-1

IBM 23R6553 DISCRETE UMNL WRAPPLUG

TE 产品编号2163159-1

IBM 23R1051 ENET/DSUB KIT MARS



文档

产品图纸

[0.8FH,P08H.5,200,30/Sn,TU](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-6123002-0\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-6123002-0\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-6123002-0\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.8mm Free Height \(FH\) Connectors](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本