

1-640388-5 ✓ 有效




MTA 156

TE 内部编号 1-640388-5

Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 15 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

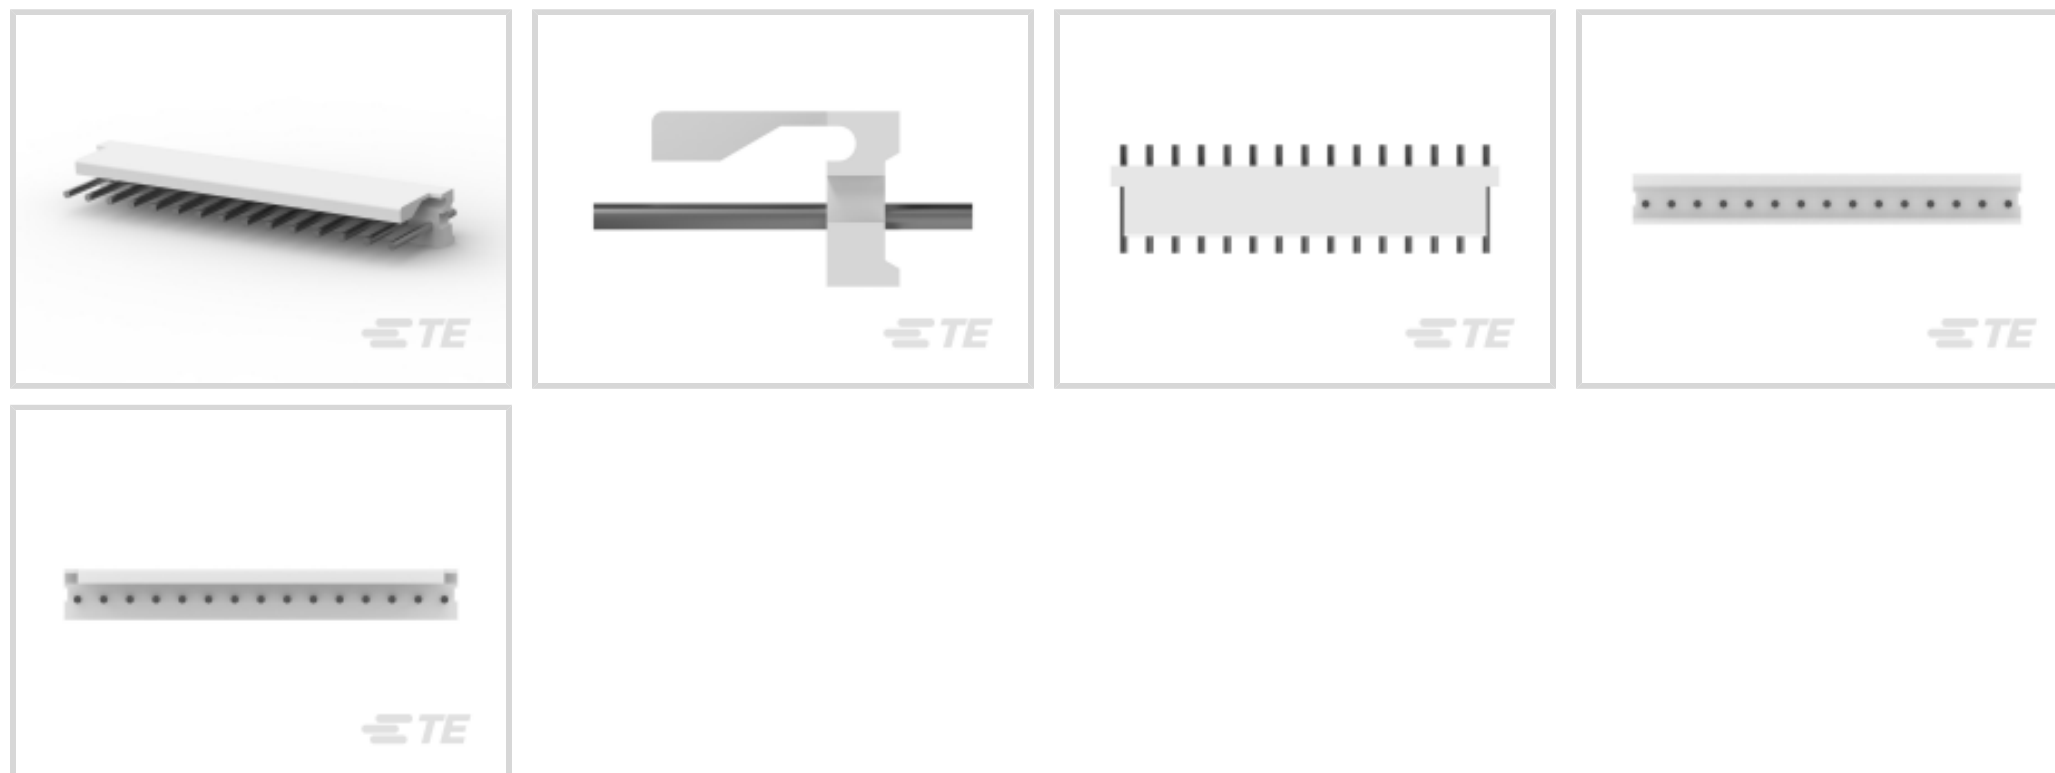

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 15

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	部分带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	15
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	15
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性



接合柱长度	10.16 mm[.4 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm [100 μin]
端子布局	直插式
端子底板材料厚度	50 μm [1.27 μin]
端子接触部电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	7 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm [100 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合固定	带有
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	摩擦锁定
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线 (间距)	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	聚酯

尺寸

连接器高度	10.79 mm[.425 in]
PCB 厚度 (建议)	.06 mm[1.6 in]
产品长度	51.51 mm[2.34 in]



使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 1-640251-5
15P SL156 HSG W/O LCK RAMP



TE 产品编号 4-640600-5
15P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF



TE 产品编号 1-643067-5
15P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号 1-643071-5
15P 156 CL MTA FD/TH COVER



TE 产品编号 4-640426-5
15P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号 1-640551-5
15P MTA156 COVER



TE 产品编号 1-770996-5
15P SL 156 HSG W/TABS W/O LR



TE 产品编号 4-640428-5
15P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号 4-643819-5
15P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号 4-640427-5
15P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号 1-640643-5
15P MTA156 COVER F/T



TE 产品编号 4-640599-5
15P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号 4-640601-5
15P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号 4-640602-5
15P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF



TE 产品编号 4-640605-5
15P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF



TE 产品编号 4-643817-5
15P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号 644999-1
15P MTA156 HD ASY FL RN SN WO4

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(314)

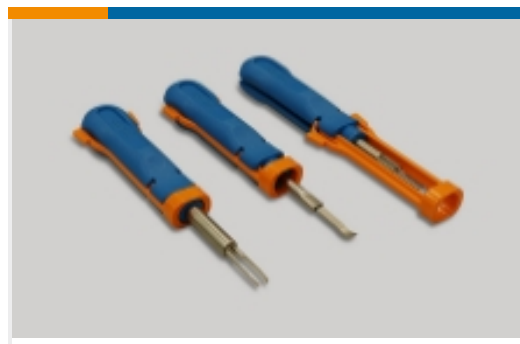

插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(336)



矩形电源连接器(691)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)




连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号640456-8
08P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR

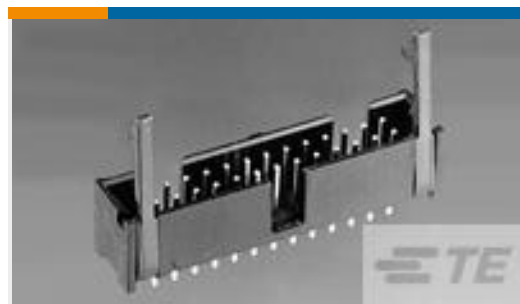

TE 产品编号104130-1
010 LOPRO HDR RA 30DP LATCH




TE 产品编号5-146280-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL




TE 产品编号2-881545-2
AMP SHUNT LOW PROFI



TE 产品编号640388-5
05P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L

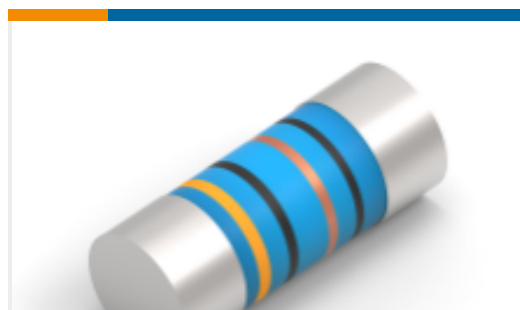


TE 产品编号3-2176314-6
MELF SMA_A 120R 1% 50PPM 0102 0.3 W



TE 产品编号1393558-6
C42334A 421C 52 *Z150



TE 产品编号1393586-6
V23535A2200A100=BKMOD421 HEADE



TE 产品编号1393558-8
C42334A 422C310=BKMOD 422 BUEG

文档



产品图纸

15P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-640388-5_AD.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-640388-5_AD.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-640388-5_AD.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本