

1-640519-0

✓ 有效

AMP | AMP 微型矩形连接器

TE 内部编号 1-640519-0

4 Position, Plug, Housing, Crimp, Wire-to-Board / Wire-to-Panel / Wire-to-Wire, UL 94V-0, 4.2 mm [.165 in] Centerline, AMP Miniature Rectangular MR

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 4

连接器和壳体类型: 插头

连接器产品类型: 外壳

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到板, 线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	3
电源位置数量	0
位数	4
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	矩阵
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	9 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	自锁
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]

尺寸

行间距	4.19 mm[.165 in]
面板厚度（建议值）	1.73 mm[.068 in]
兼容的绝缘直径范围	2.92 mm[.115 in]
连接器宽度	17.15 mm[.675 in]
连接器高度	12.95 mm[.51 in]
线径	26 – 18 AWG
连接器长度	21.34 mm[.84 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------



UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1800
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




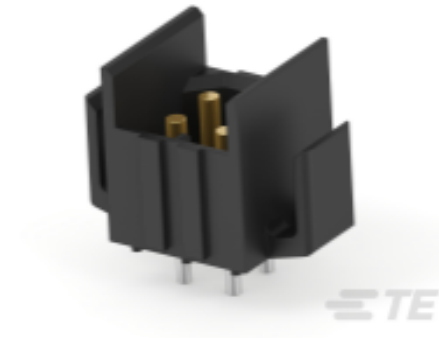

TE 产品编号 2-640499-2
04P MR HDR ASSY VO LF

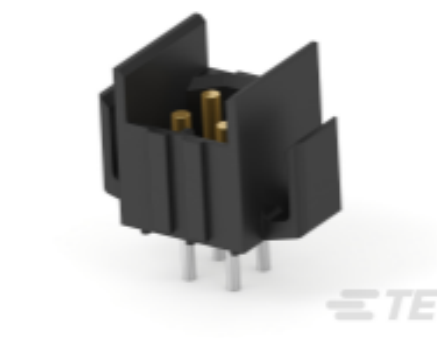

TE 产品编号 2-640499-4
04P MR HDR ASSY VO LF

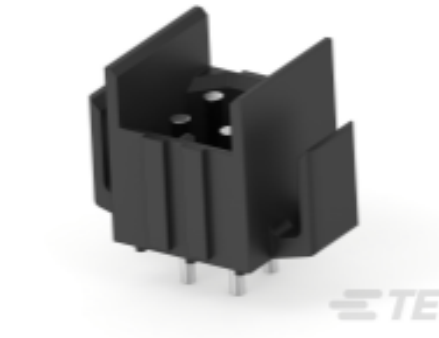

TE 产品编号 640499-1
04P MR HDR ASSY V0



TE 产品编号 640499-3
04P MR HDR ASSY V0




TE 产品编号 2063388-1
TOOL, EXTRACTION



TE 产品编号 1-640509-0
04P MR II CAP HSG V0




TE 产品编号 640499-2
04P MR HDR ASSY V0

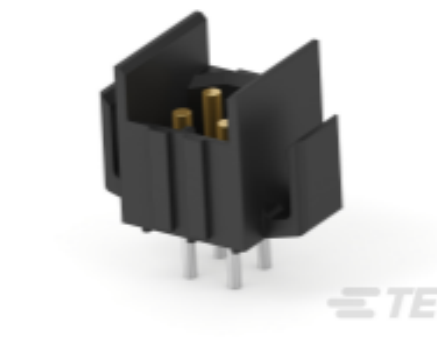


TE 产品编号 640499-4
04P MR HDR ASSY V0

该系列中的其他产品 | AMP 微型矩形连接器

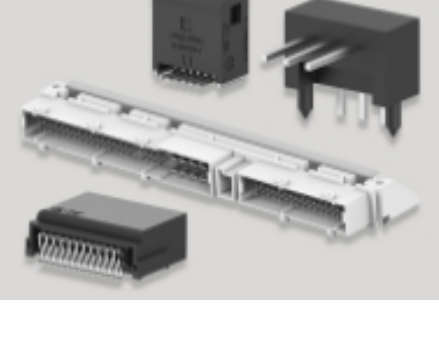


PCB 板端连接器及母端(57)

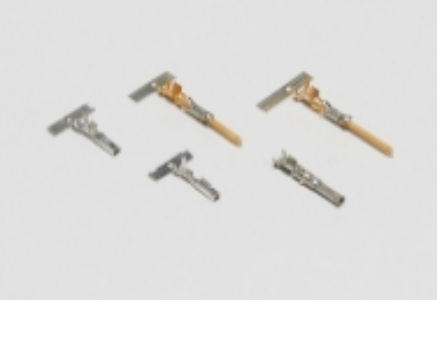

电源端子(20)



矩形电源连接器(77)

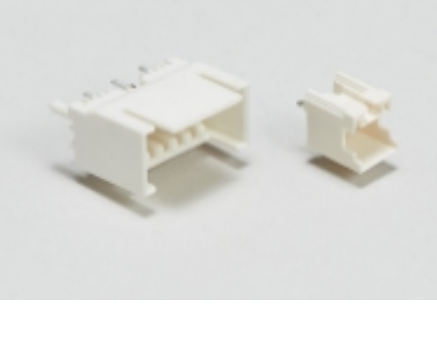

线对板接头和插座(57)



连接器应力消除(9)



连接器盖帽(15)




连接器硬件(2)




连接器端子(20)


客户还购买了

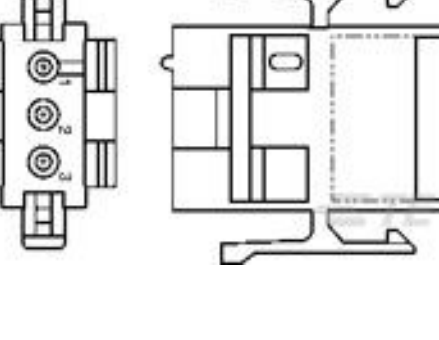


TE 产品编号1-640507-0
02P MR II CAP HSG

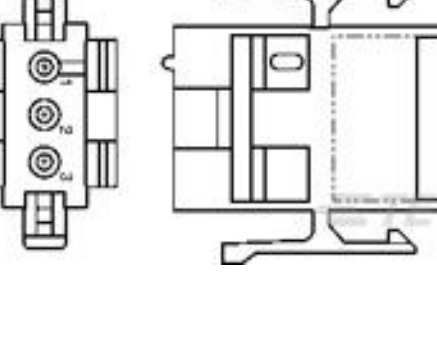


TE 产品编号1-640508-0
03P MR II CAP HSG V0

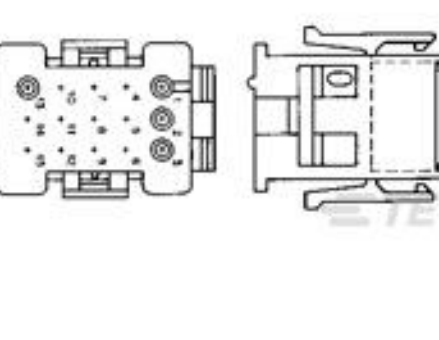


TE 产品编号1-640509-0
04P MR II CAP HSG V0

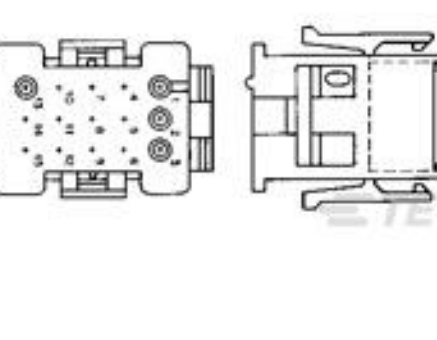


TE 产品编号1-640510-0
06P MR II CAP HSG V0

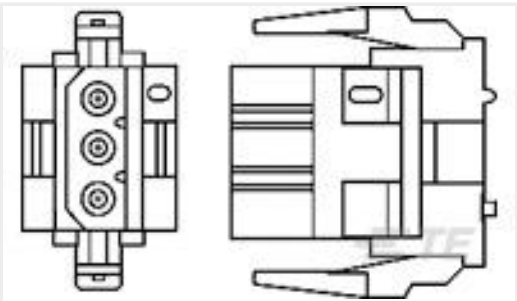


TE 产品编号1-640518-0
03P MR II PLUG HSG

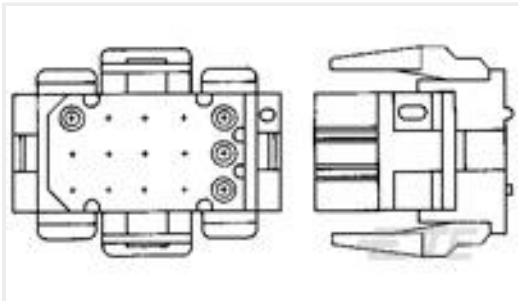


TE 产品编号1-640520-0
06P MR II PLUG HSG

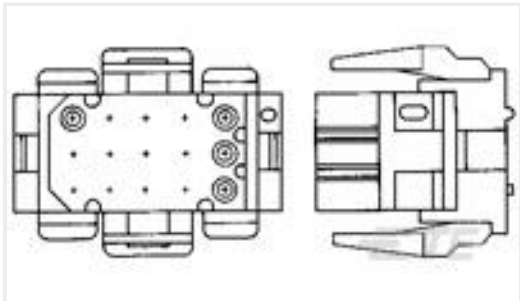


TE 产品编号1-640521-0
09P MR II PLUG HSG V0

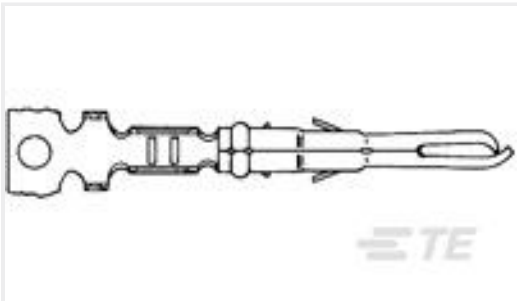

TE 产品编号640545-2
MR SPLIT PIN 26-18 AUPHBRZ LP

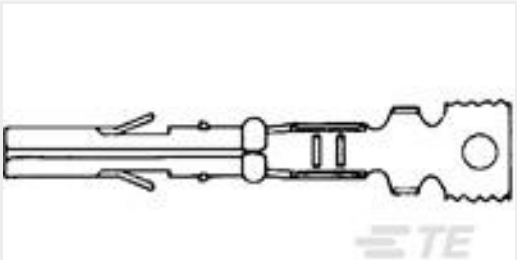

TE 产品编号641300-1
MR RECPT PTPHBZ LP 26-18

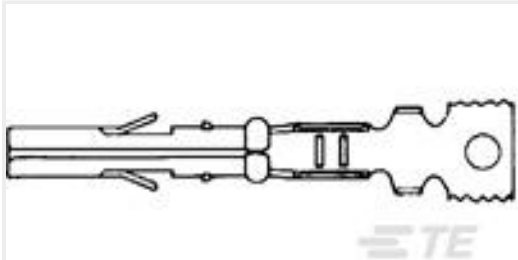

TE 产品编号641300-2
MR RECPT AUPHBZ LP 26-18

文档

产品图纸

04P MR II PLUG HSG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-640519-0_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-640519-0_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-640519-0_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640519-0_AF.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640519-0_AF.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640519-0_AF.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)
英文版本

产品规格
质量规范
日语

使用说明书
使用说明书（美国）
英文版本

[AMP* MINIATURE RECTANGULAR II \(MRII\) CONNECTORS](#)
英文版本

机构认证
机构批件
英文版本