



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **白色**

主要产品材料: **尼龙**

位数: **12**

工作温度（最大值）: **85 °C [185 °F]**

[所有 Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100 \(40\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	12
----	----

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	闭端
-----------------	----



工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

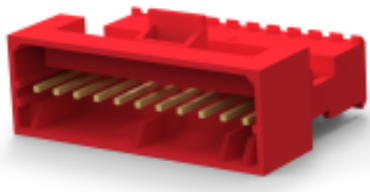


TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMP
Nylon Gold Plated Plug: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUMH
PCB Header: Polyester, Vertical, 2.54 mm



TE 产品编号 1-1375820-2
CST-100 II HOUSING 12 POS



TE 产品编号 4-647000-2
12P MTA100 PSTD CONN ASSY LF



TE 产品编号 4-647166-2
12P MTA100 HDR ASSY,SM,FL,LF

TE 产品编号 CAT-104MTA-PVSHH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Shrouded, MTA 100

TE 产品编号 1-647116-2
12P MTA100 HDR HT FL STR 30AU

TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH
PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment

TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPNR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, no Mating Alignment

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm

TE 产品编号 4-644892-2
12P CST100 SHRD HDR ASSY LF

TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH
PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded

TE 产品编号 4-644456-2
12P MTA100 HDR ASSY (NARROW)

TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100

TE 产品编号 1-640455-2
12P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL

TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100


该系列中的其他产品 | MTA 100

PCB 板端连接器及母端(441)

插入和拔出工具(2)

矩形电源连接器(1)


矩形连接器壳体(1)

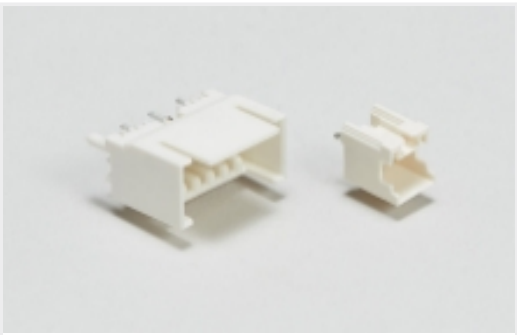

线对板接头和插座(441)



连接器盖帽(69)

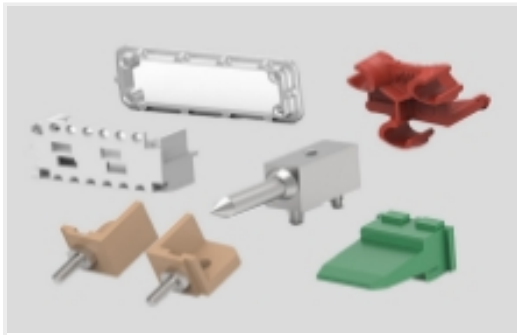

连接器硬件(1)




连接器端子(8)


客户还购买了



TE 产品编号1-66359-5
III+ PIN, 18-14,TIN,STRIP

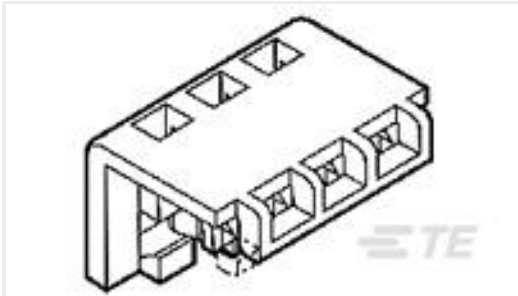


TE 产品编号643067-8
08P MTA156 MOLDED COVER

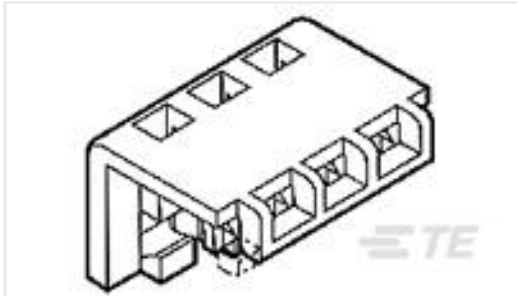


TE 产品编号643067-6
06P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号3-643817-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA

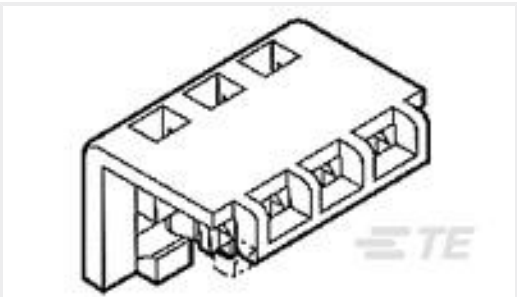

TE 产品编号643067-5
05P MTA156 MOLDED COVER

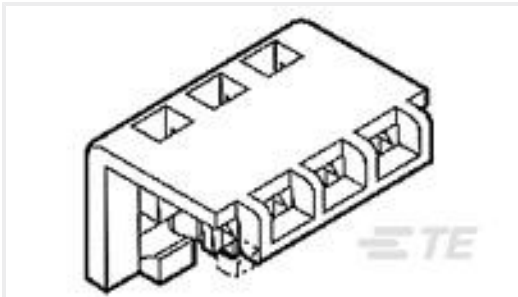

TE 产品编号643067-4
04P MTA156 CMOLDED COVER



TE 产品编号2-111623-1
20, 2MM, POL,30 DP, LEAD FREE



TE 产品编号5-104361-4
05 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号4-640441-2
12P MTA100 CONN ASSY WHT



TE 产品编号9-1393117-0
KUP-14A35F-120=KU

文档

产品图纸

12P MTA100 MOLDED COVER

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-643075-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1-643075-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-643075-2_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-643075-2_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-643075-2_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-643075-2_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本