

1-643075-5 ✓ 有效

MTA 100

TE 内部编号 1-643075-5

Strain Relief Cover, White, Nylon, 15 Position, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: 白色

主要产品材料: 尼龙

位数: 15

工作温度 (最大值) : 85 °C [185 °F]

[所有 Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100 \(40\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	15
----	----

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm [.1 in]
----------	-----------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	闭端
-----------------	----

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm</p>	 <p>TE 产品编号 1-640455-5 15P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL</p>
--	--	--	--



TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号 1-1375820-5
CST-100 II HOUSING 15 POS



TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH
PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded



TE 产品编号 1-640454-5
15P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL



TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号 4-647000-5
15P MTA100 PSTD CONN ASSY LF

该系列中的其他产品 | MTA 100



PCB 板端连接器及母端(440)



插入和拔出工具(2)



标准矩形连接器(495)



线到板连接器组件和护套(1)



连接器盖帽(69)



连接器硬件(1)



连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号1-2273002-1
M8 x 1.0 straight plug Pigtail




TE 产品编号5-643813-0
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号1-640456-5
15P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号3-647002-6
MTA Plug: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm, with Mating Alignment

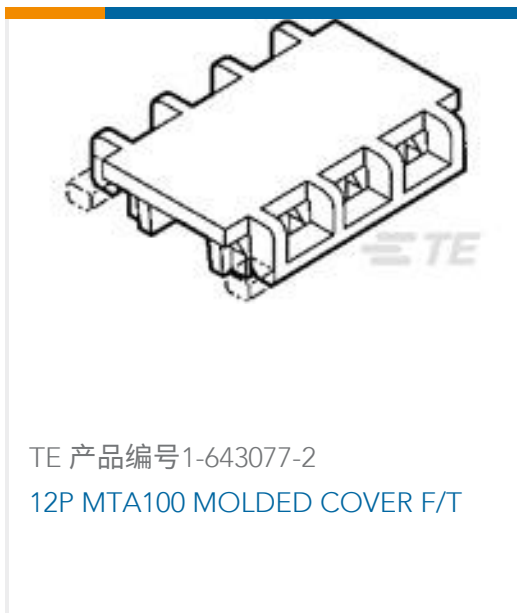

文档

产品图纸

15P MTA100 MOLDED COVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-643075-5_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-643075-5_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-643075-5_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-643075-5_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-643075-5_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-643075-5_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

