




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺寸 1，2.74mm

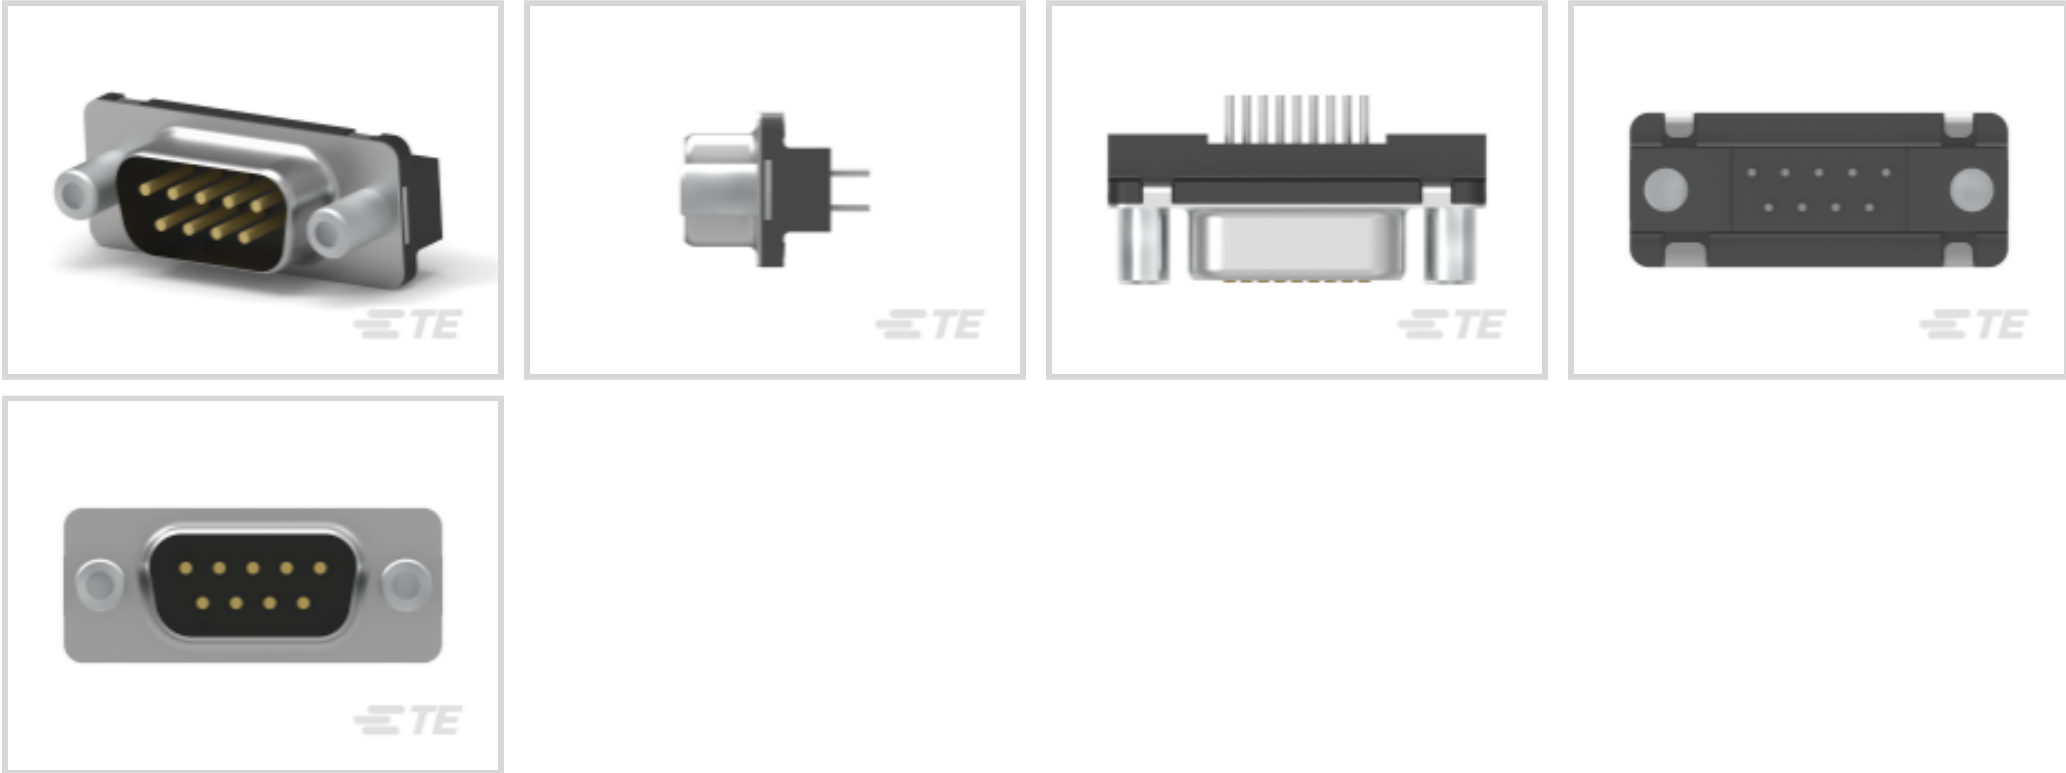

位数: 9

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 1

所有 D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺寸 1，2.74mm (28)

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地凹痕
壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	9

主体特性

外壳电镀材料	锡
接合特性材料	锌



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

	30 μin
--	--------

端子底板材料	钯镍
--------	----

端子形状和构造	圆形
---------	----

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端子基材	黄铜
------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
----------------	----

端子额定电流（最大值）	6 A
-------------	-----

端子选项	已安装
------	-----

端接特性

端接柱体和尾部直径	.66 mm[.026 in]
-----------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度的	4.32 mm[.17 in]
------------	-----------------

机械附件

接合固定类型	母端螺钉锁，固定
--------	----------

PCB 安装固定	带有
----------	----

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

接合固定	带有
------	----

PCB 安装固定类型	安装孔
------------	-----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	碳钢
------	----

中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
---------	------------------

尺寸

行间距	2.84 mm[.112 in]
-----	------------------

PCB 厚度（建议）	2.36 – 3.18 mm[.093 – .125 in]
------------	--------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

包装特性

封装数量	17
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7-248H8
IDC D-Sub：插座组件，线对线，信号，2.74mm

TE 产品编号 747516-7
09 HDE PMOLD RCPT, LEAD FREE

TE 产品编号 1-747943-5
KIT,RCPT,9P,HDE,SHLD ENCLSRE

TE 产品编号 CAT-AM7-253
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE HD-20

D 形连接器(285)

PCB D-Sub 连接器(285)

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26Z15-35SNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号NB19044001
RNF-100-1/4-RD-SP

TE 产品编号1-747299-6
15 RCPT SP/FMS SCRLK

TE 产品编号1589061-4
QCM019SC2DC006P = CIRCULAR

TE 产品编号2-1761679-6
IDC LOW PRO HDR 16P VERT BLUE

TE 产品编号6-2176370-0
RQ 0603 1K78 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号5569115-1
MJ,LPF,R/A,8P,SHLD,PNL GRD,HTN

TE 产品编号5747459-4
HD-20 RCPT 9P RA 590 THD INS

TE 产品编号4-1971906-3
HEADER ASSY 6POS,KEYING-D,NEW GIC3.3

TE 产品编号2226413-1
ASSY SOCKET MODULE, 16-02 PCB RA, STD



文档

产品图纸

09 PLUG SP/FMS SCRLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-747871-6_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-747871-6_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-747871-6_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本