




连接器 > D 形连接器 > IDC D-Sub：插座套件，线对线，信号，2.74mm

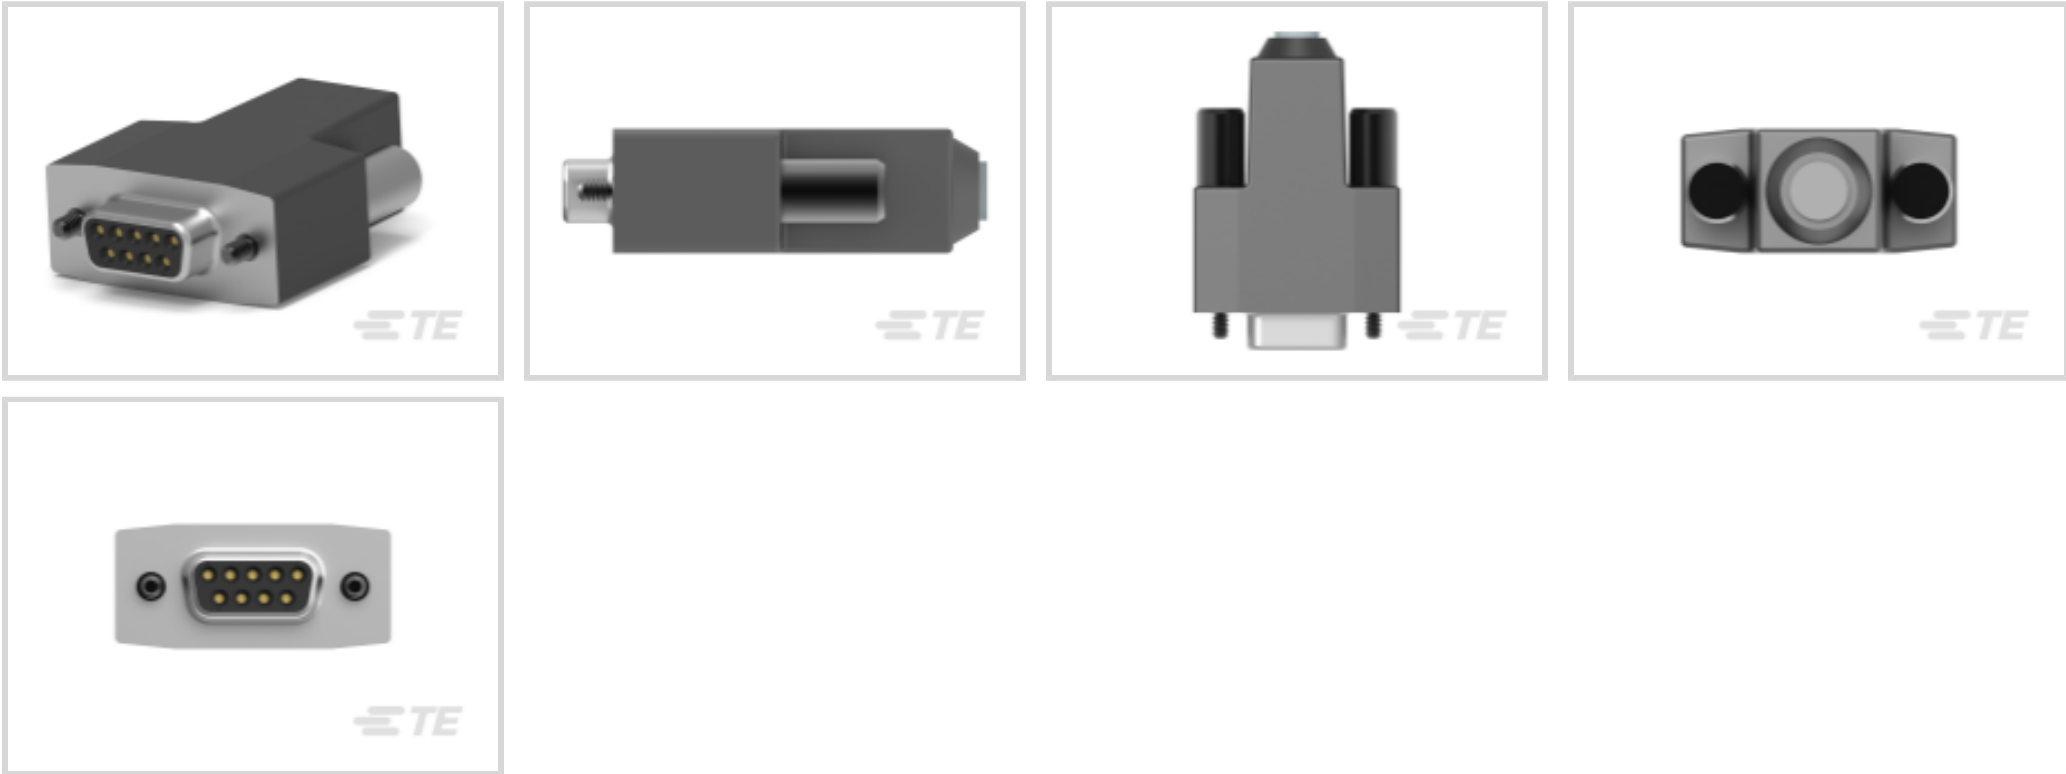

位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

连接器壳体尺寸: 1

所有 IDC D-Sub：插座套件，线对线，信号，2.74mm (5)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件
壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线, 圆形护套电缆
行数	2
位数	9

主体特性

屏蔽电镀材料	锡
--------	---



插针材料	热塑塑料
屏蔽材料	钢
外壳电镀材料	锡
出线角度	180°
接合固定特征材料	锌合金

接触件特性

端子底板材料	镍
端子大小	尺寸 20
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	5 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	锁紧螺丝
螺纹尺寸	4-40
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	4.83 – 9.53 mm[.19 – .375 in]
兼容的绝缘直径范围	1.52 mm[.06 in]
实芯线径	.05 – .13 mm²
接受电缆直径（最大值）	9.53 mm[.375 in]
线径	30 – 26 AWG

使用环境

--



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 58074-1
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL
FRAME



TE 产品编号 608868-1
HDE HT PKG FOR SUB D



TE 产品编号 CAT-023-DPARS1274
D-Sub 插头组件：标准，直角，外壳尺寸 1，2.74mm



TE 产品编号 5-827189-3
9P HD-20 ST STECK



TE 产品编号 1-747944-5
09 SHLDG ENCL PLUG, LEAD FREE



TE 产品编号 CAT-AM7-248H3
IDC D-Sub：插头组件，线对线，信号，2.77mm



TE 产品编号 CAT-AM7-H3
IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm




TE 产品编号 CAT-025-DPAVS1274
D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺寸 1，2.74mm



TE 产品编号 7-338309-2
9P.HDP20 PLUG ASSY

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE HDE](#)

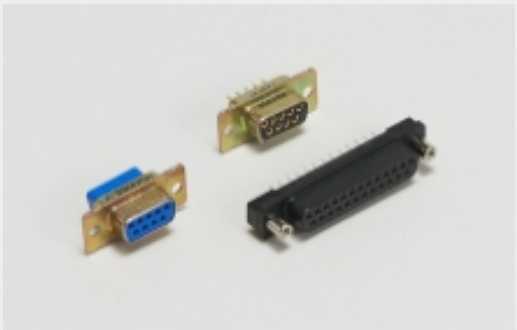

D 形连接器(57)



IDC D-Sub 连接器(56)



压接 D-Sub 连接器(1)



插入和拔出工具(2)



连接器端子(13)



面板安装 D-Sub 连接器(8)

客户还购买了



TE 产品编号T4073014041-001
[M8.FMLE.PNLFRONT.4POS.STR WIRE](#)

TE 产品编号T4171310004-001
[M12,FRONT MOUNTING,FEMALE,A,4P,0.2M WIRE](#)

TE 产品编号CAT-D9934-A83
[Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size](#)

TE 产品编号1-747947-5
[KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD ENCLSRE](#)

TE 产品编号963142-2
[SWS,MQS,CVTY DIA,4.0,GRY](#)

TE 产品编号1318105-1
[DYNAMIC D-2000 REC CONT M](#)

TE 产品编号2063529-1
[SDE MQS 0.2-0.5mm2 ASSY](#)

TE 产品编号2141114-1
[MCON 1.2 CB TAB SWS SN](#)

TE 产品编号2327042-1
[2POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,COD A](#)

文档

产品图纸

[KIT,RCPT,9P,HDE,SHLD ENCLSRE](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-747943-5_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-747943-5_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-747943-5_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本