




MATE-N-LOK | 小型通用 MATE-N-LOK

TE 内部编号 1-770166-0

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 2 Position, 4.14 mm [.162 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Mini-Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

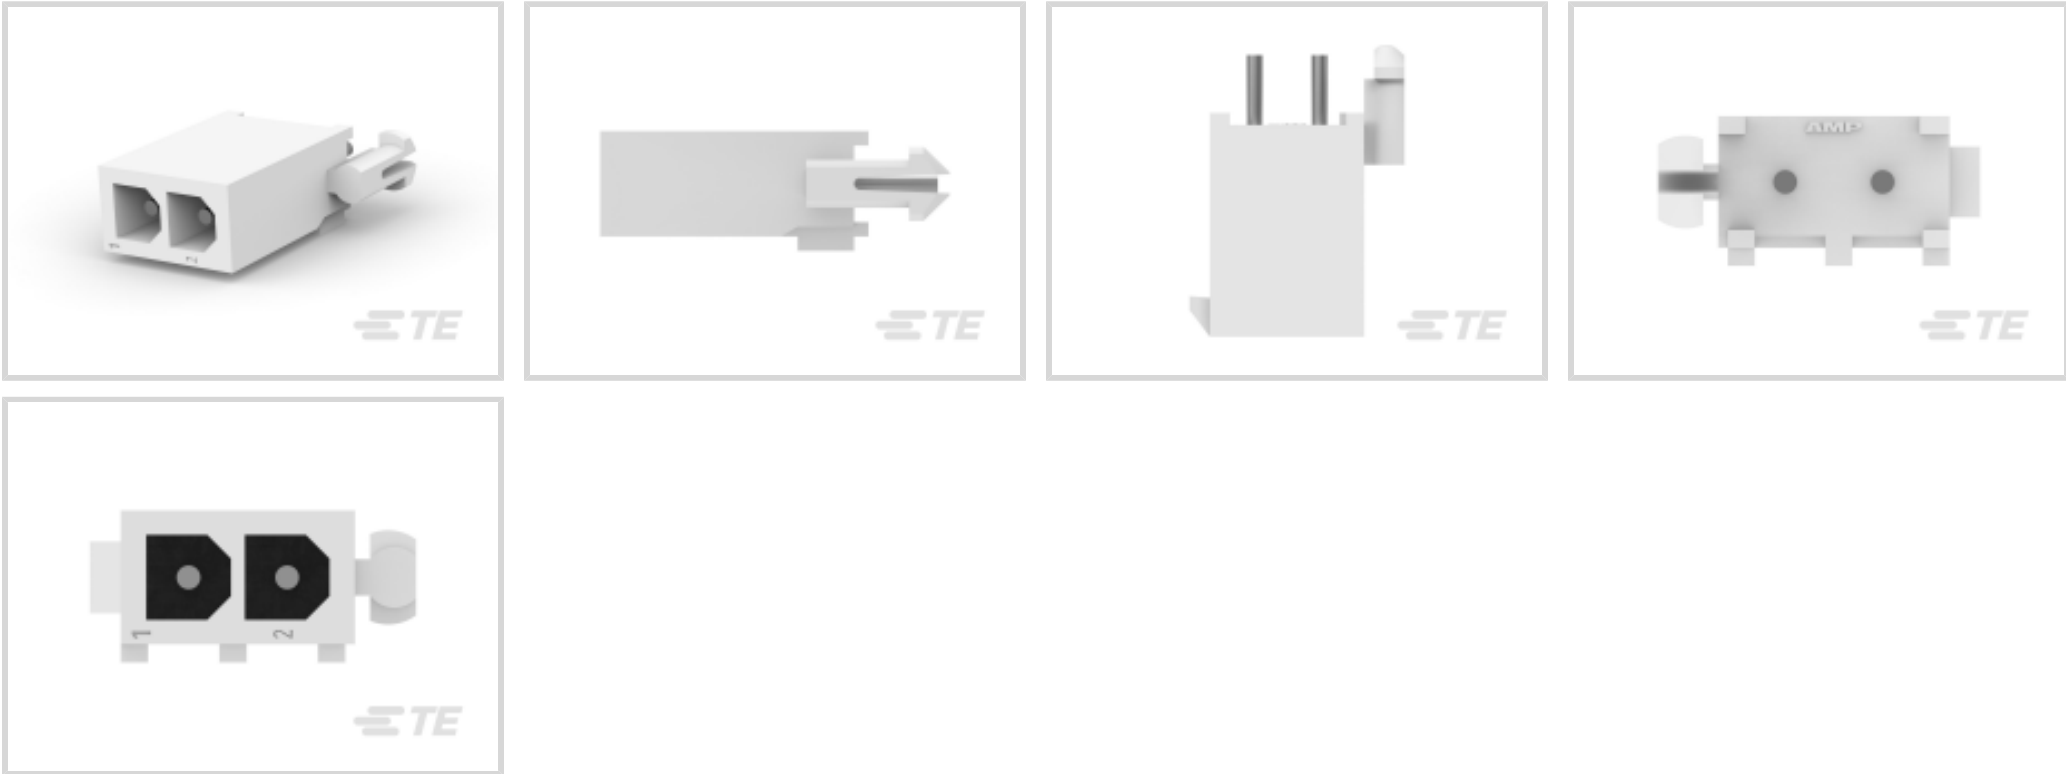

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 4.14 mm [.162 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
列数	2
装载位置数量	2
PCB 安装方向	垂直
位数	2



行数	1
电源位置数量	2

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

PCB 保持特性材料	尼龙
主要产品颜色	白色

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子大小	1mm
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	9.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部直径	1 mm[.039 in]
端接柱体和尾部长度	3.69 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准类型	倒斜角边缘
接合固定类型	锁定公端



PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	4.14 mm[.162 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器宽度	6.35 mm[.25 in]
连接器高度	13.49 mm[.531 in]
连接器长度	13.69 mm[.539 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 的外形高度	14.25 mm[.56 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 172165-1
2 CIR UNIV M-N-L PLUG NATL



TE 产品编号 2333994-1
04P MINI UMNLCAP HSG GWT




TE 产品编号 2029060-1
MINI UMNLCATCH LOCK



TE 产品编号 794184-1
02P MINI UMNLC PLUG HSG UL94V0

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK

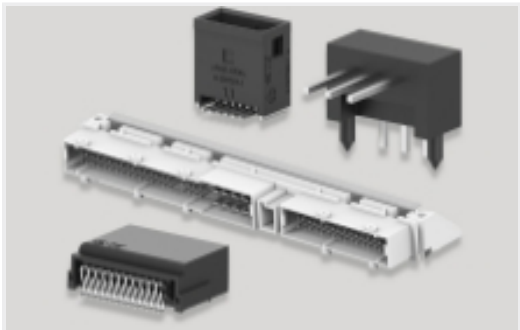


PCB 板端连接器及母端(93)



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(196)

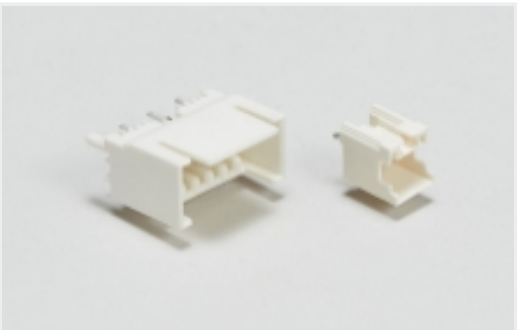

线对板接头和插座(93)



连接器密封件和盲堵(17)



连接器应力消除(2)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(4)




连接器端子(89)


客户还购买了



TE 产品编号384226-E
STVC/3 20 M AC VV 4-00 0606 * * 247 E007

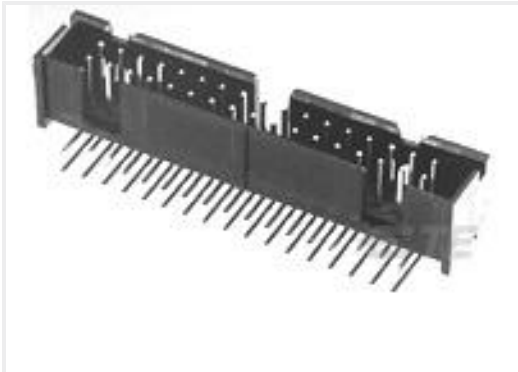

TE 产品编号103310-5
020 LOPRO HDR RA 15DP

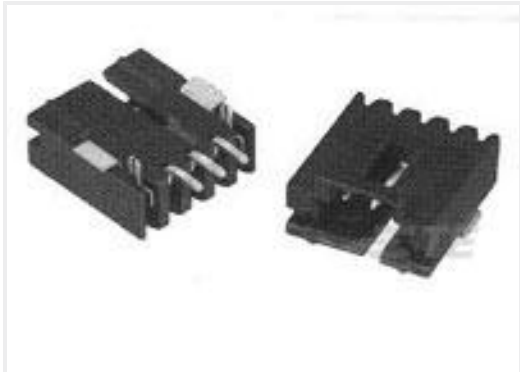

TE 产品编号5-147323-7
08 MTE HDR SRRA SMT.100CL



TE 产品编号535070-4
048 EURO TYPE C RECEPT ST ASSY



TE 产品编号1-770170-0
03P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*




TE 产品编号1-770174-0
04P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*




TE 产品编号1-770178-0
06P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*



TE 产品编号1-770186-0
12P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*

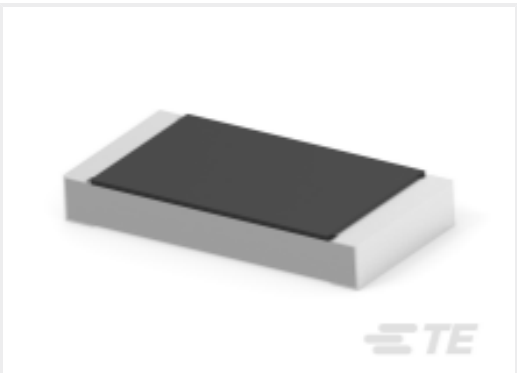

TE 产品编号9-2176607-0
RLC73PD 3A R475 1% 1K RL

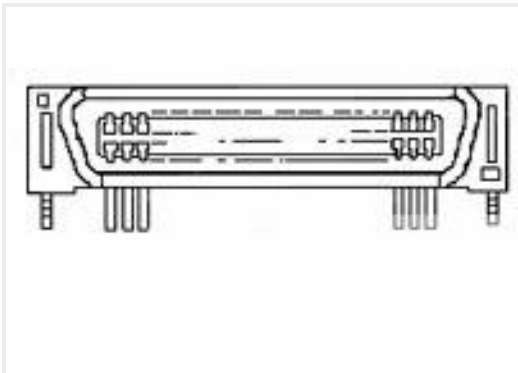

TE 产品编号5176381-3
PLUG ASS'Y(H) 80P 1.27FHBB

文档



产品图纸

02P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770166-0_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770166-0_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770166-0_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本