

1-776180-1

✓ 有效

AMP | AMPSEAL

TE 内部编号 1-776180-1

Right Angle, Wire-to-Board, 35 Position, 3 Rows, 4mm [.157in]
Centerline, Gold (Au), Sealable, Printed Circuit Board, AMPSEAL
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL PCB Right-Angle Headers



PCB 安装方向: 直角
PCB 端接方法: 通孔 - 焊接
可密封: 是
连接器和端子端接到: 印刷电路板
端子额定电流（最大值）: 17 A

[所有 AMPSEAL PCB Right-Angle Headers \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
----------	----

电气特征

工作电压	250 VAC
额定电压（最大值）	250 VAC

主体特性

连接器和键控代码	1
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	17 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件



连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2374209-4
FACIAL SEAL,AMPSEAL,35 POSITION, HEADER



TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172
AMPSEAL 母端护套


该系列中的其他产品 | AMPSEAL

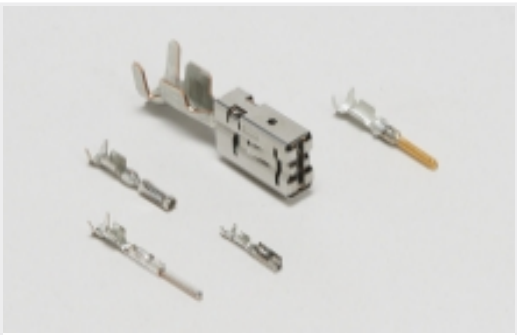

汽车端子(8)



汽车连接器护套(34)

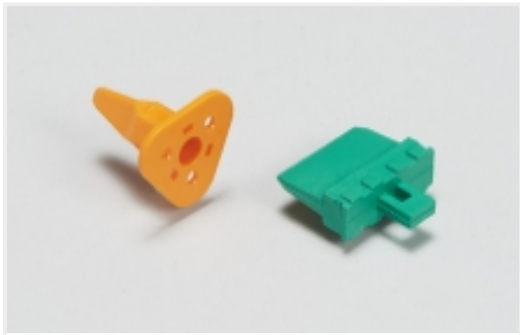

汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器盖帽(1)


客户还购买了



TE 产品编号2029304-1
12P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR ON




TE 产品编号2311396-3
8POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG, COD C

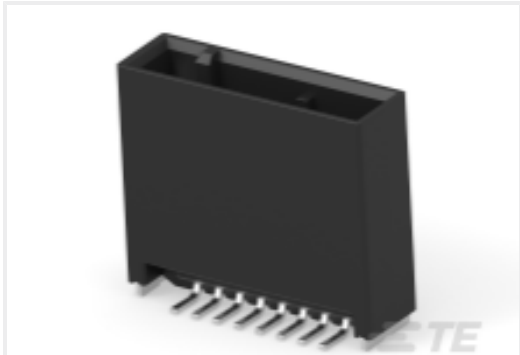


TE 产品编号2311396-1
8POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG, COD A



TE 产品编号2311396-2
8POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG, COD B

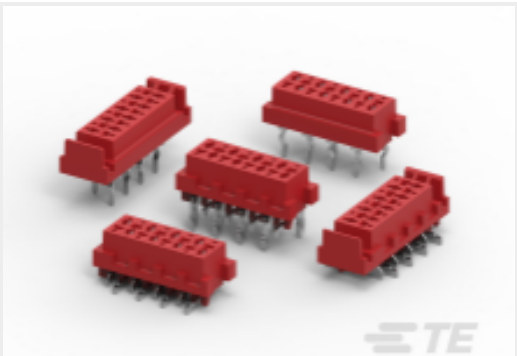

TE 产品编号CAT-M5833-F3492A
Female-on-Board Connector, Top Entry

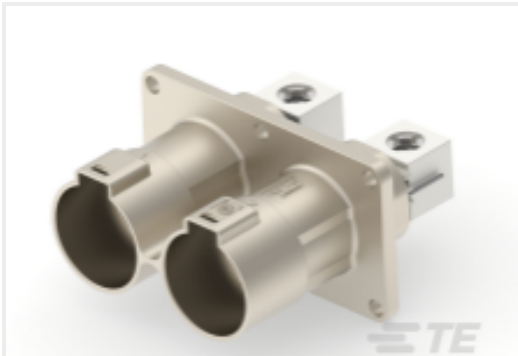

TE 产品编号1-2399607-1
2POS,HVP1400,ASSY,180DEG,COD A /B



TE 产品编号2311714-1
6POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, COD A



TE 产品编号2314505-1
5POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG, COD A



TE 产品编号2410841-1
BLIND PLUG BLOCK ASSAMBLY, FINGER UNLOCK.

文档

产品图纸

35POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG,COD 1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-776180-1_M.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-776180-1_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-776180-1_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPSEAL Connector Series](#)

英文版本

[AMPSEAL Connector Catalog](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本