




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL PCB 接头

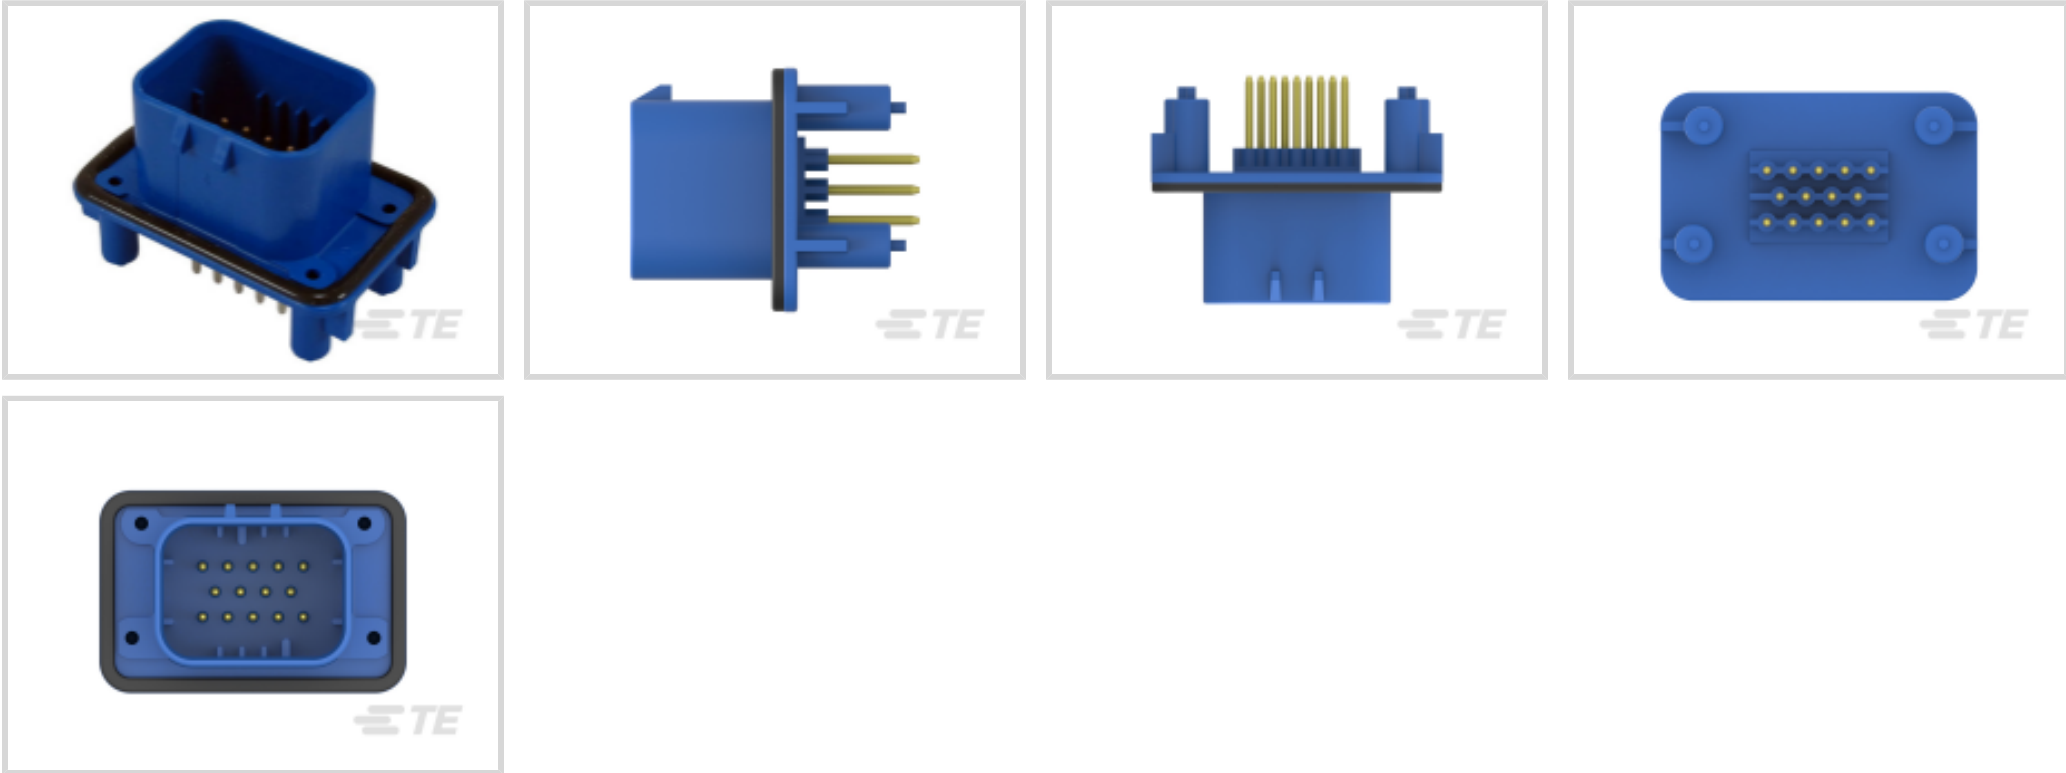

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）: 17 A

[所有 AMPSEAL PCB 接头 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

|     |   |
|-----|---|
| 可密封 | 是 |
|-----|---|

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
|-----------|-------|

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
|----------|----|

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 连接器和键控代码 | 5 |
|----------|---|

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 蓝色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 17 A |
|-------------|------|

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 125 °C[-40 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58529-1  
PRO-CRIMPER III TOOL AMPSEAL

TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172  
AMPSEAL 母端护套

该系列中的其他产品 | AMPSEAL



其他汽车连接器附件(2)



汽车接头(133)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器后盖(4)



连接器密封件和盲堵(3)




连接器盖帽(1)


客户还购买了



TE 产品编号HD14-5-16P  
REC, 5P, GRY, N, 16

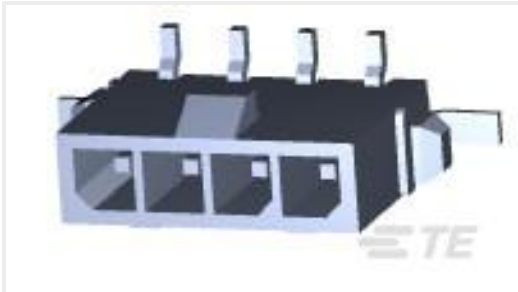

TE 产品编号2-1445087-4  
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

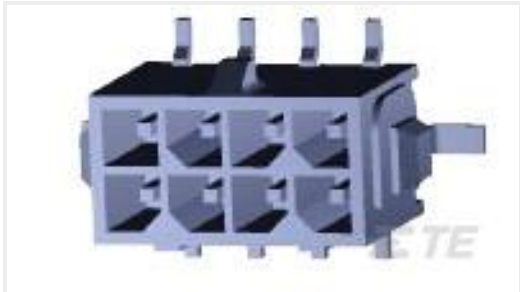


TE 产品编号3-794637-8  
08P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT LF



TE 产品编号543633P064  
SCT-NO.1-E6-0-STK



TE 产品编号2-1445091-4  
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

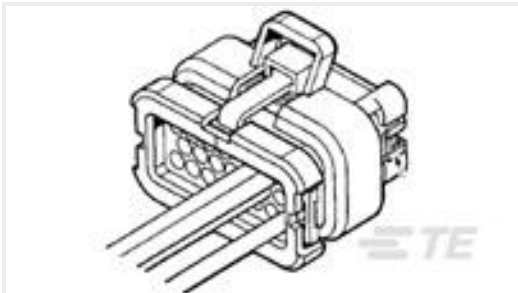

TE 产品编号776273-5  
14POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD,COD 5



TE 产品编号1-2176246-1  
CRGS2512 5% 6R8



TE 产品编号776262-5  
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,180DEG,COD 5



TE 产品编号DT12P-DC  
PROTECT CVR, 12P, REC, GRY, DT



TE 产品编号HDP24-24-31PT-L015  
REC, 31P, BLK, T, THD, 16, P

文档



产品图纸

14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,180DEG,COD 5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-776262-5\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-776262-5\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-776262-5\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPSEAL Connector Series

英文版本

AMPSEAL Connector Catalog

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本