



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL PCB Right-Angle Headers



PCB 安装方向: **直角**
PCB 端接方法: **通孔 - 焊接**
可密封: **是**
连接器和端子端接到: **印刷电路板**
端子额定电流（最大值）: 17 A

[所有 AMPSEAL PCB Right-Angle Headers \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
----------	----

主体特性

连接器和键控代码	2
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	17 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 58529-1 PRO-CRIMPER III TOOL AMPSEAL	 TE 产品编号 1-776279-2 8POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 2	 TE 产品编号 776277-2 8POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 2	 TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172 AMPSEAL 母端护套
---	---	--	---


该系列中的其他产品 | AMPSEAL

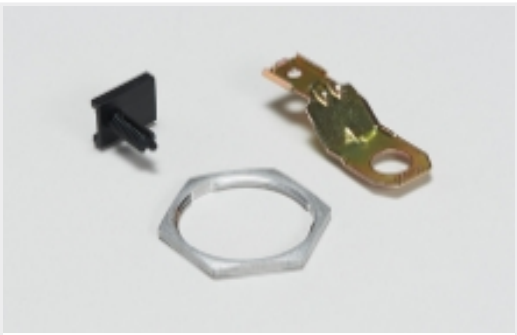

其他汽车连接器附件(2)

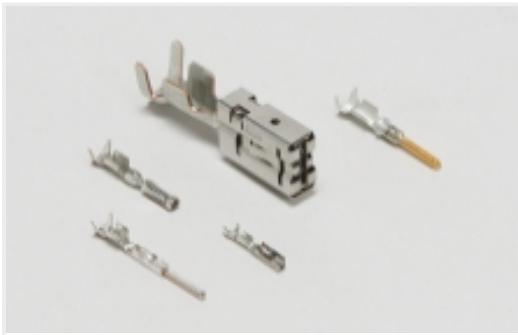

汽车端子(8)

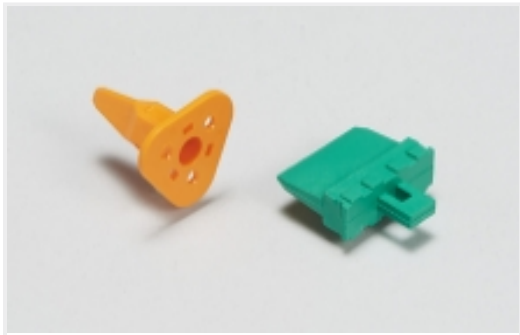

汽车连接器锁和位置保证(1)

客户还购买了



TE 产品编号5749265-1
Mini DIN, 6 pos, R/A, Shield



TE 产品编号9-1879517-2
CRGH1206 1% 33R 0.5W



TE 产品编号5-2176328-6
CRGP 1206 390K 1%



TE 产品编号T4161120005-004
RPC-M12-MS-5CON-PUR-3.0SH



TE 产品编号CAT-J04-APHH
AMPSEAL PCB Right-Angle Headers



TE 产品编号826936-6
6P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号5747842-2
25 MSFL PLUG RA 318 (FM,BL)



TE 产品编号2138529-1
STRAIN RELIEF,8 POSITION AMPSEAL



TE 产品编号T4141L12051-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,L,4P+PE, SOLDER PCB

文档

8POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG,COD 2

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-776280-2_H.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-776280-2_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-776280-2_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPSEAL Connector Series](#)

英文版本

[AMPSEAL Connector Catalog](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本