




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

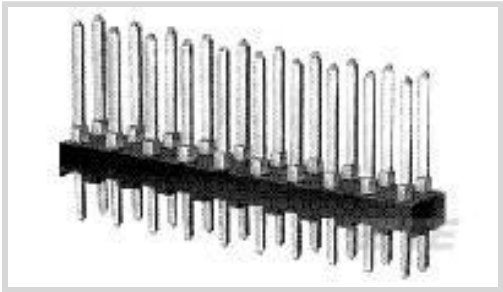

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 38

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 接头类型      | 不带罩      |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 位数        | 38 |
| 行数        | 2  |
| PCB 安装方向  | 垂直 |
| 板对板配置     | 平行 |

电气特征

|           |          |
|-----------|----------|
| 绝缘电阻      | 5000 MΩ  |
| 介质耐压（最大值） | 750 Vrms |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 端子底板材料         | 镍               |
| 接合方柱尺寸         | .64 mm[.025 in] |
| 端子形状和构造        | 正方形             |
| 端子基材           | 磷青铜             |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 镀金              |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .76 μm[30 μin]  |
| 端子接触部电镀材料      | 金 (Au)          |
| 端子类型           | 插针              |
| 端子额定电流（最大值）    | 3 A             |

端接特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 端接柱体和尾部长度的  | 3.18 mm[.125 in] |
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in]  |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接          |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
| 外壳材料    | 热塑性            |

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 行间距        | 2.54 mm[.1 in]  |
| PCB 厚度（建议） | 1.4 mm[.055 in] |

使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 标准                         |
| 工组温度范围  | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL               |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |



|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 100    |
| 封装方法 | Carton |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 240°C                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-147102-9  
38 MODIV VRT DR 100/SFMNT 30AU

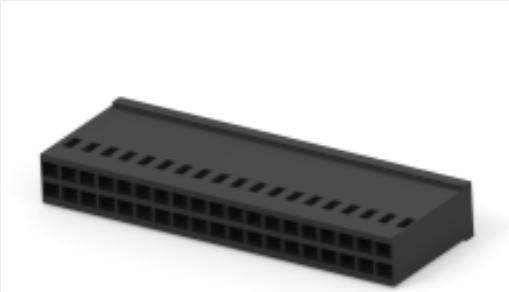

TE 产品编号 1-86177-0  
38 MODIV HSG COMP DR .100CL



TE 产品编号 5-5535512-5  
118 MODII HORZ DR CE EESS .100



TE 产品编号 3-87456-3  
38 MODIV HSG COMP DR .100CL




TE 产品编号 1-535598-9  
38 MODIV VRT DR CE RCPT ASSY



TE 产品编号 6-535598-9  
38 MODIV VRT DR CE RCPT ASSY

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端

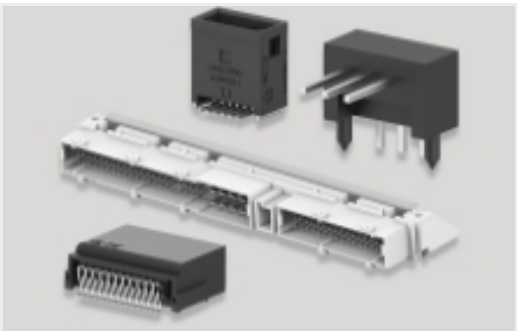


PCB 板端连接器及母端(1263)




汽车接头(1)



矩形电源连接器(25)

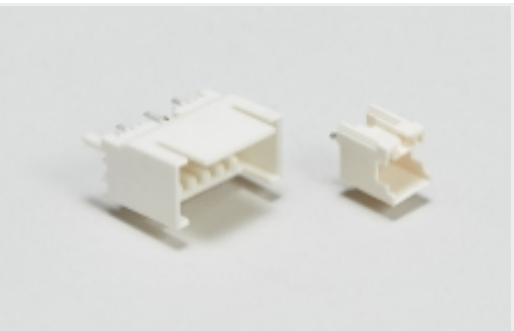

线对板接头和插座(91)

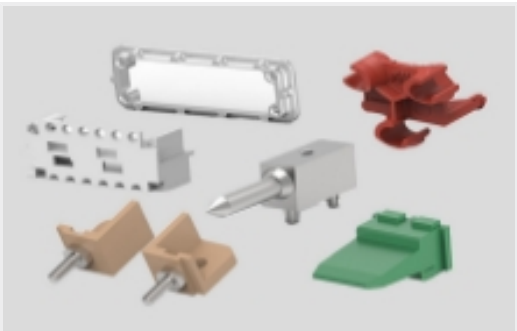


连接器硬件(1)



连接器端子(15)

客户还购买了

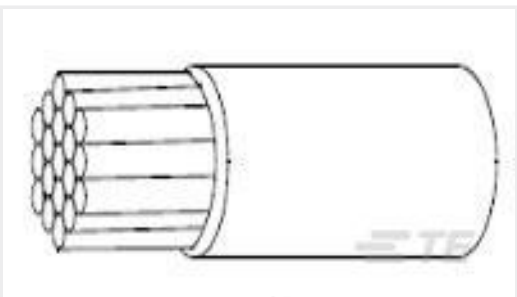

TE 产品编号216124-006  
55A0111-20-0



TE 产品编号D70981-000  
VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK



TE 产品编号34154  
P.G. SPADE



TE 产品编号87230-9  
18 MODII HDR DRRA UNSHRD .100



TE 产品编号130522  
PIDG SPADE



TE 产品编号1617125-7  
JMAW-26XP = M39016/9-018P




TE 产品编号7-1676914-0  
YR1 0.1% 5K76



TE 产品编号8-1676914-0  
YR1 0.1% 64K9



TE 产品编号1-1761606-5  
IDC LOW PRO HDR 50P VERT LA

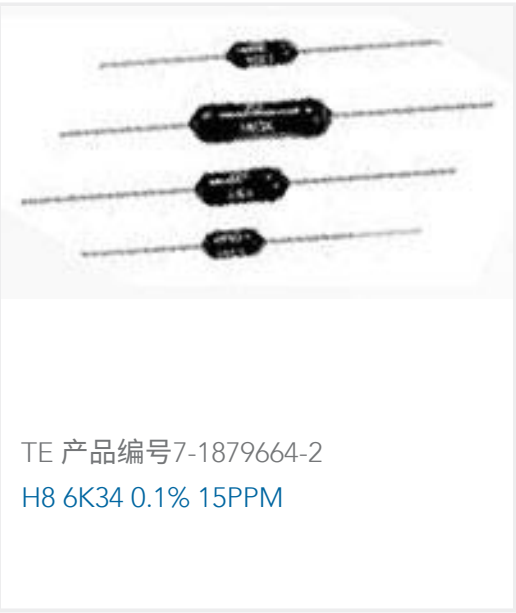

TE 产品编号7-1879664-2  
H8 6K34 0.1% 15PPM

文档

产品图纸

38 MODII HDR DRST UNSHRD .100

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-87215-9\_J.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-87215-9\_J.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-87215-9\_J.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-87215-9\_L.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-87215-9\_L.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-87215-9\_L.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU\_INTERCONNECTION\_SYSTEM\_SECTION5

英文版本