




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

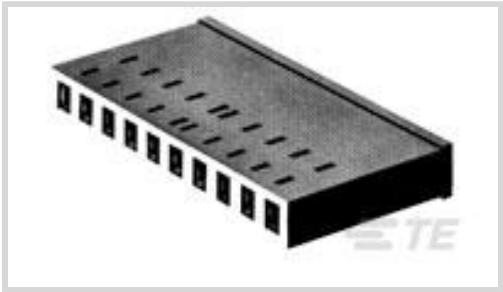

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定类型	锁定
--------	----



接合固定	不带
------	----

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	PBT GF

尺寸

连接器高度	5.59 mm[.22 in]
连接器长度	21.44 mm[.84 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

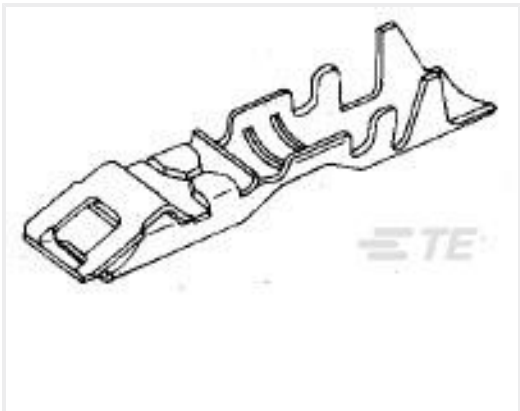


TE 产品编号 87278-1
LOCKING CLIP ASSY 31X62 LP

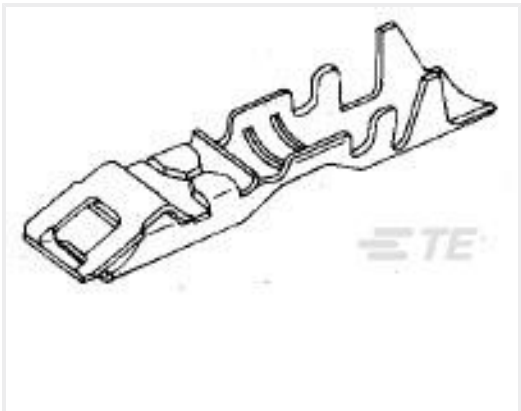

TE 产品编号 87269-1
LOCKING CLIP CONT ASSY 31X62

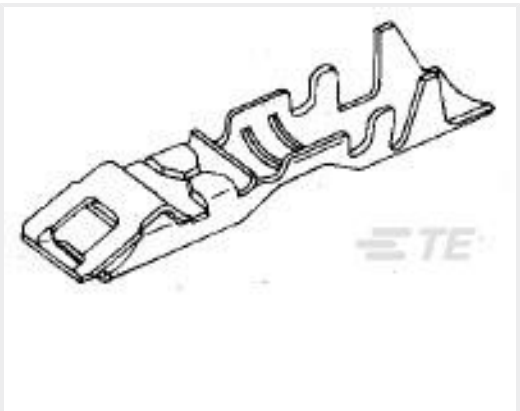

TE 产品编号 5-87269-1
LOCKING CLIP CONT ASSY 31X62

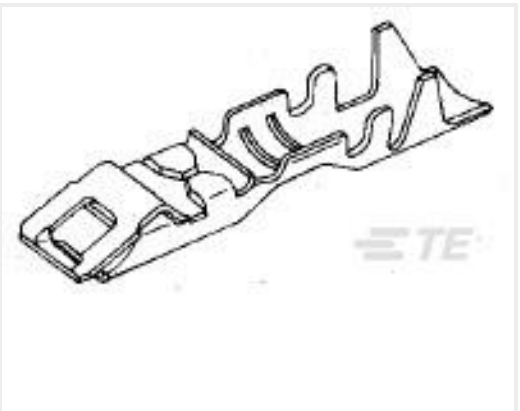


TE 产品编号 5-87278-1
LOCKING CLIP ASSY 31X62 LP

该系列中的其他产品 | AMPMODU 锁箍




插入和拔出工具(2)

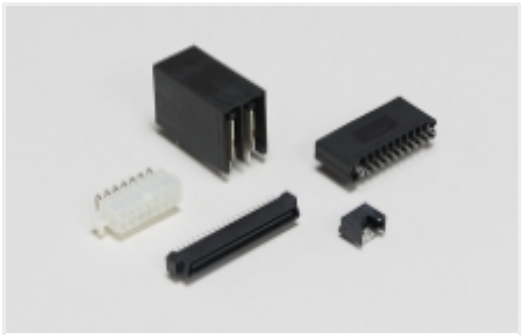

标准矩形连接器(53)




矩形电源连接器(32)

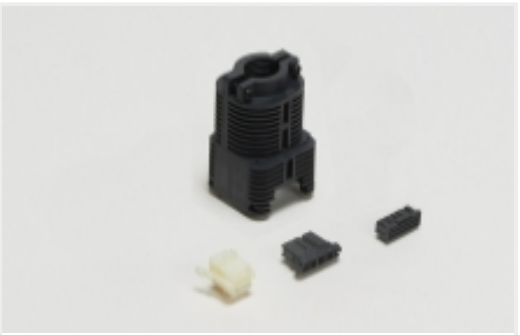

矩形连接器壳体(53)



线到板连接器组件和护套(53)

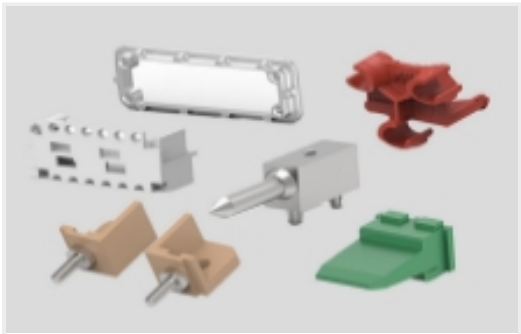

连接器硬件(1)



连接器端子(6)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

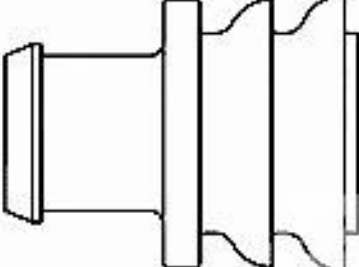

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

05 LOCK CLIP HSG SR .156CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-87270-4_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-87270-4_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-87270-4_J.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87270-4_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87270-4_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87270-4_S.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMPMODU LOCKING CLIP CONTACTS AND CONNECTORS FOR .031 BY .062 POSTS

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本