




连接器 > 端子 > 连接器端子

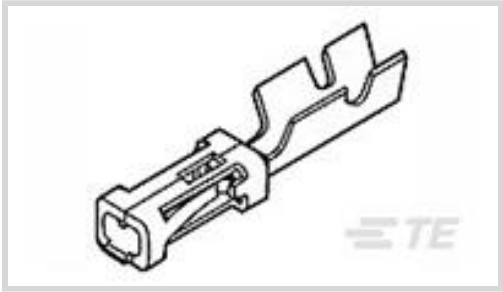

端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡铅, 镍打底镀锡铅

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

接触件特性

	100 – 200 μin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡铅, 镍打底镀锡铅
端子基材	铜锡磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到

线缆

机械附件

带导线绝缘

带有

尺寸

线径

236.823 – 789.41 CMA

使用环境

工组温度范围

-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用

电源和信号

行业标准

与已批准的标准产品兼容

CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装方法

零散零件


封装数量

1000


配套部件



TE 产品编号 87483-3
20 MODIV HSG COMP DR .100 EARS

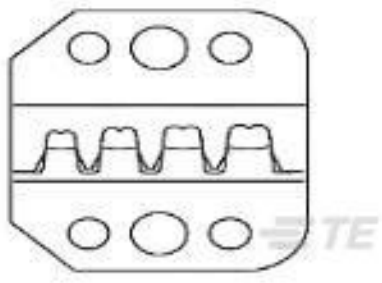

TE 产品编号 58641-2
PROCrimp DIE MOD IV

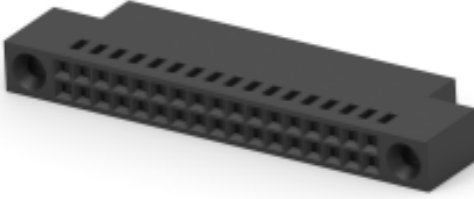

TE 产品编号 3-87483-5
34 MODIV HSG COMP DR .100 EARS



TE 产品编号 1-87483-5
06 MODIV HSG COMP DR .100 EARS



TE 产品编号 58641-1
PRO-CRIMP TL & DIE MOD IV



TE 产品编号 87483-9
40 MODIV HSG COMP DR .100 EARS




TE 产品编号 843996-3
TOOL, EXTRACTION RESET



TE 产品编号 91517-1
CCII FEMALE MOD IV REC 24-22 ASSY

该系列中的其他产品 | [AMPMODU IV/V](#)

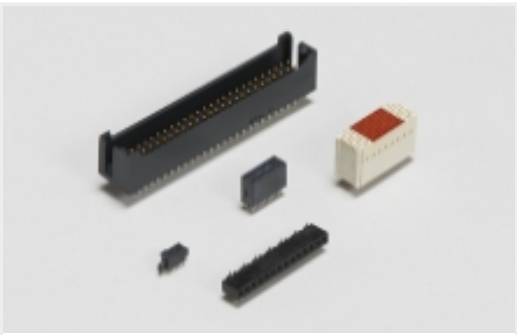

板对板接头和插座(517)



标准矩形连接器(8)




电源端子(206)




矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(392)

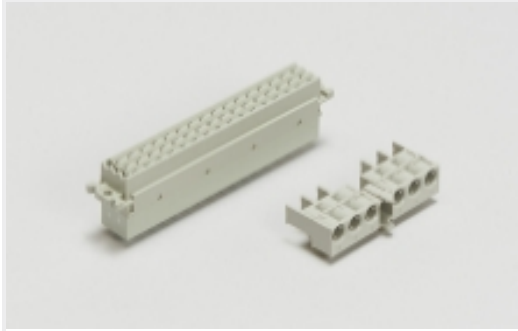

背板连接器壳体(1)

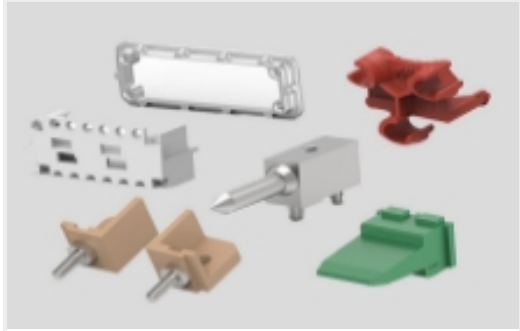


连接器硬件(10)




连接器端子(270)

客户还购买了

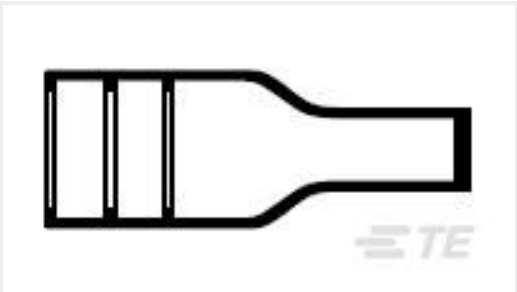

TE 产品编号806996-000
202D163-3/86-0

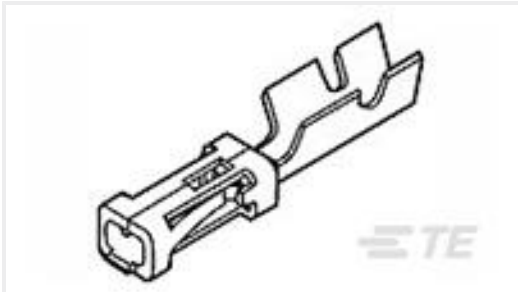

TE 产品编号102316-5
MOD IV RECP PLTD SN




TE 产品编号8-323914-1
TERMINAL,PIDG R 26-22 4




TE 产品编号3-641653-3
03P MTA100 CONN ASSY RED LF



TE 产品编号2042274-2
ELCON MINI 2P VERT HEADER,W/O CODING

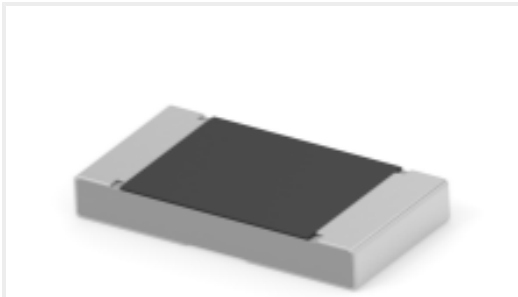

TE 产品编号1-2176527-8
3503G 2B 825R 1% 5K RL

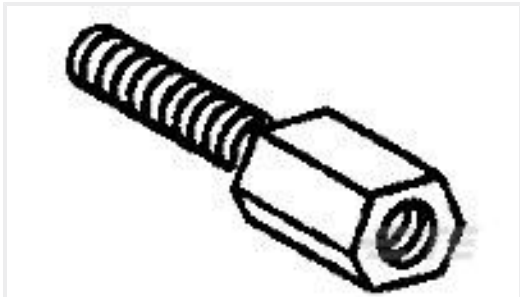

TE 产品编号5207953-2
SCREWLOCK, ZN PLTD



TE 产品编号1-6609032-5
10VR6=F7359 S0



TE 产品编号971839-000
TX40AB90-1812



TE 产品编号675889-000
TX40AB00-1812

文档



产品图纸

MOD IV RECP LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87756-8_AH.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87756-8_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87756-8_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本