




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

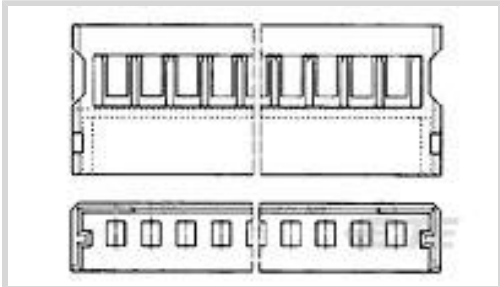

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 12

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	1

电气特征

工作电压	10 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

应力消除	不带
接合固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm[.059 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

	20.3 in
线径	.0509 – .129 mm ²

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

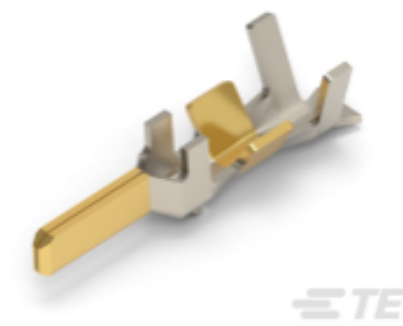

TE 产品编号 917571-4
1.5MM VP WTB POST CONTACT

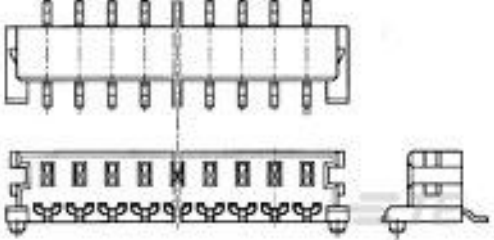

TE 产品编号 7-917570-2
1.5 B-T-W HDR ASSY 12P W/O BOS



TE 产品编号 917571-1
1.5 BTW POST CONTACT

客户还购买了



TE 产品编号50863
SOCKET,MIN-SPR AU-AU SER-2




TE 产品编号2-1618240-7
K43C334=RELAY, VACUUM, SPDT




TE 产品编号6-1623929-6
CFR200 1K2 2%




TE 产品编号CAT-D9934-A15
Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size

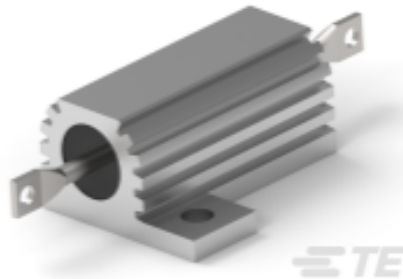


TE 产品编号CAT-C339-T419
功率电阻器：铝壳体，75 瓦特

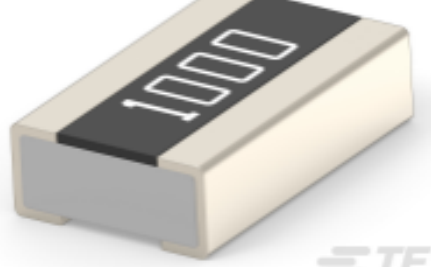

TE 产品编号1-2176554-4
3430 A2 1% 3R3 150ppm 1k RL

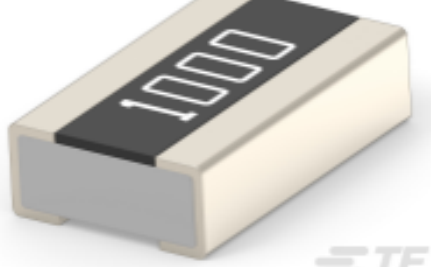

TE 产品编号1-2176554-9
3430 A2 1% 5R1 150ppm 1k RL

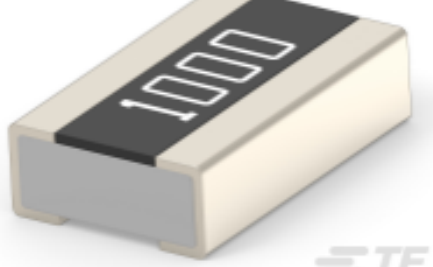

TE 产品编号3-2176554-0
3430 A2 1% 15R 100ppm 1k RL

文档

产品图纸

1.5 B-T-W PLUG HSG 12P BLACK

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1-917572-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-917572-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-917572-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-917572-2_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-917572-2_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-917572-2_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本