



端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: **插针**

接合插针直径: 3.2 mm [.126 in]

兼容的绝缘直径范围: 2.5 – 3.8 mm, 3.8 mm [.1 – .15 in, .15 in]

线径: 1 – 2.5 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	插针
接合插针直径	3.2 mm[.126 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	预镀锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.5 – 3.8 mm, 3.8 mm[.1 – .15 in][.15 in]
线径	2048 – 5178 CMA



压线筒内径	2.24 mm, 3.2 mm[.088 in][.126 in]
端子材料厚度	.32 mm[.013 in]
产品总长度	10.9 mm[.43 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	14000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件







TE 产品编号 1-925552-0
[AM WIRE PIN 20-17 AWG .0126 PTPPB](#)



TE 产品编号 926867-2
[AM WIRE PIN 13-10 .013 PTPB](#)

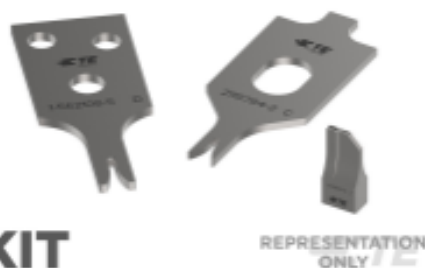

TE 产品编号 7-2150226-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F155F](#)



TE 产品编号 2150226-1
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F155F-REM](#)




TE 产品编号 2150226-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F155F-REA](#)

客户还购买了



TE 产品编号320570
[SPICE BUTT PIDG 12-10](#)

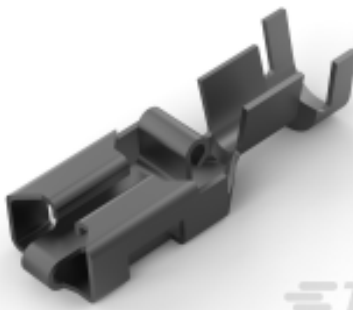

TE 产品编号341001-7
[PL 250 REC TERMINAL 13-11 PTPPB LP](#)



TE 产品编号1-180984-0
[FASTON 250 FLAG BOOT NYLON NAT](#)

TE 产品编号2-1768407-6
[LBG-U-03024/EET](#)

TE 产品编号3-1768407-2
[LBG-U-03030/EET](#)

文档

产品图纸

[AM WIRE PIN 22-18 0.32MM BR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-925553-0_S.2d_dxf.zip](#)

1-925553-0

Pin, 3.2 mm [.126 in] Pin Diameter, 17 – 13 AWG, 1 – 2.5 mm² Wire, 2048 – 5178 CMA, Open Barrel, Pre-Tin Plating, 10.9 mm [.43 in] Length, Carton



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-925553-0_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-925553-0_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本