



端子和接头 > 汽车端子 > 免焊连接插针端子



端子类型: 公端

对接公端宽度: 4.8 mm [.189 in]

接触面电镀: 银 (Ag)

对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

端子传导: 25 – 40 A (正常功率)

[所有 免焊连接插针端子 \(60\)](#)

产品特性

接触件特性

典型额定电流	36 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子大小	4.8mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	4.8 mm[.189 in]
接触面电镀	银 (Ag)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

PCB 孔直径	1.35 mm[.053 in]
公端长度	15.4 mm[.606 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	15000

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-P280
P280 插针机



TE 产品编号 CAT-P100
Pin Insertion Machine P100



TE 产品编号 2410420-3
EP PIN INSERTION MACHINE



TE 产品编号 CAT-P550
Pin Insertion Machine P550



TE 产品编号 CAT-P360
P360 Pin Insertion Machine



TE 产品编号 2688850-1
P300-C 4 HEAD



TE 产品编号 CAT-P300
Pin Insertion Machine P300

客户还购买了



TE 产品编号2314505-2
5POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG,
COD B




TE 产品编号CAT-AC853-T273
免焊连接插针端子



TE 产品编号2311396-2
8POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG,
COD B



TE 产品编号2317511-1
2X8POS,NANOMQS,HDR ASSY,
90DEG,SMD,COD A

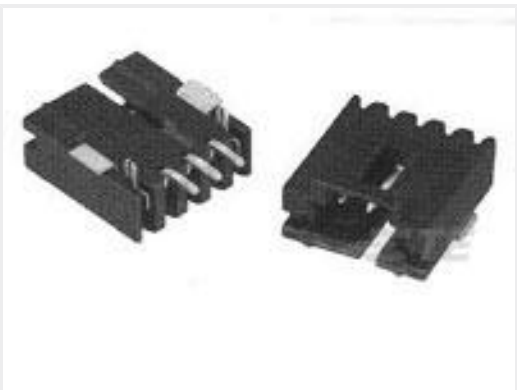

TE 产品编号5-147324-1
02 MTE HDR SRRA SMT.100CL

文档

FLA-STE-KONT.A-P4,8

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-929451-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

1-929451-4

Tab Terminal, 4.8 mm [.189 in] Tab Width, Silver (Ag), .8 mm [.031 in] Tab Thickness,
Terminates To Printed Circuit Board



[ENG_CVM_CVM_1-929451-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-929451-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本