

1-963964-3 ✓ 有效




Press Fit Pin

TE 内部编号 1-963964-3

Automotive Terminals, Tab, Mating Tab Width .63 mm [.024 in], Tab Thickness .63 mm [.024 in], Gold (Au) Interface Plating, Press Fit Pin

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 免焊连接插针端子

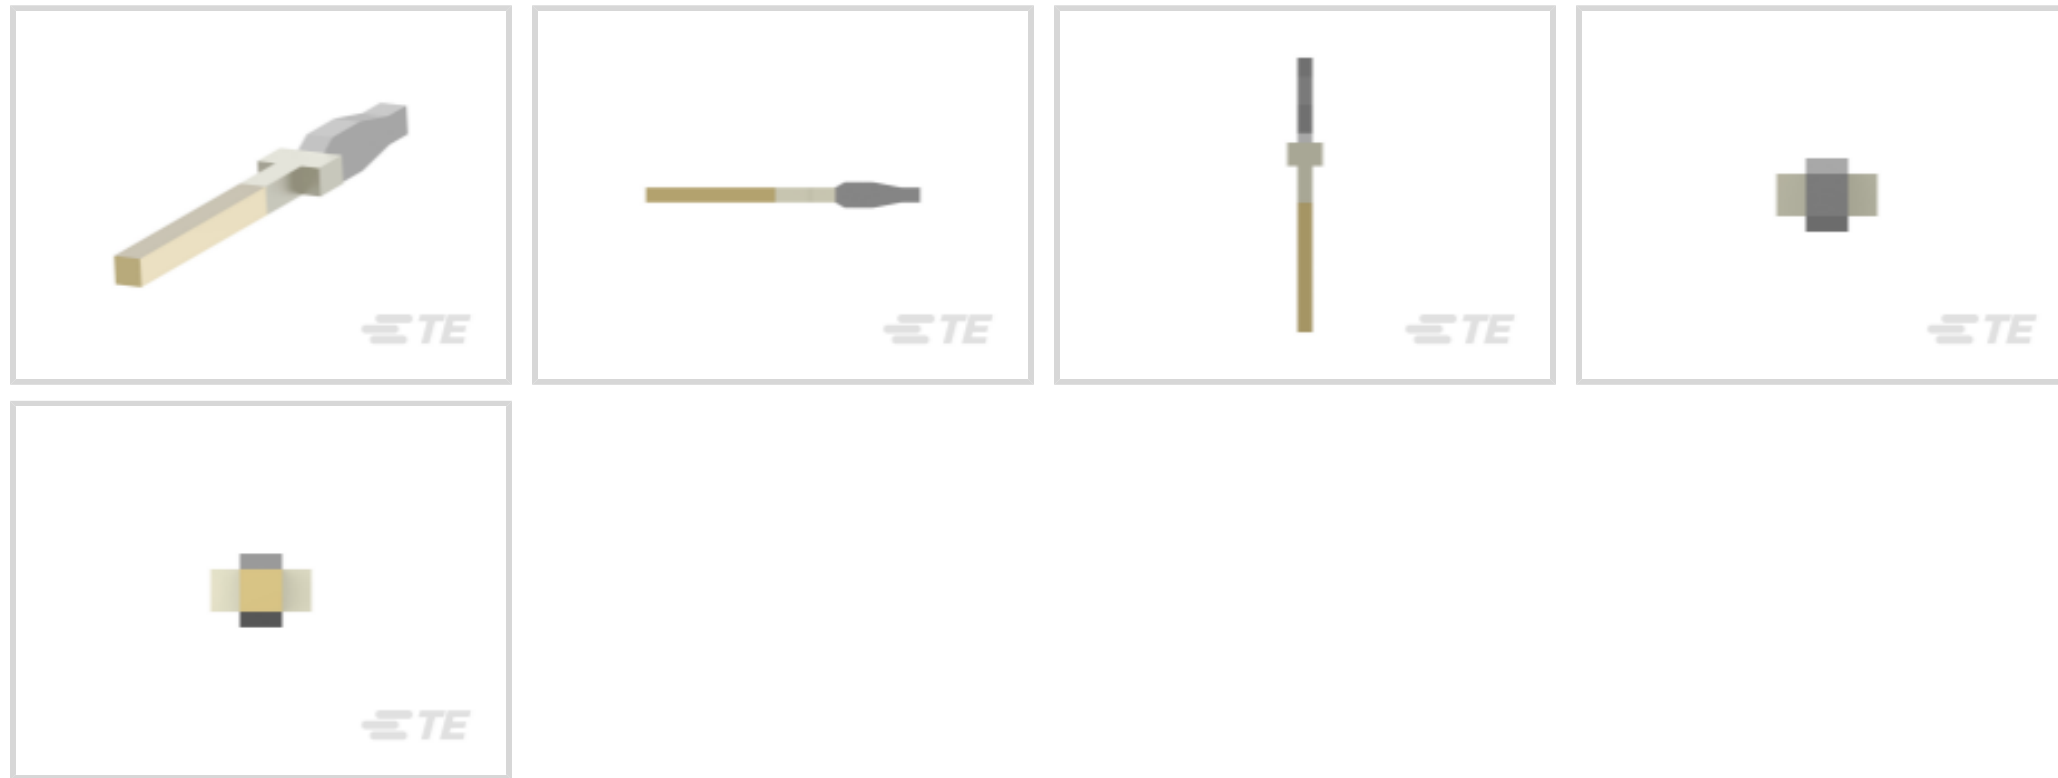

端子类型: 公端

对接公端宽度: .63 mm [.024 in]

对接公端厚度: .63 mm [.024 in]

可密封: 否

接触面电镀: 金 (Au)

[所有 免焊连接插针端子 \(73\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	.63 mm[.024 in]
对接公端厚度	.63 mm[.024 in]
接触面电镀	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

PCB 孔直径	1 mm[.04 in]
---------	--------------

公端长度	11.65 mm[.459 in]
------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
-----------	---

工作温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	50000
------	-------

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS, 母端和公端



TE 产品编号 CAT-P100
Pin Insertion Machine P100



TE 产品编号 CAT-P280
P280 插针机



TE 产品编号 CAT-P300
Pin Insertion Machine P300



TE 产品编号 CAT-P360
P360 Pin Insertion Machine



TE 产品编号 CAT-P550
Pin Insertion Machine P550



TE 产品编号 2410420-3
EP PIN INSERTION MACHINE

TE 产品编号 965869-2
MQS STIFTKONTAKT

TE 产品编号 965869-4
MQS STIFTKONTAKT

TE 产品编号 965869-5
MQS STIFTKONTAKT

该系列中的其他产品 | Press Fit Pin



汽车端子(70)

客户还购买了



TE 产品编号K1127684
Relay 29-112-12



TE 产品编号K1128688
Battery Disconnecter 35-411-130-R-900



TE 产品编号HDP24-24-35SE
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号K1012918
Relay 26-70-04



文档

产品图纸

[MQS STIFTE MAGAZ](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-963964-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-963964-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-963964-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Press-Fit Connections for the Automotive Industry](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Kontaktstift 0.63x0.63 mit ACTION PIN](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本