




传感器 > 湿度传感器 > 湿度传感器元件 > HTU31 湿度和温度组合传感器

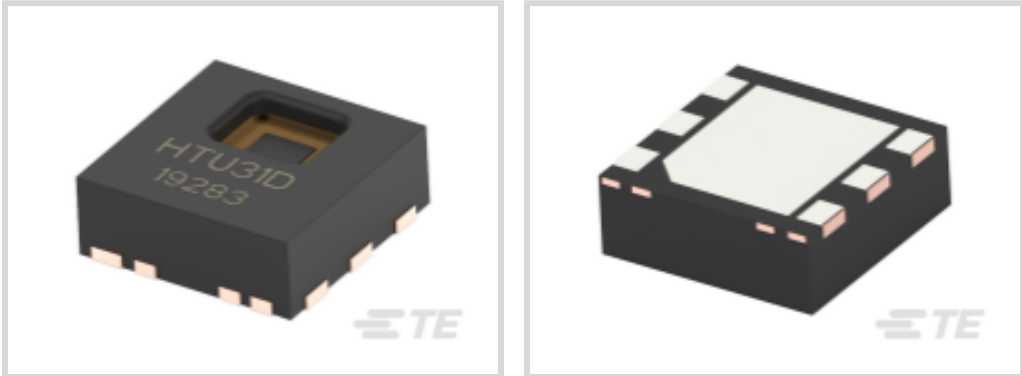

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

湿度传感器产品类型: RHT

电源电压（峰值）: 5.5 V

电流消耗: 1 mA

接口信号类型: 数字

[所有 HTU31 湿度和温度组合传感器 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

精确度	±2 %
湿度传感器产品类型	RHT
接口信号类型	数字

电气特征

ESD 稳定性	± 8 kV
电源电压（峰值）	5.5 V
电流消耗	1 mA

使用环境

工作湿度范围	0 – 100 %RH
温度精确度	± .2 °C
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

其他

反应时间	3 seconds
------	-----------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-HSC0007
HTU31 湿度和温度组合传感器

该系列中的其他产品 | MEAS HTU



传感器开发板和评估套件(3)

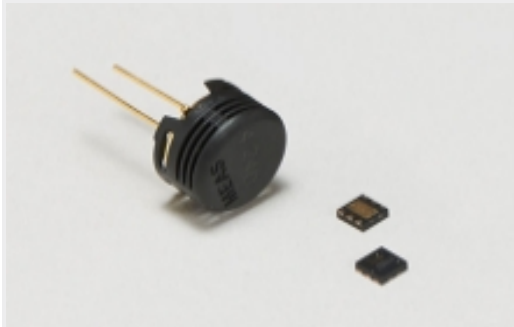

湿度传感器元件(26)



湿度传感器组件(4)

客户还购买了



TE 产品编号T4161320005-002
RPC-M12-FS-5CON-PUR-1.0SH

TE 产品编号T4113002041-000
M12,MALE,RA,A CODE,4P,PG9,GOLD

TE 产品编号CAT-D9934-A15
Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size

TE 产品编号1721260-5
OJ-SS-112LMH2

TE 产品编号2-1827864-3
DYNAMIC 1200D REC HSG 6P Y BLACK

TE 产品编号1-1827863-6
DYNAMIC 1100D REC HSG X 32P BLACK

TE 产品编号1624345-1
NTC0805 5% 10K

TE 产品编号2-1571999-6
ADP0804=PIANO DIP SWITCH

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_10142048-21_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_10142048-21_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_10142048-21_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HTU31 RHT SENSOR IC Data sheet

英文版本