




连接器 > 端子 > 连接器端子

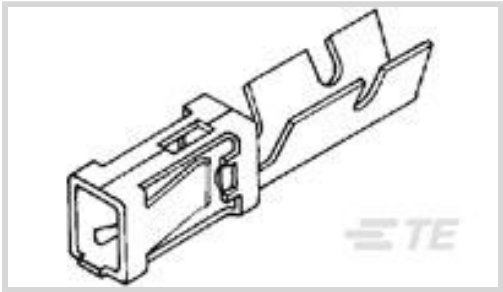

端子类型: 插座
端子接触部电镀材料: 金 (Au)
线径: .3 – .9 mm²
端子基材: 磷青铜

产品特性

产品类型特性

施加的压力	高
-------	---

电气特征

接触电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	1200 V
绝缘电阻	5000 MΩ

接触件特性

端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.3 – 2.29 mm[.051 – .09 in]
线径	.3 – .9 mm²

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 574868
DAHT TAPER PIN FASTON 24-22 ASSY



TE 产品编号 843473-1
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | AMPMODU MOD 1

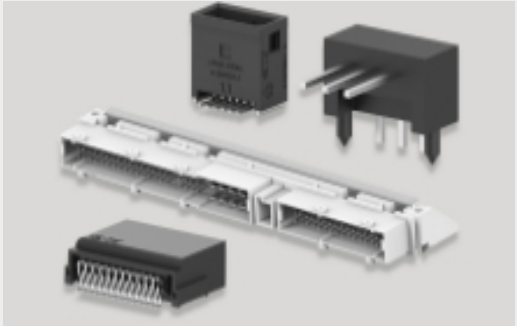

PCB 板端连接器及母端(105)




插入和拔出工具(1)



电源端子(1)



矩形电源连接器(20)

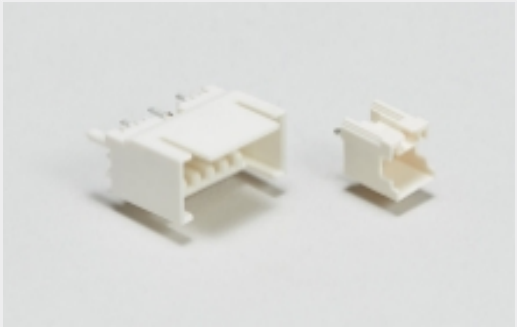

线对板接头和插座(35)




连接器硬件(2)



连接器端子(75)

客户还购买了



TE 产品编号EF6307N001
EPPA-052-33/65

文档

- 产品图纸
- MOD I RECP LP
- 英文版本

- 产品规格
- 应用规格
- 英文版本



AMPMODU Mod I Receptacle Crimp Contact

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本