

U5600-00000U-010BG

✓ 有效

MEAS | MEAS U5600

TE 内部编号 10216264-00

Wireless Pressure Transducer, Gauge, 2400 MHz Frequency Band,
Bluetooth Output Signal, 3X Rated Proof Pressure Range, MEAS
U5600

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 压力传感器 > 压力传感器 > .1% 无线压力传感器



压力传感器类型: 无线压力传感器

压力: 10 bar [145.03 psi]

压力类型: 量规

频段: 2400 MHz

电源电压范围: 3 V

[所有 .1% 无线压力传感器 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

压力传感器类型	无线压力传感器
压力类型	量规

结构特性

电气连接	无连接器
------	------

电气特征

电源电压范围	3 V
--------	-----

信号特征

频段	2400 MHz
----	----------

主体特性

端口材料	316L
------	------

尺寸

产品高度	48.26 mm[1.9 in]
跨平面的六角宽度	24 mm[.944 in]

使用环境

压力	10 bar[145.03 psi]
----	--------------------

工组温度范围

-20 – 85 °C[-4 – 185 °F]

操作/应用

输出信号类型	蓝牙
耐压范围	3X 等级
压力精度	±0.1% FSO

其他

传感器选件	IP67 保护
端口接头	G1/4 DIN3852 Form E DIN3869-14 NBR 密封圈

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Tetraglyme (2% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [MEAS U5600](#)



压力传感器(8)



无线压力变送器(8)

客户还购买了




TE 产品编号1-1625893-4
5W SM M/OX 2% 27R




TE 产品编号7-1879350-5
RR01 5% 270R AMMO




TE 产品编号4-1879355-9
RR03 5% 430K AMMO

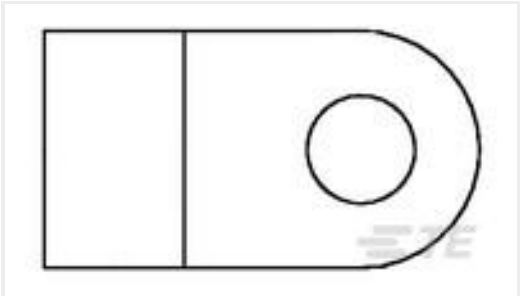

TE 产品编号132005-1
STRATO-THERM, HR, FLAG, 12-10, M4 (#8)

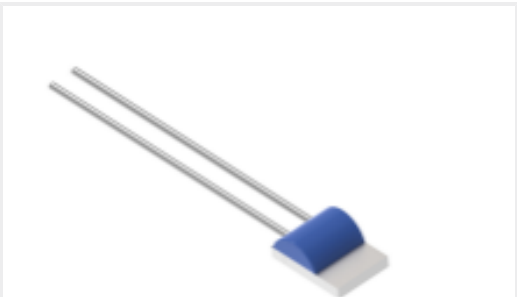

TE 产品编号NB-PTCO-163
Pt1000, 2.0x2.3, Class C, PTFC102C1A0

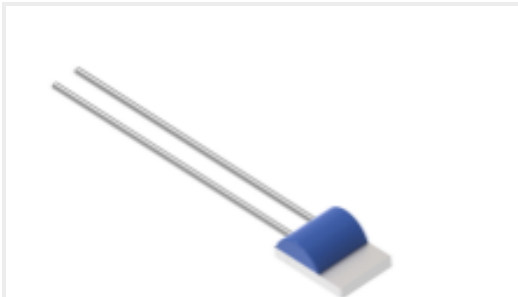

TE 产品编号NB-PTCO-159
Pt100, 2.0x2.3, Class C, PTFC101C1A0



TE 产品编号CJ1465-000
55AC8113-22-9/96-9-9CS2275



TE 产品编号2-2329383-5
PB ON/OFF FC BLU M1 TERM IP68



TE 产品编号1-1879447-8
TE 200W 27R 5% Bracket



TE 产品编号86-100G-R
100 PSIG RIBBON CABLE MV
PRESSURE SENSOR

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_10216264-00_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_10216264-00_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_10216264-00_F.2d_dxf.zip

U5600-00000U-010BG

Wireless Pressure Transducer, Gauge, 2400 MHz Frequency Band, Bluetooth Output
Signal, 3X Rated Proof Pressure Range, MEAS U5600



英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

U5600

英文版本