




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

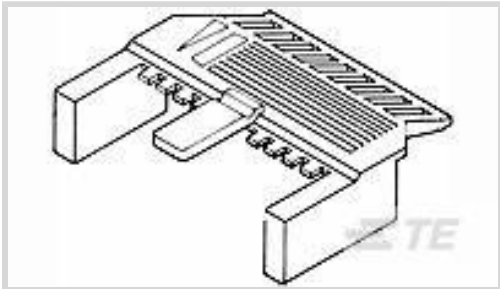

连接器盖型: 极化盖

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 热塑塑料

位数: 16

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

产品外形	低
连接器盖型	极化盖

结构特性

位数	16
----	----

主体特性

连接器盖侧	前部
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 102394-6

16 AMP MODU MT HSG DR.100CL

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D485-CH8172

DEUTSCH DTM Housings

TE 产品编号DT06-12SA-P012

PLG, 12P, GRY, N, SEAL RET, ENH KEY, A

TE 产品编号W12S-P012

WEDGE LOCK, 12P, PLG, GRN, SL RET, DT

TE 产品编号WM-8P

WEDGE LOCK, 8P, REC, ORG, DTM



TE 产品编号206150-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37

TE 产品编号206151-2
23-37 F.H. RECEPT

TE 产品编号206512-5
CLAMP,CABLE SHELL,SIZE 23

TE 产品编号745209-7
25 HDE AP RECEPT, LEAD FREE

TE 产品编号5750078-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 3

文档

产品图纸

16 AMPMODU MT COVER DR .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_102537-6_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_102537-6_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_102537-6_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本