

102823-7 ✓ 有效


TE 内部编号 102823-7

Ejection Cover, Black, Glass-Filled Thermoplastic, 16 Position

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

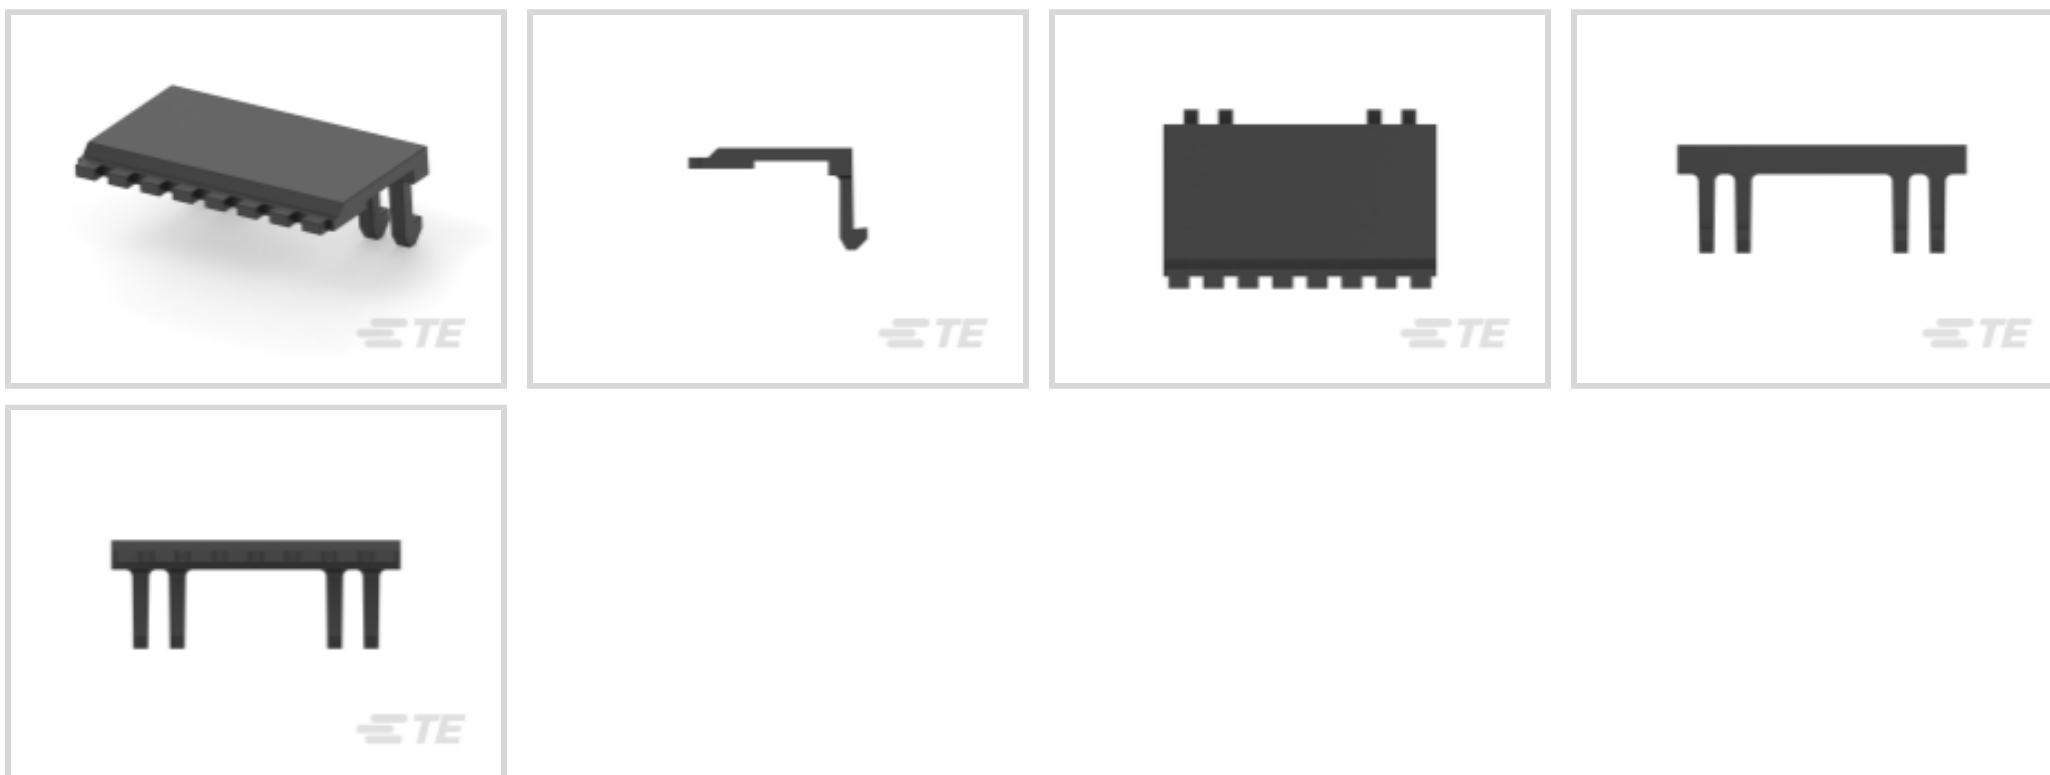

连接器盖型: 弹出式盖子

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 玻璃填充热塑塑料

位数: 16

工作温度 (最大值): 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

产品外形	低
连接器盖型	弹出式盖子

结构特性

行数	2
位数	16

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	玻璃填充热塑塑料

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

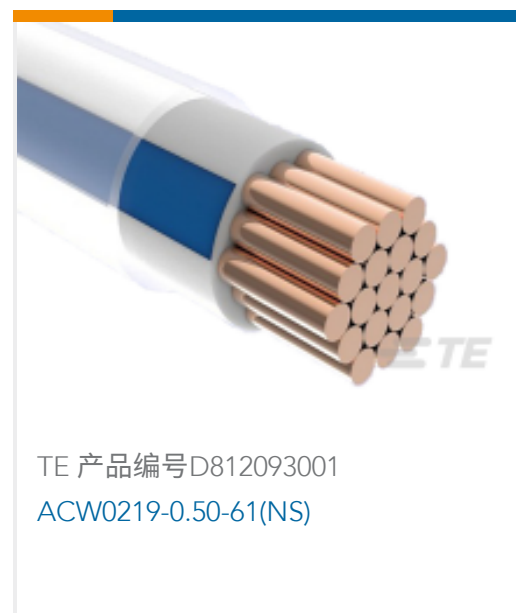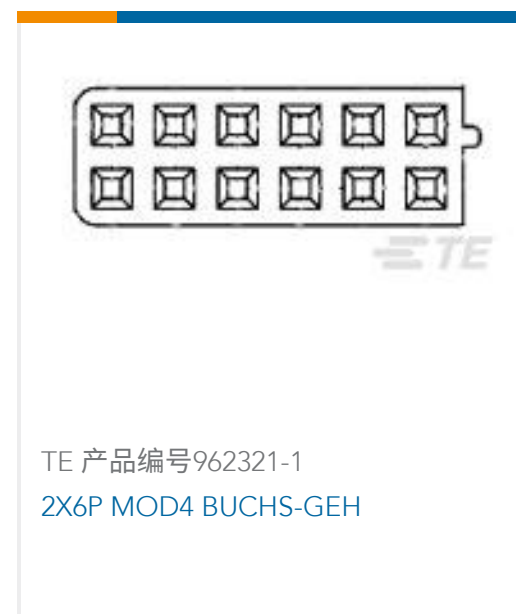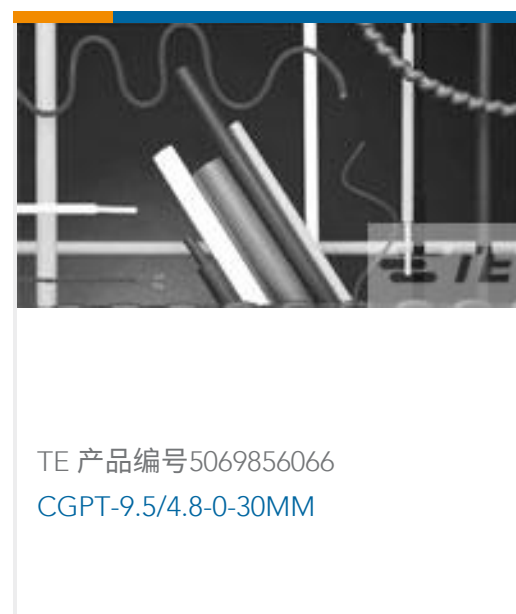

文档

产品图纸

[16 AMPMODU MT COVER DR .100CL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_102823-7_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_102823-7_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_102823-7_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本