




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套

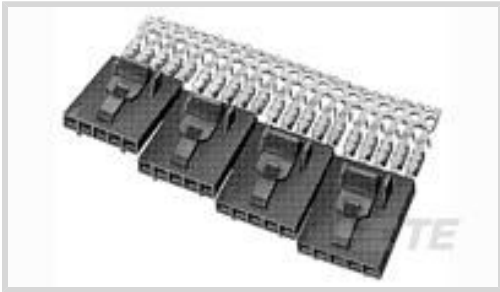

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 施加的压力     | 标准    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 4 |
| 行数 | 1 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 端接电阻      | 15 mΩ   |
| 绝缘电阻      | 5000 MΩ |
| 工作电压      | 267 V   |
| 介质耐压（最大值） | 600 VAC |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|           |    |
|-----------|----|
| 壳体內的端子定位力 | 带有 |
|-----------|----|



|                    |     |
|--------------------|-----|
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光  |
| 端子布局               | 直插式 |
| 端子基材               | 磷青铜 |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡铅  |
| 端子类型               | 插座  |
| 端子额定电流（最大值）        | 3 A |

端接特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 线缆端接方法 | 压接, 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|----------------|

机械附件

|              |            |
|--------------|------------|
| 应力消除         | 不带         |
| 面板安装特性       | 不带         |
| 接合固定类型       | 锁闩         |
| PCB 安装固定     | 不带         |
| 壳体内部的端子定位器类型 | 锁定枪        |
| 接合固定         | 带有         |
| 连接器安装类型      | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 热塑性            |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.37 mm[.054 in]  |
| 连接器高度     | 6.73 mm[.265 in]  |
| 线径        | 26 – 22 AWG       |
| 连接器长度     | 50.55 mm[1.99 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝            |



包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 55   |
| 封装方法 | Tube |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (13% in 4690948374)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 147324-3<br><a href="#">04 MTE HDR SRRA SMT.100CL</a> | <br>TE 产品编号 103672-3<br><a href="#">04 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN</a> | <br>TE 产品编号 58336-1<br><a href="#">HEAD (IDC) MODU MTE WITHOUT TOOL FRAME</a> | <br>TE 产品编号 1375549-3<br><a href="#">04 MTE VERT SMT HDR FULL SN-PB</a> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

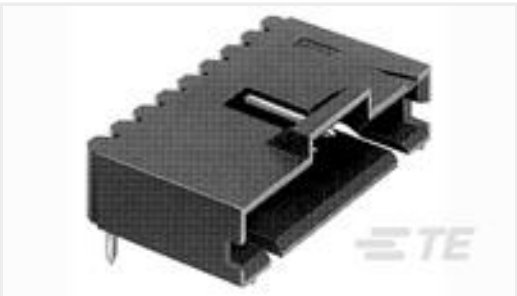

TE 产品编号 103634-3  
04 MTE HDR SRRA LATCH .100CL




TE 产品编号 104450-3  
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN




TE 产品编号 843477-1  
TOOL, EXTRACTION RESET



TE 产品编号 58074-1  
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME

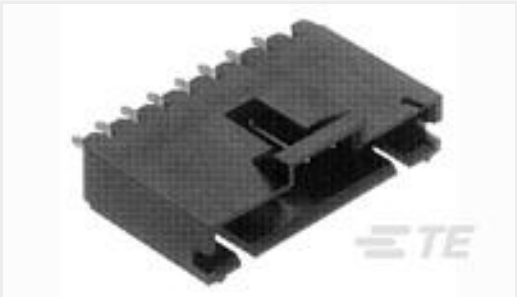


TE 产品编号 103669-3  
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

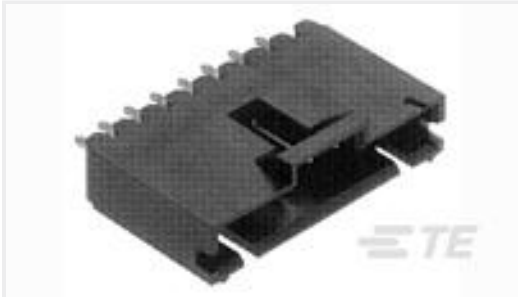

TE 产品编号 103639-3  
04 MTE HDR SRST LATCH .100CL


该系列中的其他产品 | [AMPMODU MTE](#)

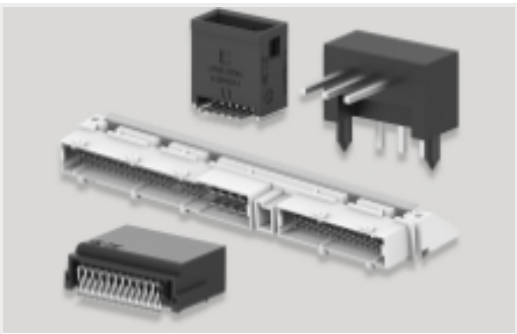

PCB 板端连接器及母端(444)




插入和拔出工具(1)

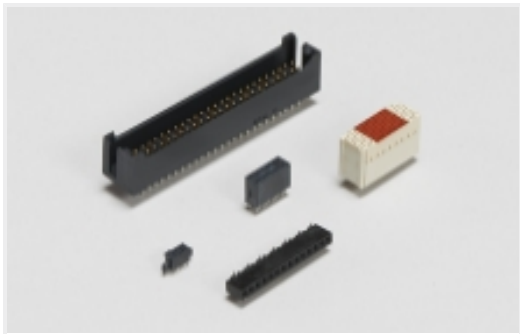

板对板接头和插座(24)




线到板连接器组件和护套(298)

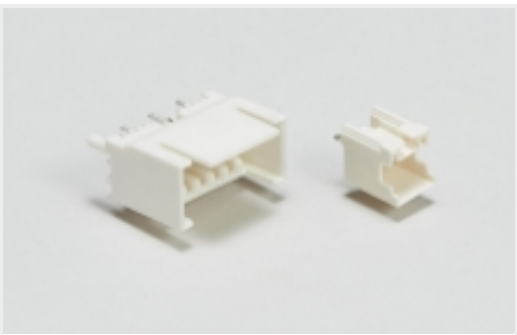

线到板接头和插座(420)



连接器盖帽(18)

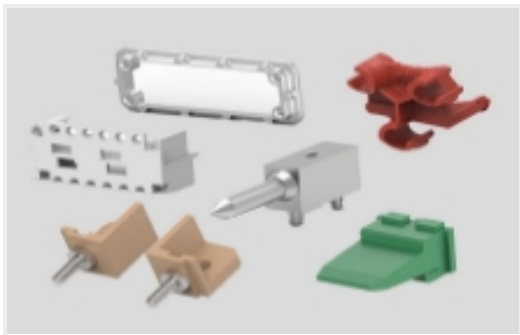

连接器硬件(1)



连接器端子(27)

客户还购买了



TE 产品编号5-1879021-7  
SMW3 22R 5%



TE 产品编号2199119-4  
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY E 15U" AU



TE 产品编号1393030-7  
SSR-240D25= PANEL MOUNT, 25A, 240VAC-DC i/p



TE 产品编号1-6609021-1  
20VB1=F7130 S0



TE 产品编号1534811-1  
HD20 COVER KIT37POS WITH CABLE CLAMPS

TE 产品编号1-215307-2  
2X12P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

TE 产品编号5-103956-1  
10X2 MTE RCPT SR LATCH .100CL

TE 产品编号4-2176531-3  
3504G 3A 16K2 1% 1K RL

TE 产品编号2323802-3  
SSRMP-240D10 = Mini Puck, 10A, 240V AC

TE 产品编号M3431-000006-01KPG  
PRESS XDCR M3431-000006-01KPG

文档

5X4 MTE RCPT SR LATCH .100CL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_103956-3\_T.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_103956-3\_T.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_103956-3\_T.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_103956-3\_P.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_103956-3\_P.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_103956-3\_P.3d\_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本