




AMP-LATCH

TE 内部编号 104128-2
Board-to-Board, 14 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Vertical,
Through Hole - Solder, 2 Row, Receptacle, Low Profile, Ribbon
Cable Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

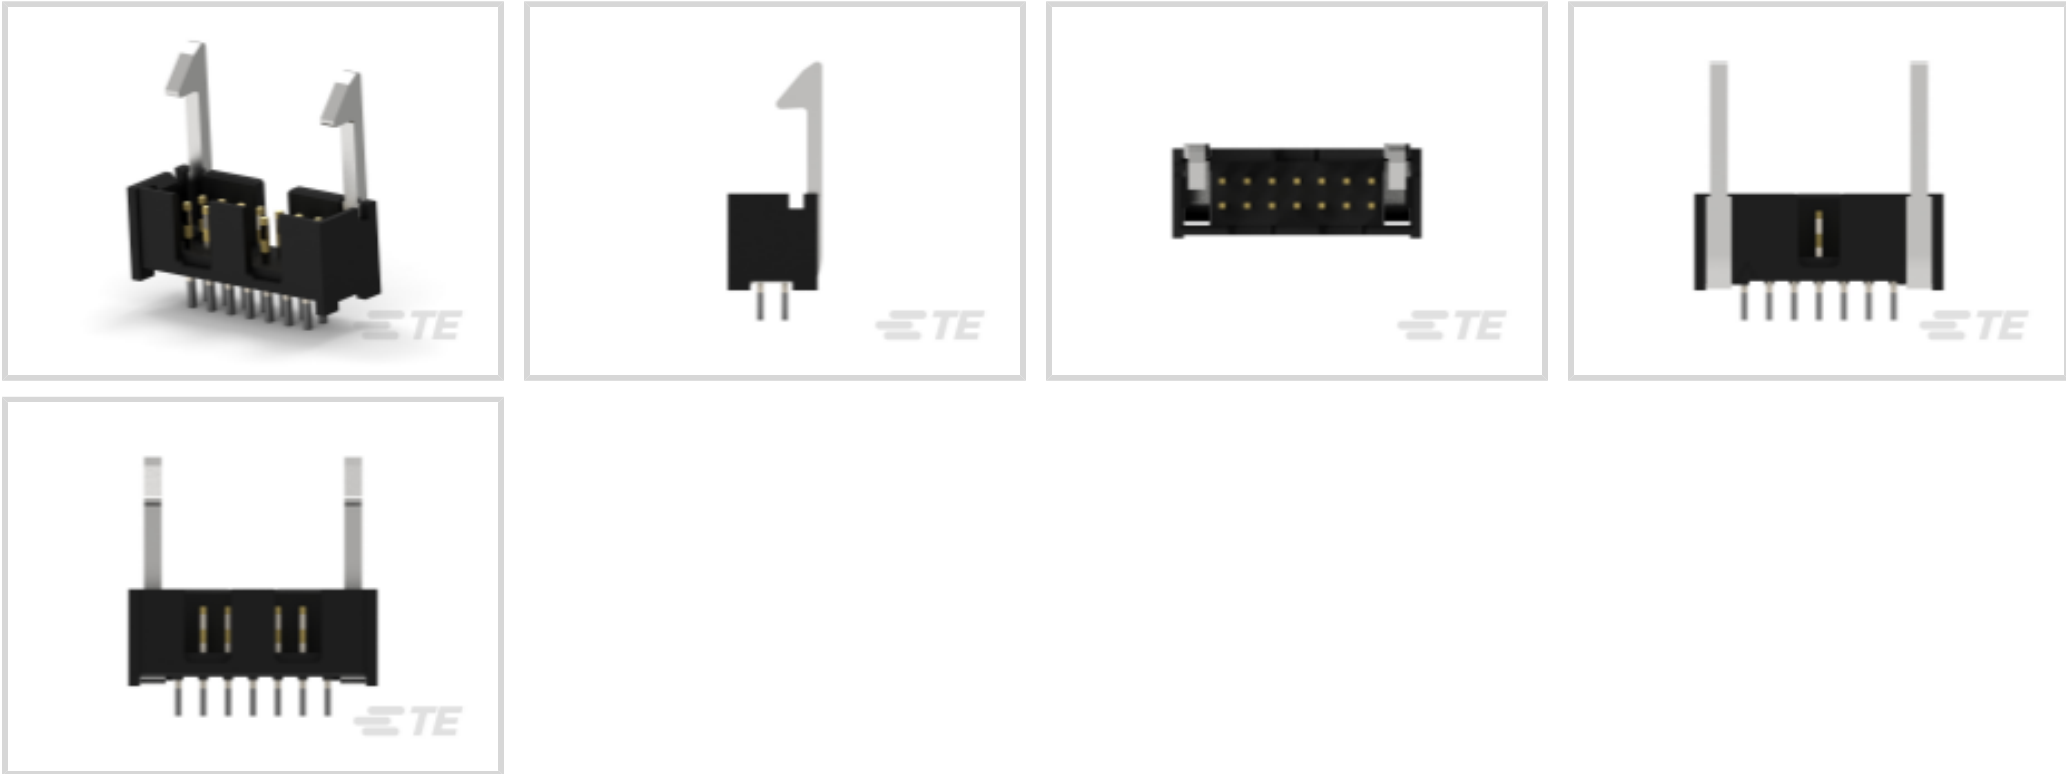

连接器系统: 板对板
位数: 14
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
PCB 安装固定: 不带
PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	14
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

主体特性

菊花链	带有
主要产品颜色	黑色



连接器外形	低
-------	---

接触件特性

端子底板材料	镍
	30 μin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au), 钯镍打底镀金, 镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.05 mm[.12 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器高度	9.77 mm[.38 in]
连接器长度	25.4 mm[1 in]



行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	浸焊
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	96
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2-1658527-2
622-1441LF=FSKT IDC S 14 30AU

TE 产品编号 1658527-5
622-1430LF FEM SOCKT,LEAD FREE

客户还购买了

TE 产品编号1-1734580-1
MOD-JacK,RJ45, 10P10C, SHD LP, 6u" Au

TE 产品编号2-2176305-5
RP 1E 0.1W 191R 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号5-146254-1
02 MODII HDR DRST B/A .100CL

TE 产品编号3-1734577-1
MOD-JK,8P8C,SHD W/O LED, 6u" A

TE 产品编号T4040034031-000
M8.MLE.PNLREAR.3POS.STR PCBSHLD

TE 产品编号2-1437665-1
JC6-P108-03=JC6 ASSEMBLY

TE 产品编号5747842-5
25 MSFL PLUG RA 318 (SL,FM,BL)

TE 产品编号5-146254-3
06 MODII HDR DRST B/A .100CL

TE 产品编号5103309-1
A/L LOW PRO HDR 10P VERT BLACK

TE 产品编号1-1393771-9
JWD-171-28=REED RELAYS

文档

产品图纸
014 LOPRO HDR SP 30DP LATCH
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_104128-2_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_104128-2_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_104128-2_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本