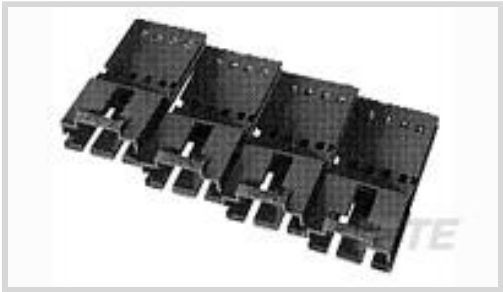




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 20

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	20
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	267 V
介质耐压（最大值）	750 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

应力消除	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定	带有

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	8.51 mm[.335 in]
连接器长度	25.4 mm[1 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC

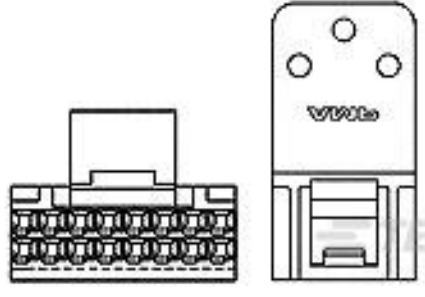


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

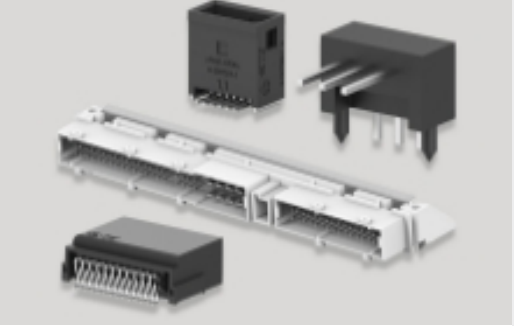
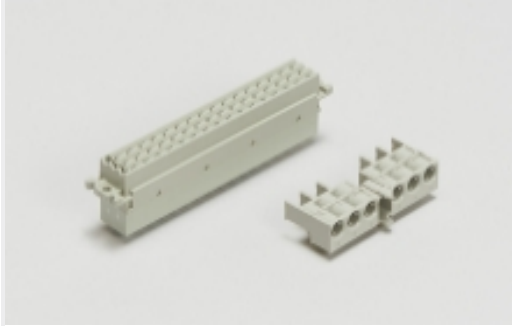
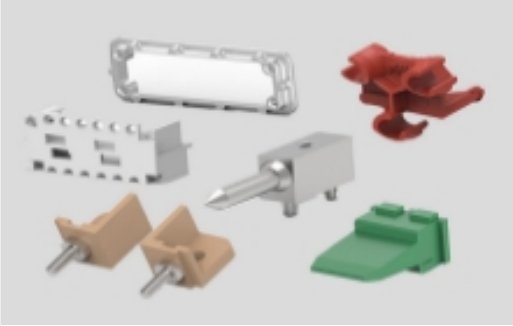
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 104422-1
16 MOD IV HSG COMP W/LATCH POL

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V

 PCB 板端连接器及母端(517)	 插入和拔出工具(4)	 电源端子(206)	 背板连接器壳体(1)
 连接器盖帽(11)	 连接器硬件(10)	 连接器端子(270)	

客户还购买了



TE 产品编号LBBMB8
MOUNT,MIR,3/4,58A

TE 产品编号TRA4103
OMNI,PH,NMO,410-430 WHT,3,150,3 /4 MT

TE 产品编号MOGSK-L
MISCACC,OR,6PK 3/4

TE 产品编号FM2
MOUNT,HD,2.5 MAST

TE 产品编号CFSA35606P-30NF
OMNI,LOW PIM,30CM,NF 350-6000MHz, 6dBi

TE 产品编号LBMB8U
MOUNT,MIR,3/4,58U

TE 产品编号EXC450SFU
DUCK,EXC,1/4 WAVE SFU

TE 产品编号FG1560
OMNI,FG,156-162MHZ,200W 159MHz, 2dBi

TE 产品编号CFSA35606P1-30NF
OMNI,LOW PIM,30CM,NF,HOL 350-6000MHz,6dB

TE 产品编号MB8-L
MOUNT,BMM,3/4,58A STD,17FT58A

文档

20 MOD IV HSG COMP W/LATCH POL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104422-2_U.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104422-2_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104422-2_U.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_104422-2_H.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_104422-2_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_104422-2_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。