

AMPMODU | AMPMODU MTE

TE 内部编号 104439-4

Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 5 Position, .1 in
[2.54 mm] Centerline, Insulation Displacement (IDC) / Crimp, 1 Row,
AMPMODU MTE

[在 TE 官网查看>](#)[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [线对板连接器](#) > [线到板连接器组件和护套](#)

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|--------|
| 施加的压力 | 高 |
| 连接器产品类型 | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 连接器系统 | 线到板 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

| | |
|----|---|
| 位数 | 5 |
| 行数 | 1 |

电气特征

| | |
|------------|---------|
| 端接电阻 | 15 mΩ |
| 介质耐压 (最大值) | 600 VAC |
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
| 工作电压 | 267 V |

主体特性

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

| | |
|------------|----|
| 壳体内部的端子定位力 | 带有 |
|------------|----|

| | |
|--------------------|-----|
| 端子布局 | 直插式 |
| 端子类型 | 插座 |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 |
| 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子额定电流 (最大值) | 3 A |

端接特性

| | |
|--------|----------------|
| 线缆端接方法 | 压接, 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|----------------|

机械附件

| | |
|--------------|-------------|
| 应力消除 | 不带 |
| 壳体内部的端子定位器类型 | 锁定枪 |
| 面板安装特性 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 |
| 接合固定 | 不带 |
| 连接器安装类型 | 电缆安装 (自由悬挂) |

壳体特性

| | |
|----------|----------------|
| 壳体入口配置 | 两端闭合 |
| 外壳材料 | 热塑性 |
| 中心线 (间距) | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

| | |
|-----------|---------------------------|
| | 1.99 in |
| 连接器高度 | 2.49 mm[.098 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.37 mm[.054 in] |
| 线径 | .12 – .32 mm ² |

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

| | |
|------|----|
| 封装数量 | 44 |
| 封装方法 | 带 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|--|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) <small>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

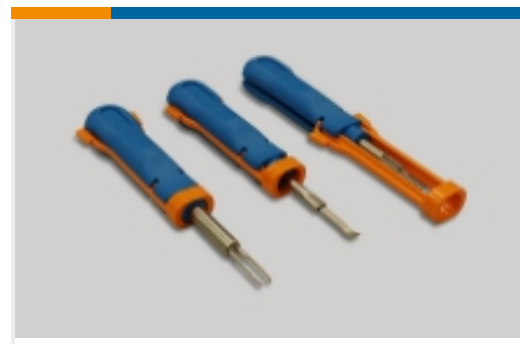
配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE




PCB 板端连接器及母端(763)



插入和拔出工具(1)



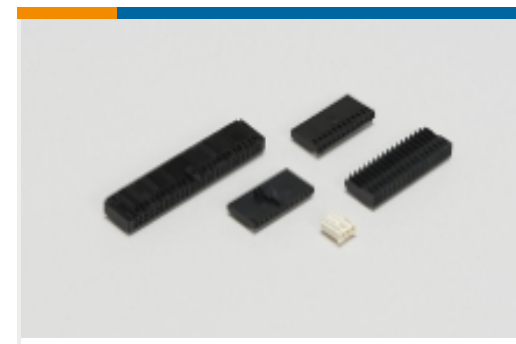标准矩形连接器(2)



线到板连接器组件和护套(585)



连接器盖帽(40)

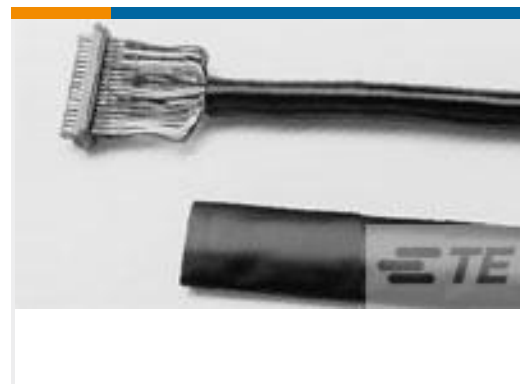
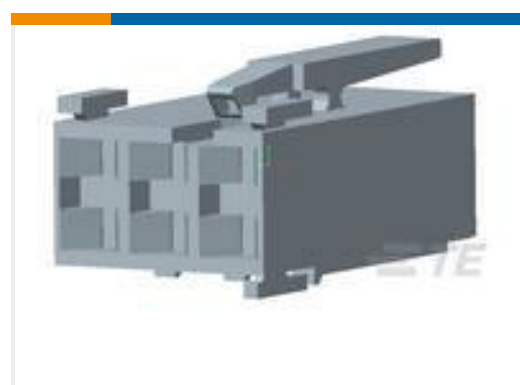
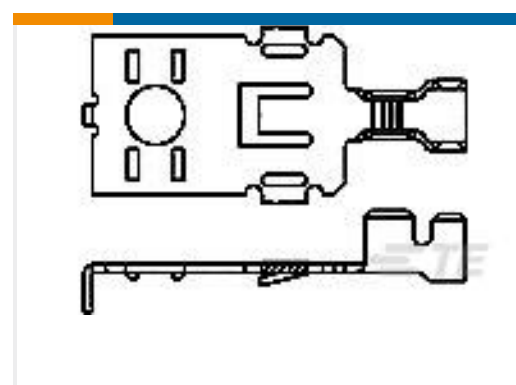
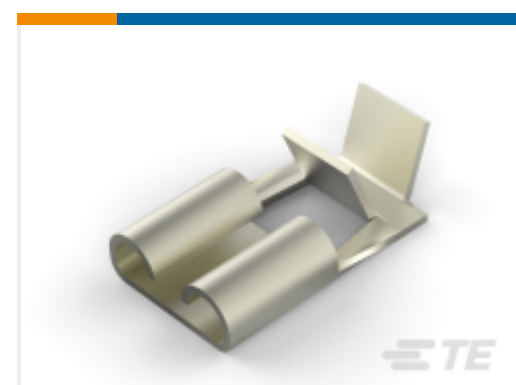


连接器硬件(1)



连接器端子(32)

客户还购买了

TE 产品编号1969104-1
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸TE 产品编号530219P009
RNF-150-1/4-0-1.25INTE 产品编号1-521253-3
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P
NYLON GREENTE 产品编号1852646-1
EFHBPO200TABLOCK.2100 LM/GTE 产品编号1855118-1
U POD .187 STRAIGHT SAPR090F140F
LM & GTE 产品编号2-1241817-3
STD TIM HOUSING MKII 3POSTE 产品编号63496-1
POWER RING TERMINAL TAB 16-10
AWG BRTE 产品编号1217972-2
250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG,
NPST

文档

产品图纸

[4X5 MTE RCPT SR PLAIN .100CL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_104439-4_P.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_104439-4_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_104439-4_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本