




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

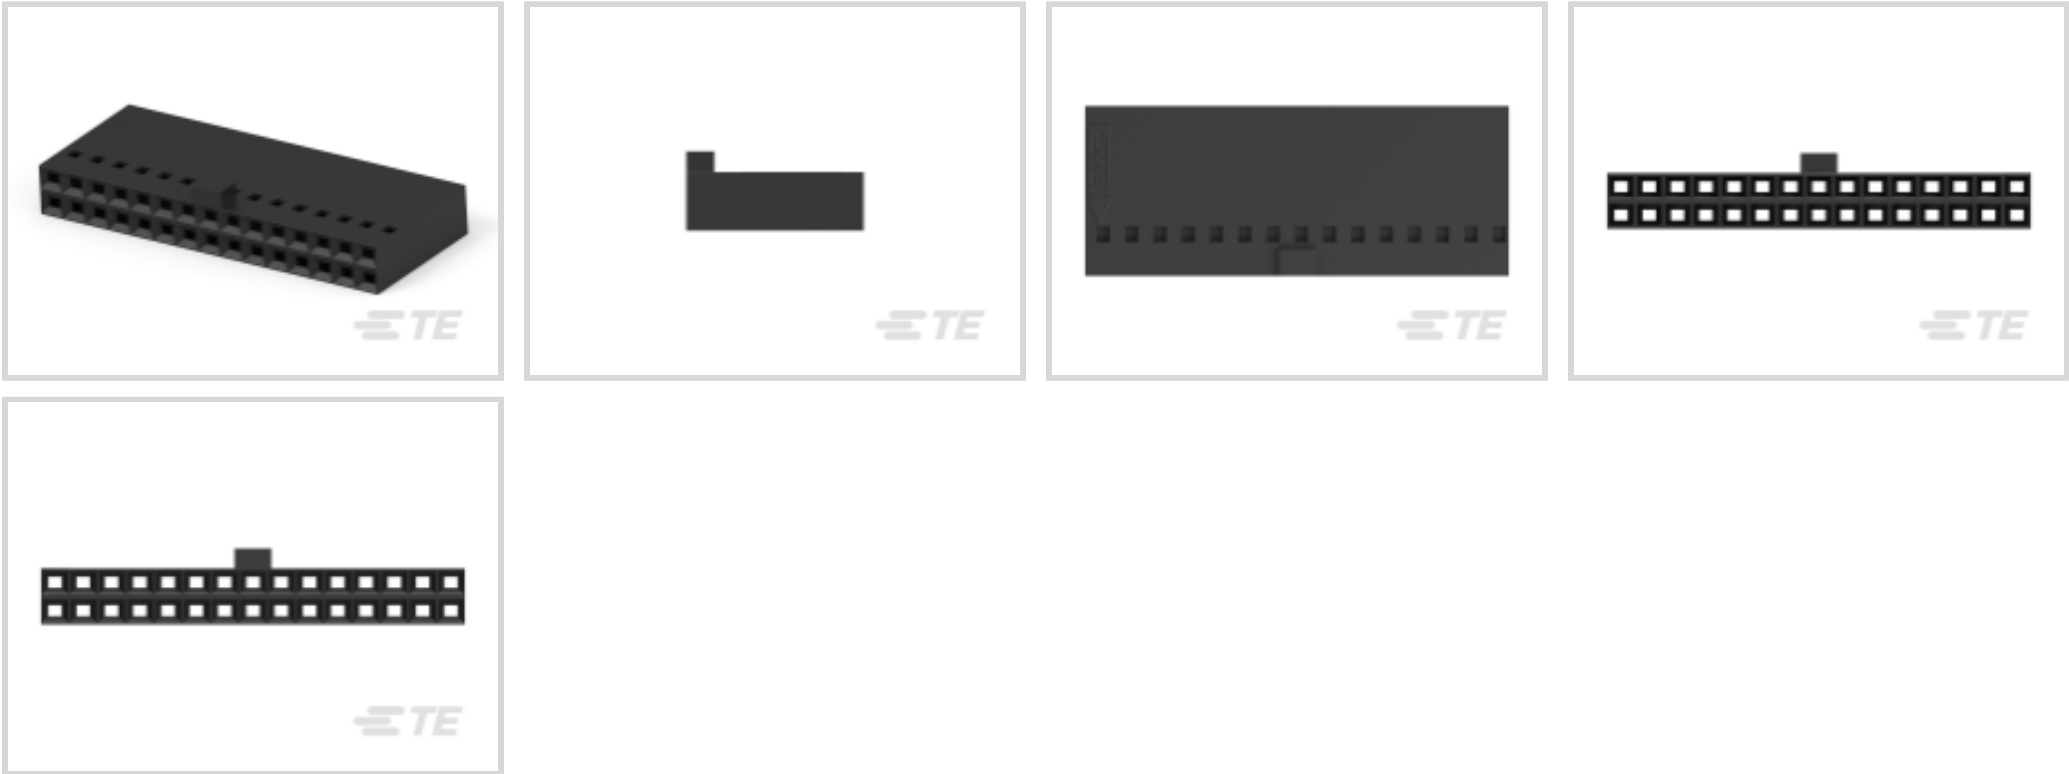

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 30

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	30
行数	2

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	300 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	不带

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器高度	5.02 mm
线径	32 – 20 AWG
连接器长度	38.04 mm
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 104480-4
SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD

TE 产品编号 104479-2
SHORT POINT CONT PLTD SN-PB

TE 产品编号 104479-9
SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF

TE 产品编号 1-104480-3
SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD LF


TE 产品编号 1-104481-0
SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF

TE 产品编号 1-104480-2
SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF

TE 产品编号 1-104480-7
SHORT POINT CONT PLTD SN

TE 产品编号 1-104481-1
SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD LF




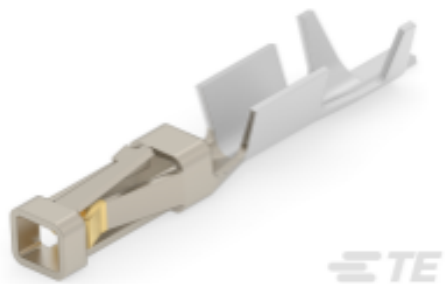

TE 产品编号 1-104479-0
SHORT POINT CONT 30 DPLX
STMPD LF




TE 产品编号 104480-2
SHORT POINT CONT PLTD SN-PB

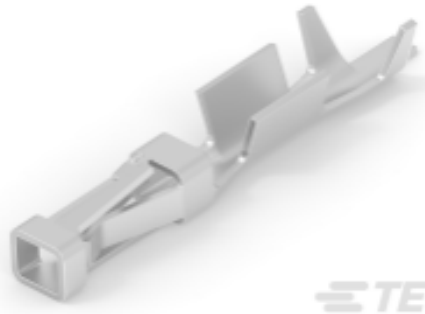


TE 产品编号 104479-8
SHORT POINT CONT PLTD SN

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V

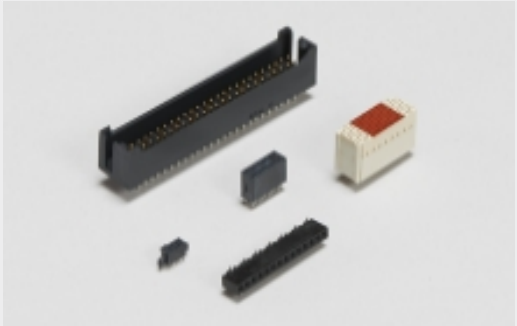

板对板接头和插座(125)

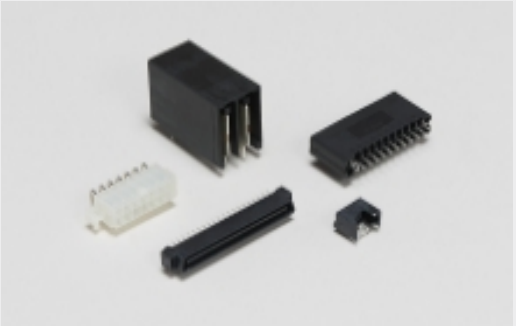

标准矩形连接器(295)



电源端子(140)




矩形连接器壳体(294)



线到板连接器组件和护套(295)



连接器盖帽(5)

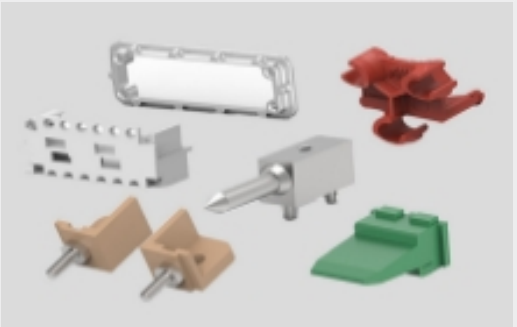

连接器硬件(8)



连接器端子(178)


客户还购买了




TE 产品编号ANT-MAG-B50-RPS
Antenna Magnetic Base 50mm RG174
4M RPS




TE 产品编号61314-7
CMNL SOK 24-18 AUBR

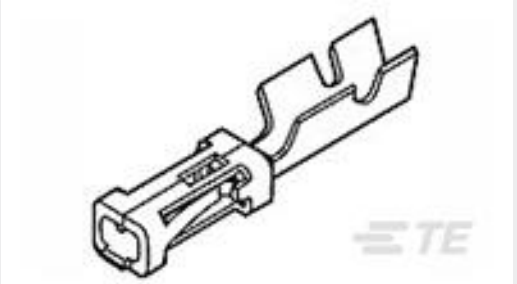


TE 产品编号1-87309-2
MOD V RECP PLTD 15 AU

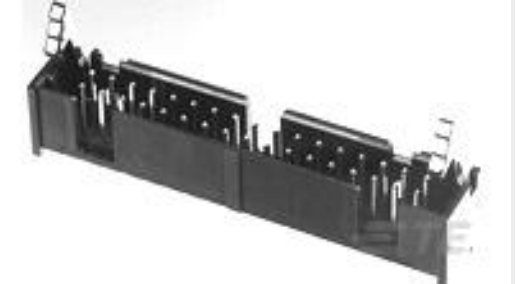

TE 产品编号104128-5
026 LOPRO HDR SP 30DP LATCH

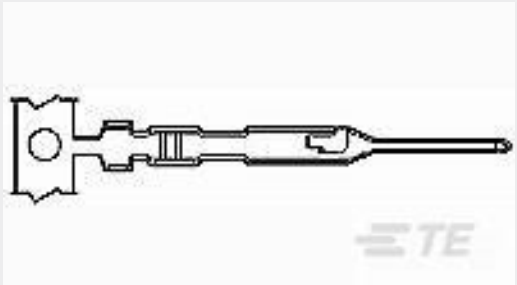

TE 产品编号1-104505-0
MTE PIN 22-26 AWG PLTD

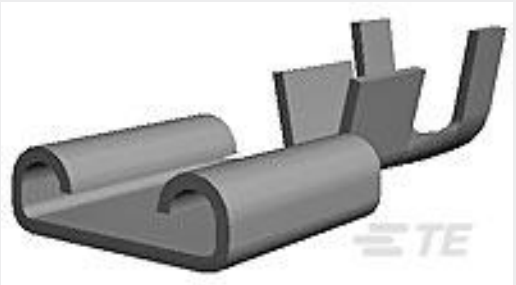

TE 产品编号5-160506-1
250 FASTON REC 20-16 AWG BR



TE 产品编号770530-1
.093 COMM P&S PIN 14-20 PTPBR



TE 产品编号2-1676625-8
HSA25 200R 5%



TE 产品编号1-2213764-5
AV19 SPM 3A FIX RING LED GREEN
24V



TE 产品编号6609107-6
PS0SXDS30=C1031

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_104483-5_L.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104483-5_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104483-5_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本