




连接器 > 端子 > 连接器端子

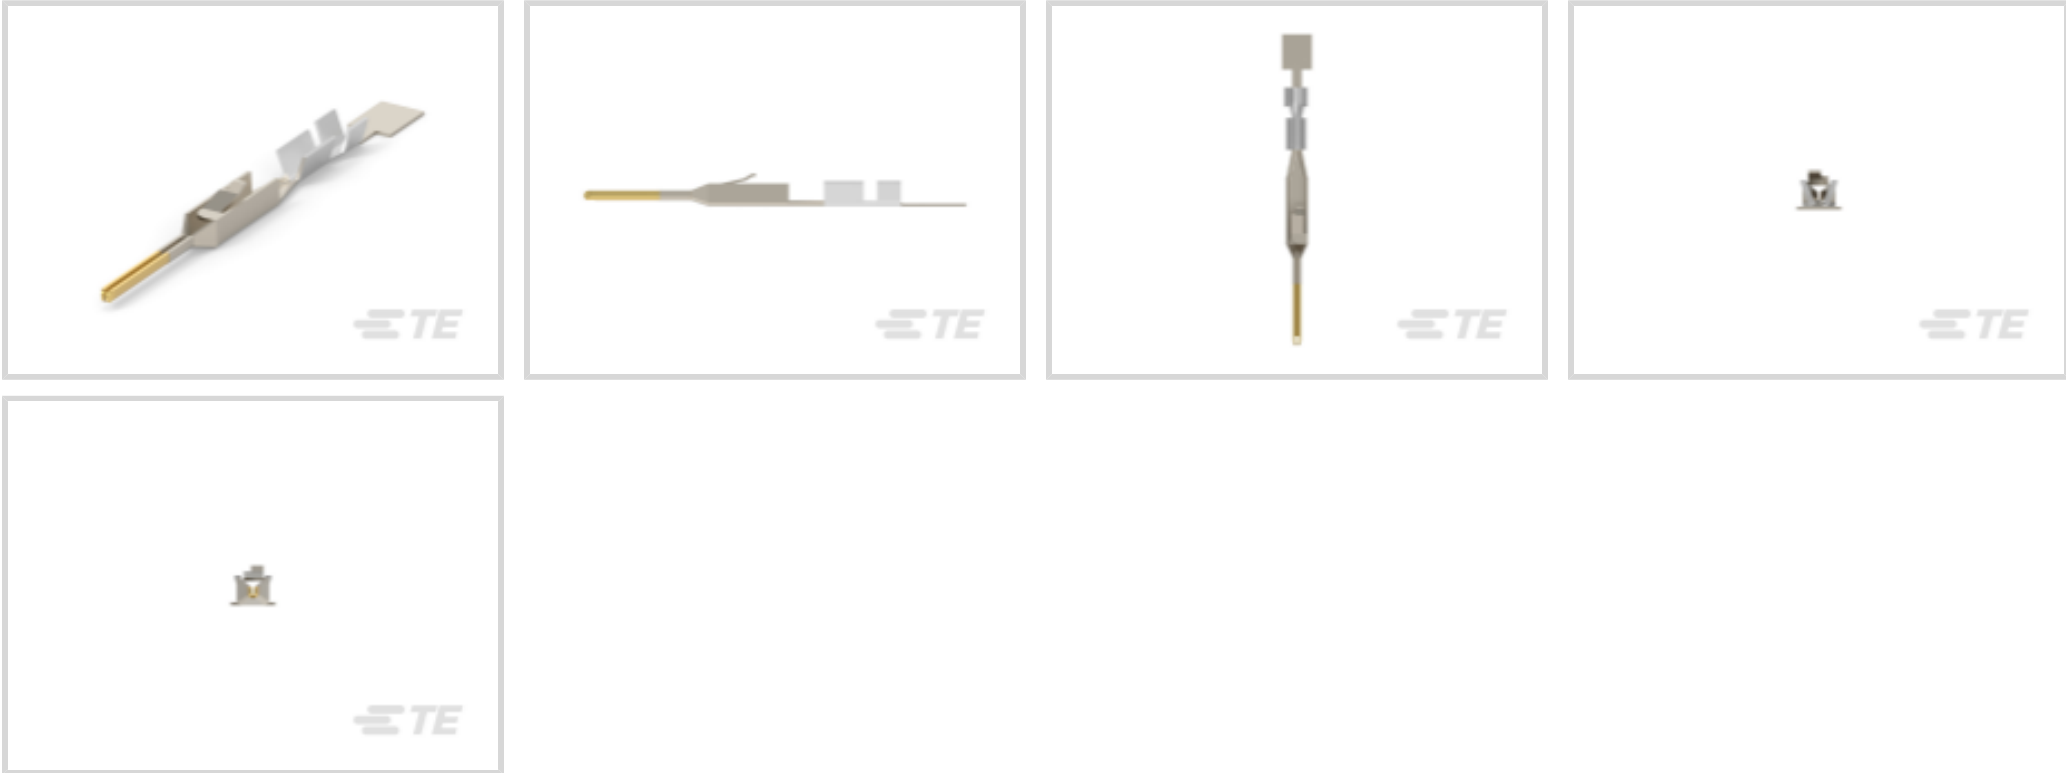

端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡铅

工作电压: 300 VAC

线径: 26 – 22 AWG

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

电气特征

端接电阻	12 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 V
工作电压	300 VAC

接触件特性

端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 – 2.54 μm[50 – 100 μin]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡铅



端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.91 – 1.37 mm[.035 – .054 in]
线径	254 – 642 CMA

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 843477-1
TOOL, EXTRACTION RESET



TE 产品编号 91531-1
CCII MTE AMPMODU MTE PIN REC 26-22 ASSY


该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE

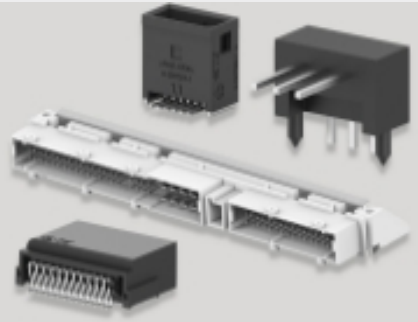

PCB 板端连接器及母端(444)




插入和拔出工具(1)



板对板接头和插座(24)




线到板连接器组件和护套(298)

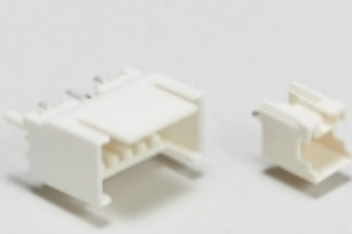

线对板接头和插座(420)



连接器盖帽(18)

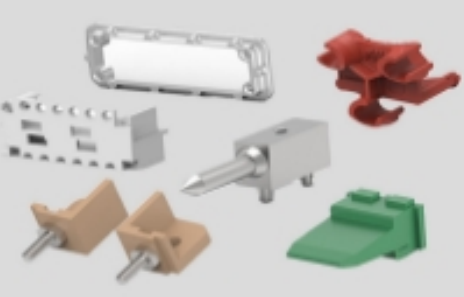

连接器硬件(1)




连接器端子(27)

客户还购买了






TE 产品编号284519-3
3P TERMIBLOK HDR DIR VITI 3

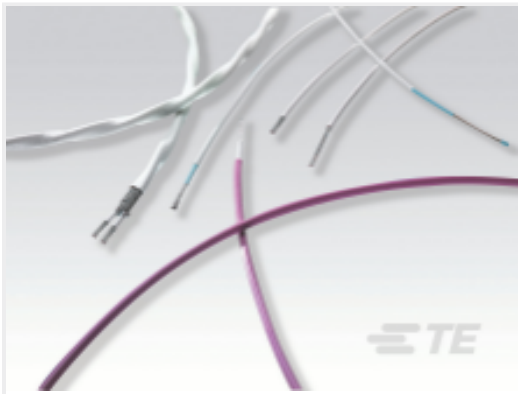

TE 产品编号CAT-55-SC-H26
Space Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG



TE 产品编号8-1437627-7
G13A=BUTTON GUARD ALUM

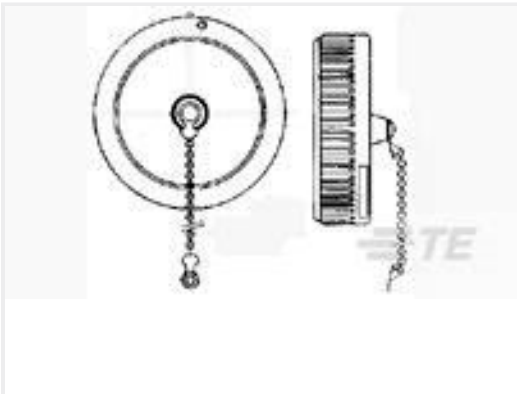

TE 产品编号211903-1
CMC DUST CAP ASSM SIZE 22




TE 产品编号6648224-1
PIN CONTACT#4, SCREW MT, PRESS FIT




TE 产品编号1651904-1
711-0104-02109=CONTACT,PIN,#8



TE 产品编号1757823-8
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,2,CT



TE 产品编号6651428-1
CONN,SKT,RT<,SLDR,FLATPAQ



TE 产品编号20008553-00
4 PT TNT, S=6.59\"W/3/4F-VCR

文档

产品图纸

MTE PIN LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_104505-5_V.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104505-5_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104505-5_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本