



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: SMA

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 6.35 mm [.25 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 188

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMA
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 188
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直角
---------	----



主体材料	不锈钢
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器端子配置	吸附端子
射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	夹具
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	可伸缩轴环
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

产品长度	19.05 mm[.75 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	6.35 mm[.25 in]

操作/应用

工作频率	12.4 GHz
------	----------


包装特性

封装方法	Bag
------	-----


其他

其他特性	收缩管
耦合螺母基材	不锈钢
连接螺母电镀材料	金
电介质材料	PTFE

该系列中的其他产品 | [SMA](#)

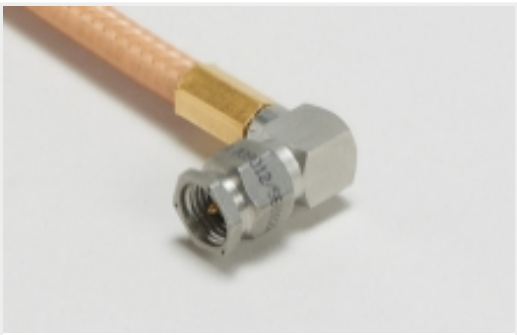

射频电缆组件(2)

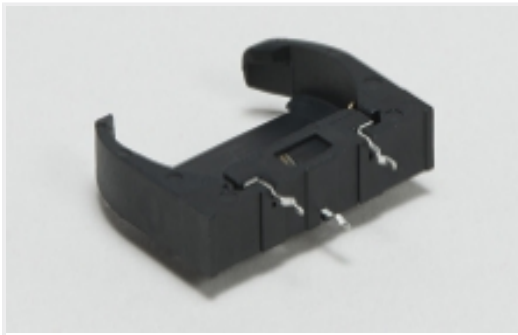


电池座(1)



连接器应力消除(1)



连接器盖帽(3)

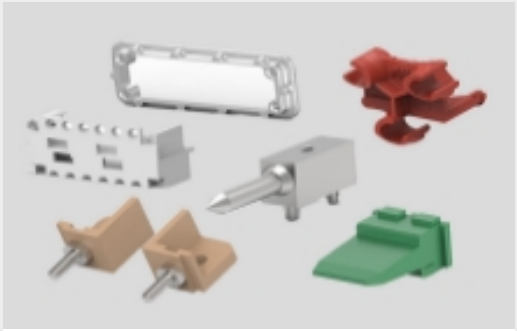


连接器硬件(2)



连接器适配器和连接器保护件(8)

客户还购买了

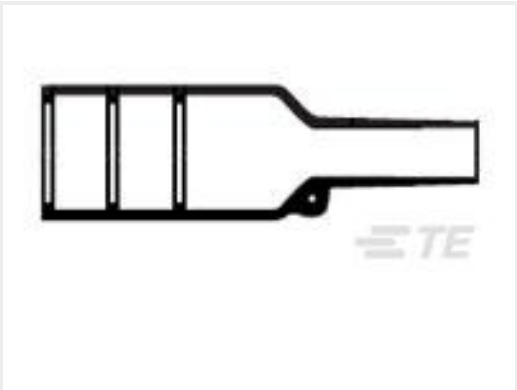

TE 产品编号812997-000
202K121-3-0



TE 产品编号YDTS26Z11-02PAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号808460-000
234A111-3-0



TE 产品编号822547-000
222K121-4-0



TE 产品编号YDTS26W11-98PNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号CAT-R21-7310723
小尺寸热缩护套：聚合物成型，有嘴，直形

文档

产品图纸

2037 5006 02,SMA RA CABLE PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1052067-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1052067-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1052067-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMA Connectors](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[OSM Right Angle Cable Plug Solder Attachment 1062178-1, 1052067-1, 1086013-1, and 1052066-1](#)

英文版本