

HFT5000-25/12-0-SP

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM HFT5000

TE 内部编号 1077624003

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Shrinks To 12 mm [.472 in],  
Polyethylene/Polyester, Fiber & Fabric Wall Material, RAYCHEM  
HFT5000

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > HFT5000 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **2:1**

收缩后内径 (最大值): **12 mm [.472 in]**

主要产品材料: **聚乙烯/聚酯**

[所有 HFT5000 热缩管 \(128\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 热缩管产品类型 | 热缩管   |
| 壁材料类型   | 纤维与织物 |

主体特性

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 流体类型   | 制动液, 无铅汽油, 柴油, 洗车液, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂 |
| 主要产品颜色 | 黑色                                      |
| 收缩率    | 2:1                                     |
| 主要产品材料 | 聚乙烯/聚酯                                  |
| 灵活性    | 非常具有柔性                                  |

尺寸

|             |                |
|-------------|----------------|
| 收缩后内径 (最大值) | 12 mm[.472 in] |
| 原始内径 (最小值)  | 25 mm[.984 in] |

使用环境

|            |              |
|------------|--------------|
| 收缩温度 (最小值) | 80 °C        |
| 热缩管易燃性类型   | 非阻燃          |
| 工组温度范围     | -40 – 125 °C |



|      |        |
|------|--------|
| 收缩温度 | 110 °C |
|------|--------|

操作/应用

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 机械阻力 | 切通性, 弯曲, 振动, 摩擦, 机械损害 |
|------|-----------------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 线轴 |
|------|----|

其他

|      |       |
|------|-------|
| 产品来源 | 捷克共和国 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000  
[CV1981-ST-230V1600W-EU](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM HFT5000](#)



[橙色热缩管\(2\)](#)

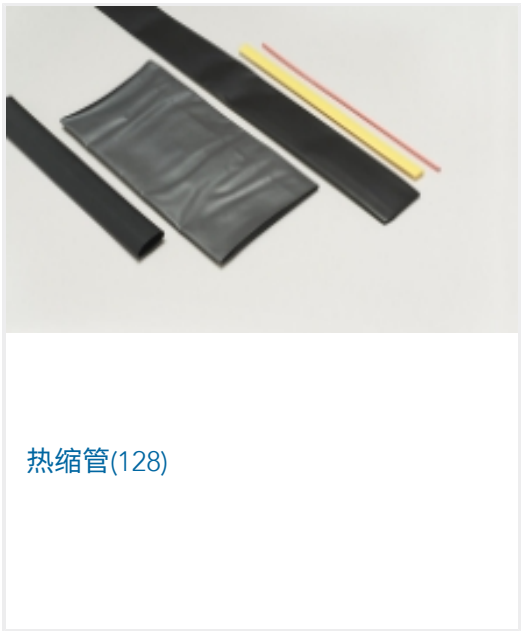

[热缩管\(128\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号8-1617755-9  
[FCA-410-BY4](#)



TE 产品编号584367-000  
[222A111-25/225-0](#)



TE 产品编号5-2176422-2  
[TLRP 2512 3.0W R008 1% 50PPM 4K RL](#)



TE 产品编号2195846-2  
[FPC ANT, MHF, 100mm, 698-7125 MHz](#)



TE 产品编号2342084-2  
[2POS HDR ST, HT, 5.08MM PITCH, TL 2.6MM](#)



TE 产品编号CAT-HST-HFT5000  
[HFT5000 热缩管](#)



TE 产品编号3-2176429-5  
[MPT100 2R2 1%](#)

文档

[HFT5000-25/12-0-SP](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[HFT5000 Pages from 9-1773447-9](#)



英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

---

**应用规格**

英文版本

---

**机构认证**

[UL](#)

英文版本