1099585-1 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 1099585-1

Shear Bolt Terminal, Shear Bolt, ≤ 35 kV, Aluminum / Copper Conductor

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 2 孔终端盒

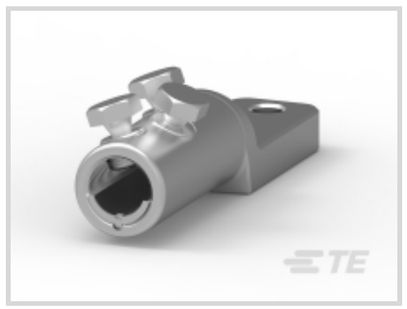

机械式连接器产品类型: **修剪螺栓端子**

安装技术: **修剪螺栓**

电压等级: ≤ 35 kV

兼容导体材料: **铜, 铝**

兼容导体直径范围: 600 – 1000 AWG/kcmil

所有 2 孔终端盒 (10)

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	1/2
安装技术	修剪螺栓

结构特性

表观检查	是

电气特征

电压等级	≤ 35 kV

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝

尺寸

兼容导体直径范围	600 – 1000 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	304 – 507 mm^2

操作/应用

机械式连接器产品类型	修剪螺栓端子

行业标准

NEMA 间距（2 孔）	是

产品供货情况

产品供货情况	澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CAT-ASBT
2 孔终端盒

TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING
ALROC 电缆制备工具

客户还购买了

TE 产品编号CAT-AMPACT-AL
AMPACT 楔压分接头连接器

TE 产品编号1974132-1
ASBT-1250-2-N

TE 产品编号1974130-1
ASBS 3/0-500

TE 产品编号69338-1
CARTRIDGE ASSY, AMPACT BLUE

TE 产品编号69338-4
CARTRIDGE ASSY AMPACT YELLOW

TE 产品编号2819103-2
RSTI-6853-BR

TE 产品编号1590050-6
TFTO-6151-BR

TE 产品编号2819103-1
RSTI-6851-BR

TE 产品编号1590050-4
TFTO-6141-BR

文档

ASBT-600-1000

英文版本

数据表/目录页

ALUMINUM SHEAR BOLT TERMINAL (ASBT)

英文版本