



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 精密环氧树脂热敏电阻 - 44000



NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

引线长度: 76 mm [2.992 in]

电阻 (25°C): 10 kΩ

β 值 (25/85): 3978 K

公差 β 值: ±0.4 %

所有 精密环氧树脂热敏电阻 - 44000 (33)

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.4 %

电气特征

β 值 (25/85)	3978 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	76 mm[2.992 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	10 kΩ
工组温度范围	-80 – 75 °C[-112 – 167 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




该系列中的其他产品 | MEAS 44000

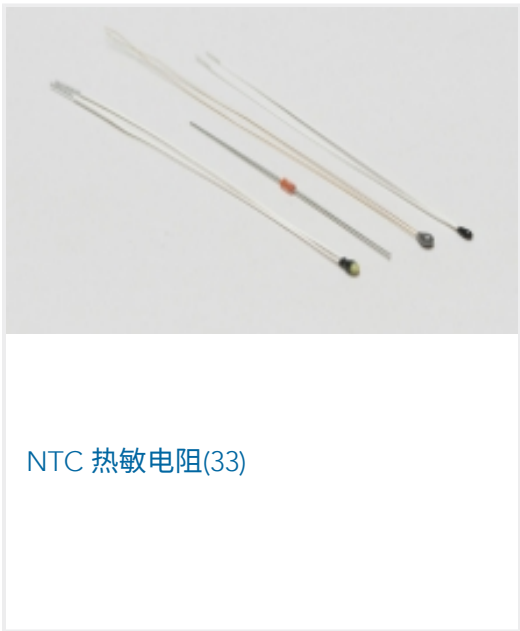


客户还购买了

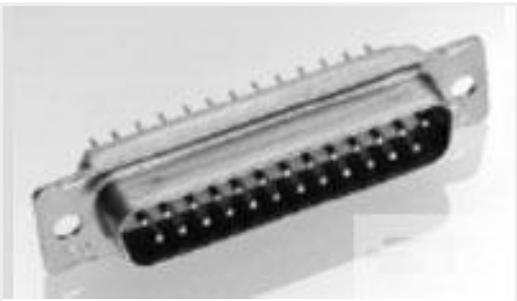


TE 产品编号205164-5
AMPLIMITE,ASY,PLUG,109,2

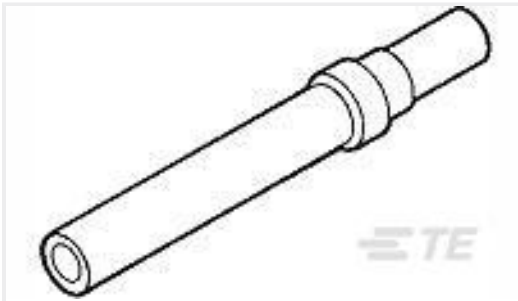

TE 产品编号206795-3
AMPLIMITE,SKT CONT ASY,SZ 20

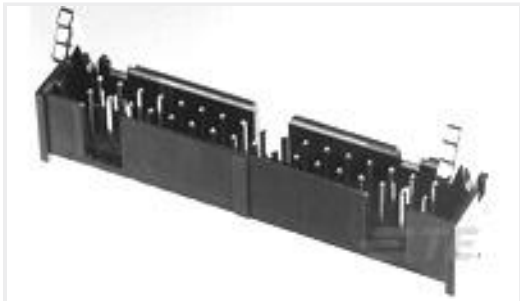

TE 产品编号3-1761608-7
IDC LOW PRO HDR 64P VERT SHT L

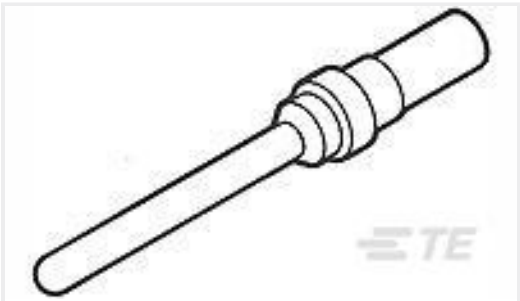

TE 产品编号206794-4
PIN CONTACT, SZ 20



TE 产品编号GA10K4A1A
DISCRETE 10K OHMS, +/-0.1C FROM 0C TO 70C




TE 产品编号1-1735413-1
Assembly Slimline SATA Receptacle 7P+6P



TE 产品编号32949
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10



TE 产品编号53401-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 4

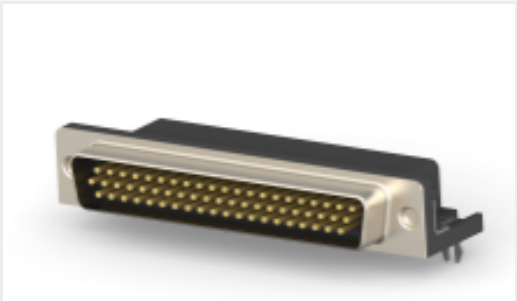

TE 产品编号2311773-1
AMPL PLUG, HD22, R/A, 62P, THREADED



TE 产品编号204501-5
AMPLIMITE,ASY,PLUG,90,1

文档

- 数据表/目录页
- TESS-ANDO-408-0000050
- 英文版本
- Model 44000 Series Datasheet
- 英文版本
- Model 44036 Datasheet
- 英文版本