



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 超稳定玻璃热敏电阻 - 46000



NTC 传感器类型: 玻璃密封 NTC 热敏电阻

引线长度: 76 mm [2.992 in]

电阻 (25°C): 2.252 kΩ

β 值 (25/85): 3978 K

公差 β 值: ±0.4 %

所有 [超稳定玻璃热敏电阻 - 46000 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	玻璃密封 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.4 %

电气特征

β 值 (25/85)	3978 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	76 mm[2.992 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	2.252 kΩ
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS 46000 系列



客户还购买了



TE 产品编号207464-2
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SZ 3



TE 产品编号205206-3
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 2



TE 产品编号CAT-313-RCB60
自由高度插座连接器：板对板，垂直，
60，0.8mm




TE 产品编号2238174-3
187 FASTON,REC.,24-14 AWG,TPBR



TE 产品编号5053142077
RNF-100-3/8-0-STK



TE 产品编号5179031-2
0.8FH,P08H.5,060,08/Sn,TU

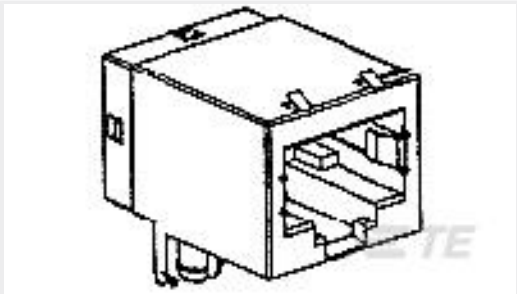

TE 产品编号5558344-1
MJ,8POS,R/A,CAT5,SHLD,PNL GND



TE 产品编号66506-4
HD 20 DF PIN PLTD

文档

数据表/目录页

Model 46033 Datasheet

英文版本

46000 Series Datasheet

英文版本