



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 精密环氧树脂热敏电阻 - 44000



NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

引线长度: 76 mm [2.992 in]

电阻 (25°C): 100 kΩ

β 值 (25/85): 4144 K

公差 β 值: ±0.8 %

[所有 精密环氧树脂热敏电阻 - 44000 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.8 %

电气特征

β 值 (25/85)	4144 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	76 mm[2.992 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	100 kΩ
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-NTC0067
精密环氧树脂热敏电阻 - 44000

该系列中的其他产品 | MEAS 44000

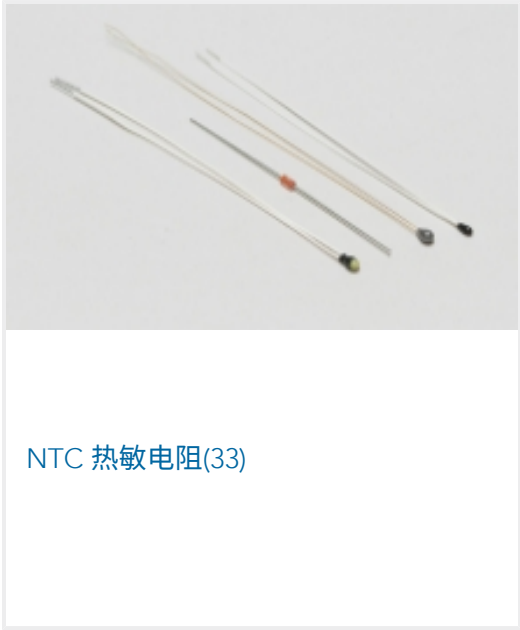

NTC 热敏电阻(33)

客户还购买了



TE 产品编号GA10K3D1217
PRO4-OVERMOLD 10K+/-1C -25TO85

TE 产品编号D369-R66-NS0
369 6 WAY REC, NO CONTACTS, SKT

TE 产品编号448859-000
D-1744-01

TE 产品编号806786-000
202A111-25-0

TE 产品编号CAT-D369-P66
Rectangular Connectors: 6-Way Plug

TE 产品编号D369-P99-BP0
369 9 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN

TE 产品编号GA10K3A1A
DISCRETE 10K OHMS,+/-0.1C FROM 0C TO 70C

TE 产品编号C83847-000
202K111-25/86-0

TE 产品编号8-31880-1
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4

文档

数据表/目录页

Model 44011 Datasheet

英文版本

TESS-ANDO-408-0000050

英文版本

Model 44000 Series Datasheet

英文版本