



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 超稳定玻璃热敏电阻 - 46000



NTC 传感器类型: 玻璃密封 NTC 热敏电阻

引线长度: 76 mm [2.992 in]

电阻 (25°C): 30 kΩ

β 值 (25/85): 3943 K

公差 β 值: ±0.2 %

所有 超稳定玻璃热敏电阻 - 46000 (10)

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	玻璃密封 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.2 %

电气特征

β 值 (25/85)	3943 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	76 mm[2.992 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	30 kΩ
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS 46000 系列

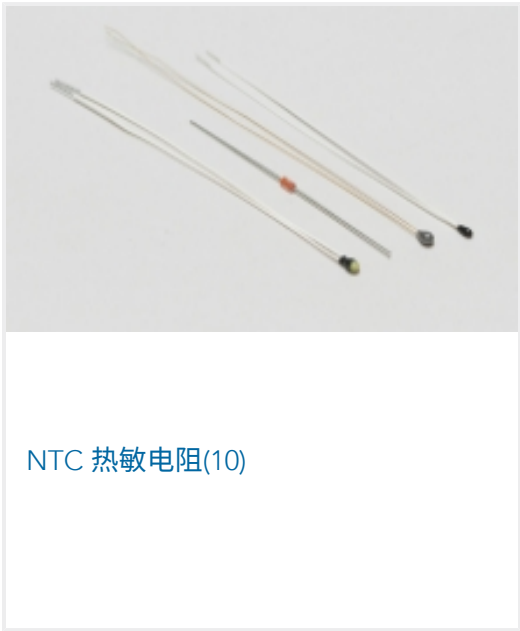

客户还购买了





TE 产品编号4525DO-DS3BS001DS
PRESS XDCR,DIGITAL,PSI RANGE



TE 产品编号160626-2
110 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPBR



TE 产品编号11028086-00
DISCRETE 2.2K OHM,+/-0.1C FROM
0C TO 70C

TE 产品编号10215103-00
PRESS XDCR M3011-000006-01KPG

TE 产品编号85-030A-FC
ASSY,85 FLMT,CBL-CONN

TE 产品编号20004752-32
Pressure Sensor, MDL 154BSD050PG-
5BIRLT

TE 产品编号XA113
DISPOSABLE GENERAL PURPOSE
PROBE

TE 产品编号4004000444
DSF 2210.00 S3HV

TE 产品编号20010076-02
Thermocouple Type T, 40 AWG

TE 产品编号4233-HGL-S-375-000
375mmHg Gauge Sensor SO10

文档

- 数据表/目录页
- Model 46008 Datasheet
- 英文版本
- 46000 Series Datasheet
- 英文版本